



Index

Bezpečnostní vložky

- Přehled systémů 8.3
- Oboustranné vložky 8.10
- Půlvložky 8.11
- Vložky s otočným knoflíkem 8.12
- WC vložky 8.13
- Slepé vložky 8.14
- Visací zámky 8.15
- Portálové vložky, vnější vložky pro výtahy,
lázeňské skříňky a spínačové zámky, okenní úchyty 8.16
- Délky vložek, zvláštní provedení 8.17
 - Oboustranné vložky s ozubeným kolečkem
 - Zařízení nouzového a únikového klíče
 - Vložka s ukazatelem "obsazeno" a zařízení
nouzového a únikového klíče
 - Oboustranně uzamykatelné vložka
 - Samopřestavitelná vložka
 - Ochrana proti vyhmatání, dělené kolíky
 - Postranní elementy
- Bezpečnostní přídavné zámky 8.20
- Příslušenství pro bezp. přídavné zámky 8.24
- Sestavy domovních dopisních schránek 8.26
- Skříňky na klíče 8.27
- Schránky na nouzové klíče 8.28
- Vložky pro montáž na plech 8.29
- Příslušenství pro GEGE vložky 8.35

Základní systémy Označení systému číslem artiklu	AP 2000 SYST *)	AP 3000 AP3	AP 4000 AP4
Variace systémů Označení systému číslem artiklu	ANS-2 ANS2		ANS-4 ANS4

*) Označení „SYST“ platí pro všechny profily bez bezpečnostní karty, resp. pro nepatentované systémy.

Přehled systémů


Vložkové uzamykací systémy

Základní systémy	AP 2000 tříokruhový/ SYST	AP 4000
Variace systémů	ANS-2	ANS-4
	HKS-2	HKS-4



kombinovatelné

Kombinované vložkové systémy

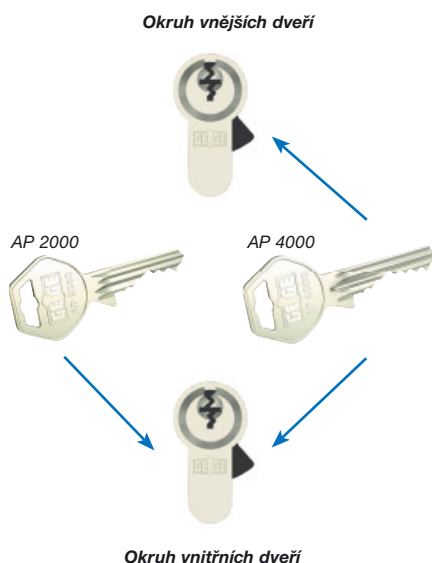

V převážné většině případů jsou vložky v systému AP 2000 (ANS-2, HKS-2) správnou volbou. Platí-li, že je nutno zabezpečit vysoké hodnoty, pak jsou nutné vložky AP 4000 (ANS-4, HKS-4).


- Optimalizace nákladů: Z věcných úvah vyplývá, že není smysluplné nasazovat do všech dveří nejbezpečnější vložky; nýbrž jen do takových dveří, kde je to nutné. Např.:

- **Dveře ve vnějším okruhu** vyžadují velmi často vložky s nejvyšší bezpečností (převládá bezpečnost), jako systém AP 4000 (ANS-4, HKS-4) s vícero bezpečnostními a funkčními úrovněmi.

- **Dveře ve vnitřním okruhu** vyžadují převážně vložky ve stavební konstrukci (převládá organizace), jako systém AP 2000 (ANS-2, HKS-2) se dvěma bezpečnostními a funkčními úrovněmi.

- **Kombinované systémy:** Bezpečnostní vložkové systémy Gege jsou co do vývoje produktu vystavěny jako kombinovatelné. Obzvláště výhodnou kombinací je spojení systémů Gege AP 2000 (ANS-2, HKS-2) a AP 4000 (ANS-4, HKS-4). Tím můžete kombinovat bezpečnost a organizaci.

U kombinovaných systémů (artikly s „CO“) se neúčtuje žádný příplatek. Cena vložky však neobsahuje žádné vlastní klíče a ty jsou tedy dodatečně účtovány.

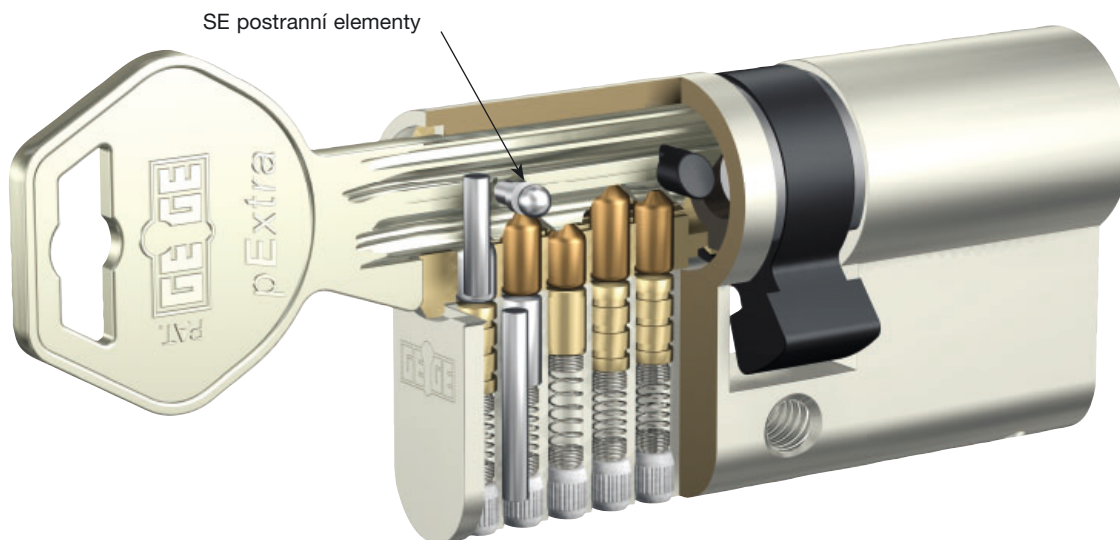

Bezpečnostní vložka s paracentrickým klíčovým profilem Patent **pExtra**

- Rakouský patent č. 410.460, platnost patentu do r. 2022
- Evropský patent č. EP1362153, platnost patentu do r. 2022

U systému pExtra je bezpečnost klíče (klíč je patentován) podstatně zvýšena speciálním postupem při frézování profilu klíče, který významně ztěžuje neoprávněné manipulace.

Funkce

Speciálně vytvořený kanál klíče ve vložce s páry stavítek, která jsou řazena jak vertikálně, tak horizontálně a která musí se správným klíčem dosáhnout jediného postavení, aby bylo docíleno dělicí roviny pro zamykání vložky. Ochrana proti násilnému otevření je podstatně zvýšena použitím prvků z kalené oceli. Vertikálně a horizontálně řazené blokové prvky a překrytý profil významným způsobem ztěžují vyhatání vložky.


Mechanickým řešením je zamezeno možnosti otevření vložky pomocí SG metody.

■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252
- Certifikováno na odolnost proti SG metodě
- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5338, DIN EN 1303 a DIN 18257, na objednávku možno dodat i v provedení dle VdS (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■ Standardní provedení

- postranní blokové prvky
- mechanické řešení proti použití SG metody
- 5 vertikálně řazených odpružených párů stavítek
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce:
 - u DZ 30° přes těleso
 - u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
- 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových a visacích zámek

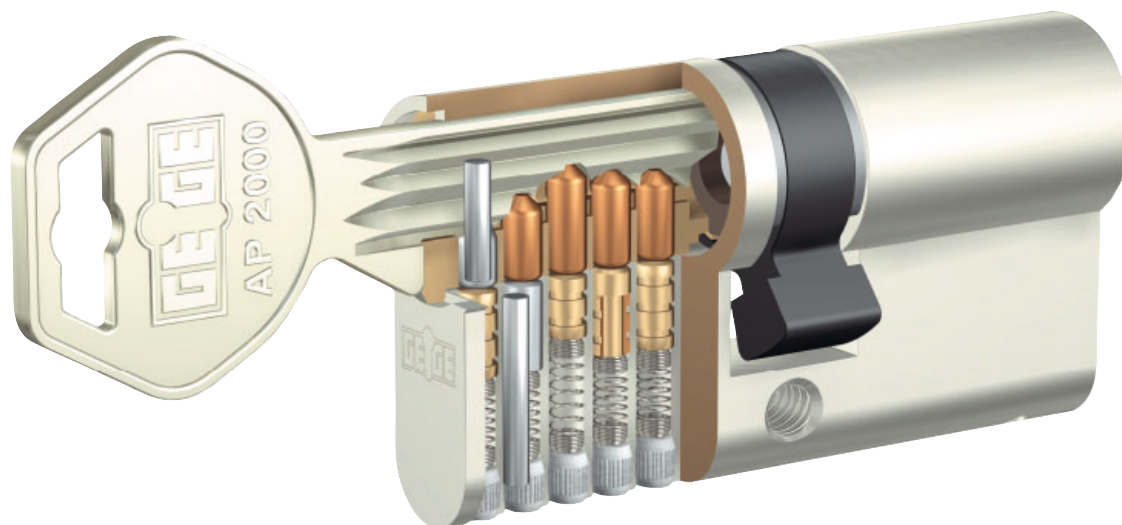

Bezpečnostní vložka **AP 2000/SYST**

V čísle artiklu je uvedeno systémové označení „SYST“.

AP-2000 je vyzrálým, flexibilním vložkovým systémem, který je používán především u jednotlivých vložek v 5-stavítkovém provedení.

Ochrana proti vyhmátnutí je zajištěna pomocí překrytého profilu, precizně provedeného vrtání a speciálního tvarování stavítek.

Ochrana proti odvrtání spočívá v dodatečných bezpečnostních prvcích z oceli ve válci a tělese k zabezpečení stavítek a pružinek.


■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, AP 2000 na přání k dodání také v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 

■ Standardní provedení

- 5 odpružených párů stavítek
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- 3 klíče (bez bezpečnostní karty)
- 2 klíče (bez bezpečnostní karty) u nábytkových vložek a visacích zámků
- Povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

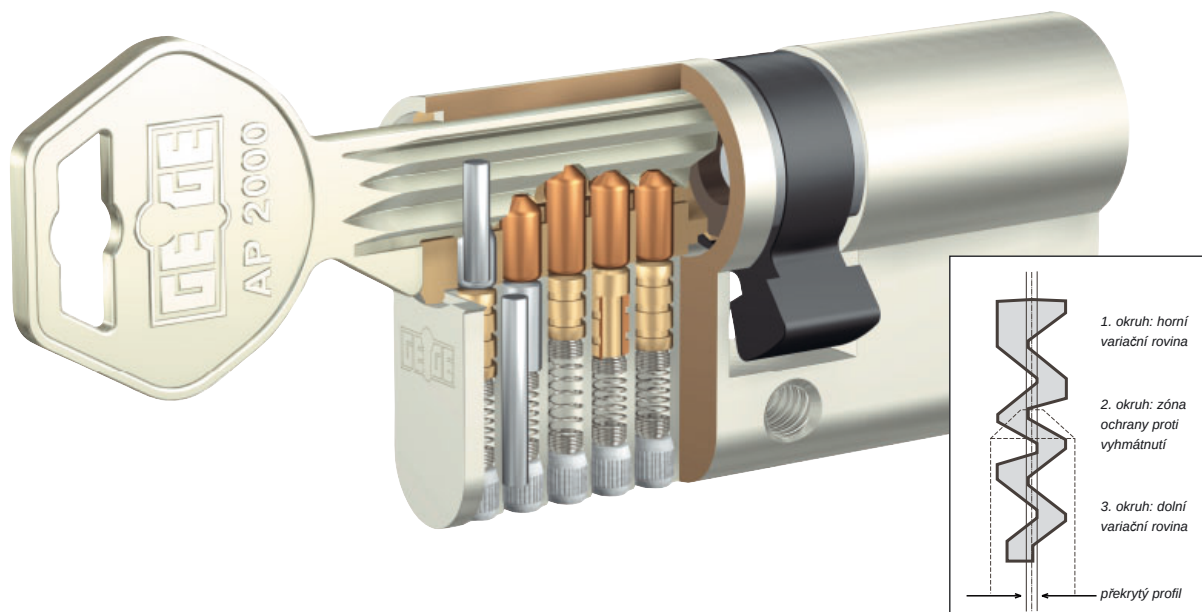

Bezpečnostní vložka tříokruhová AP 2000/SYST

Patentovaná ochrana klíče je dána použitím patentů Gege

- **ANS** rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013 nebo
- **HKS** rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012

AP 2000 tříokruhová (ANS-2, HKS-2) je vyzrálým, flexibilním vložkovým systémem, který je používán především pro uzamykací systémy. Uzamykací systémy jsou propočítávány pomocí počítačů a jsou plně kontrolovány. Jako základ je k dispozici více než 80.000 variací profilů kombinovaně s 5 nebo 6 odpruženými páry stavítek. To umožňuje vytvořit také větší a komplikovanější bezpečné uzamykací systémy.

Ochrana proti vyhmátnutí je zajištěna pomocí překrytého profilu, precizně provedeného vrtání a speciálního tvarování stavítek.

Ochrana proti odvrtání spočívá v dodatečných bezpečnostních prvcích z oceli ve válci a tělese k zabezpečení stavítek a pružinek.


■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, AP 2000 TŘÍOKRUHOVÝ na přání k dodání také v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 

■ Standardní provedení

- 5 odpružených párů stavítek
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce,
 - u DZ 30° přes těleso
 - u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

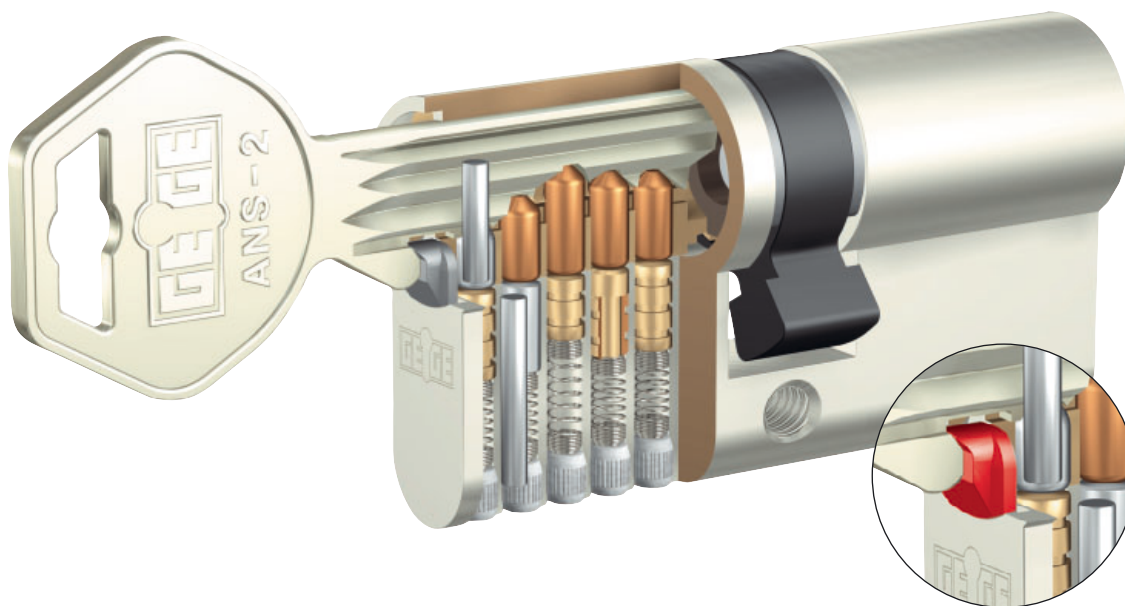

Bezpečnostní vložka **ANS** s variacemi dorazu

Použitelná u vložkových systémů

AP-2000/SYST



ANS-2

AP-4000



ANS-4

- rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013
- evropský patent č. 637.663, doba platnosti patentu do roku 2014

U systému dorazových variací **ANS** je podstatnou měrou zvýšena bezpečnost klíče (klíč je patentován) a variační možnosti.

■ Funkce

Do vložky je zabudován variovatelný doraz z tvrdokovu, který vykazuje různé úrovně dorazu. Doraz na klíči ANS vykazuje odpovídající negativní úroveň dorazu. Jenom při úplném zasunutí klíče se dosáhne dělicí roviny, která je nutná pro zamykání vložky. Doraz ve vložce přitom představuje dodatečnou ochranu proti odvrtání.

Pro zvýšení dodatečné zamykací bezpečnosti a variačních možností se používají u vložkových uzamykacích systémů ANS-2 a ANS-4 podle potřeby postranní elementy.


■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, na přání také k dodání v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 

■ Standardní provedení

- 5 odpružených párů stavítek
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
- 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
- povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

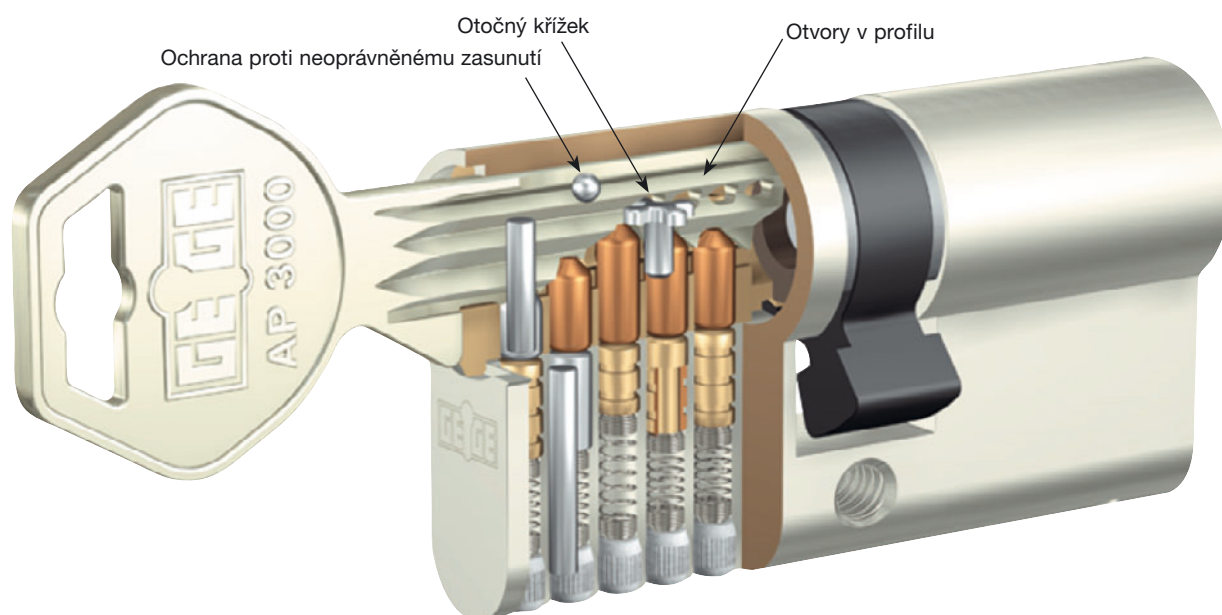

Bezpečnostní vložka **AP 3000**

- rakouský patent č. 380.513, doba platnosti patentu do 07.03.2004*
- švýcarský patent č. 667.306, doba platnosti patentu do roku 2005
- italský patent č. 1.204.572, doba platnosti patentu do roku 2008

*) patentovaná ochrana klíče je i nadále platná při použití patentu Gege ANS (viz str. 8.6)

■ Funkce

AP-3000 odpovídá v základní konstrukci systému AP 2000, avšak obsahuje dodatečně ještě otočný křížek, který je usazen ve válci vložky a zasahuje volně otáčivě do kanálku klíče. Klíče AP 3000 mají mezi zády a frézováním klíče precizní otvory v profilu, do kterých zapadají paprsky otočného křížku. Kuličkový uzávěr, který je zasazen ve válci vložky, brání zasunutí neoprávněného klíče.


■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 

■ Standardní provedení

- 5 odpružených párů stavítek
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
- 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
- povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

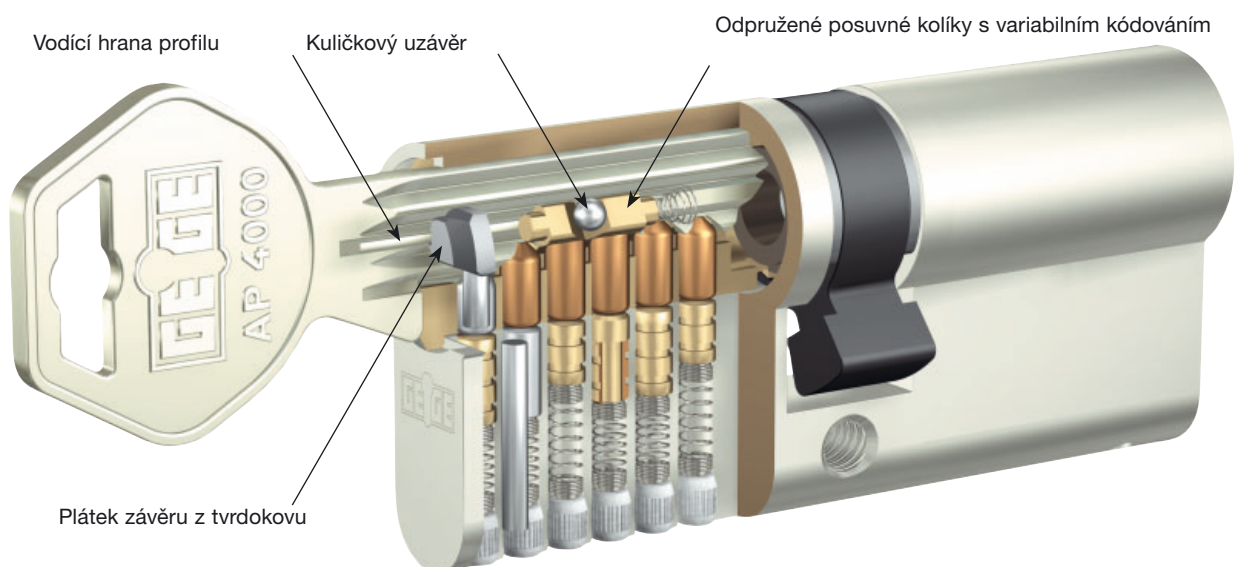

Bezpečnostní vložka **AP 4000**

Patentovaná ochrana klíče je platná při použití patentů Gege

- **ANS** rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013 nebo)
- **HKS** rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012

■ Funkce

U systému **AP-4000** 4000 je podstatně zvýšena bezpečnost a variační možnosti pomocí dvou odpružených posuvných kolíků.

Klíč působí na dva systémy:

V prvním systému se posouvají odpružená stavitka pomocí frézování klíče radiálně do dělicí roviny. V druhém systému se posuvné kolíky pomocí vodících hran na klíči posouvají axiálně a řadí se do správné polohy. Tím se stává vyhmátnutí mimořádně obtížným, pokud ne nemožným. Dalším ztížením pro pokusy o vyhmátnutí je přiřazení posuvných kolíků vždy na 120° ke stávkům. Tím se stává předpětí stávek (=předpoklad pro vyhmátnutí) sotva možným. Kódovatelnost ve vícero úrovních dává u vložkového systému AP 4000 počet variací v řádu miliard.


■ Bezpečnostní hlediska

- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 
- Zvýšená ochrana proti odvrtání pomocí plátek závěru z tvrdokovu

■ Standardní provedení

- 5 odpružených párů stávek, u uzamykacích systémů 6-stávkové provedení
- palec o šíři 9 mm
- nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
- upevňovací šroub M 5 x 70 mm
- 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
- 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
- povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

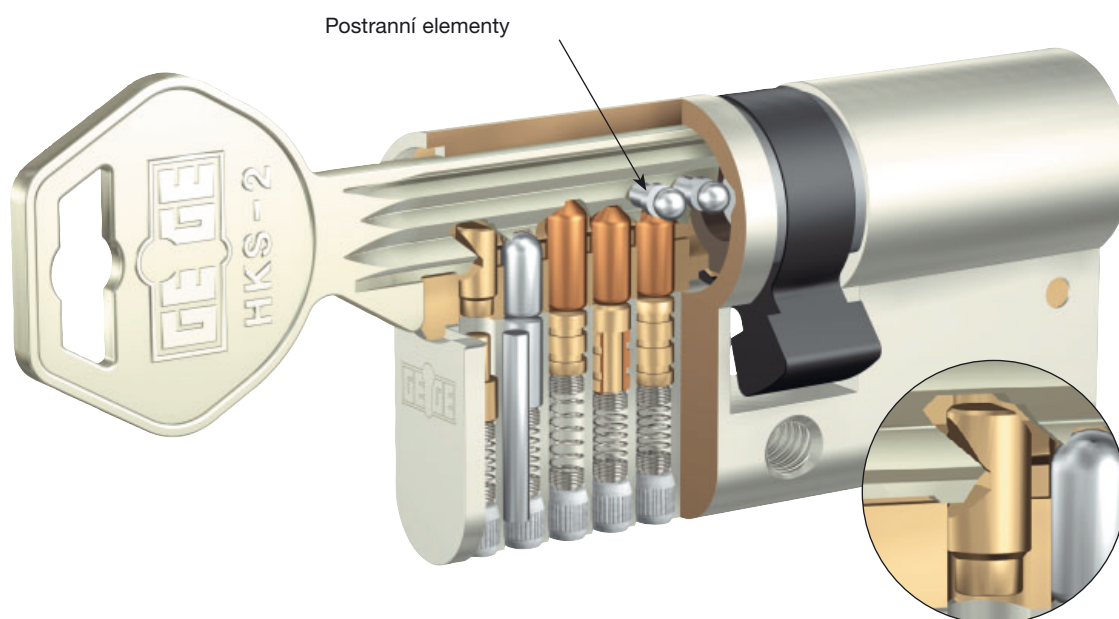

Bezpečnostní vložka s hákovým klíčem a postranními elementy

Použitelná u systémů vložek

AP-2000/SYST



HKS-2

AP-4000



HKS-4

- rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012
- evropský patent č. 567.446, doba platnosti patentu do roku 2013

Hákový klíč je unikátem (polotovary klíče je patentován). Dodatečná uzamykací bezpečnost ve vložce je podstatně zvýšena.

■ Funkce

Do zářezu tvarovaného stavítka (stavítka válce) zasahuje ve tvaru háku vytvořený zub na dorazu klíče, a tím vytváří funkční spojení tvarem klíče. Správný klíč udržuje stavítko v dělicí rovině; válec vložky se může otáčet. Proti pokusu o odemknutí klíčem bez odpovídajícího tvarového elementu ku stavítku ve válci působí hned dvě bezpečnostní opatření (dvojitá dodatečná uzamykací bezpečnost):

- válec vložky zůstává blokován prostřednictvím speciální konstrukce stavítka a
- pokud se válec vložky podaří eventuelně jinou manipulací přeci jen otočit, pak spadne stavítko válce po otočení válcem do vyjmutí v tělese vložky a blokuje další otáčivý pohyb.

Pro zvýšení dodatečné uzamykací bezpečnosti a variačních možností se používají u vložkových uzamykacích systémů HKS-2 a HKS-4 v případě potřeby postranní elementy.

■ Bezpečnostní hlediska


- Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, na přání k dodání také v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
- Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
- Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM 

■ Standardní provedení

Jako u systému ANS (viz str. 8.6)

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

■ Délky dvojitých vložek (DZ)

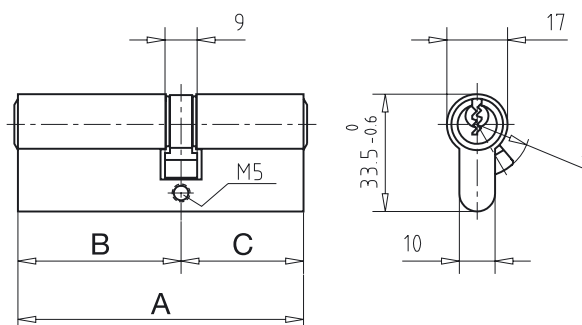

počet stavítek		délka B		délka C	celkem A	počet stavítek		délka B		délka C	celkem A
4	DZ	23	+	23	46	6	DZ	31,5	+	55	86,5
4	DZ	23	+	30	53	5/6	DZ	35,5	+	50	85,5
4	DZ	23	+	35	58	5/6	DZ	40	+	45	85
4	DZ	23	+	40	63	5	DZ	27,5	+	60	87,5
5	DZ	27,5	+	27,5	55	5	DZ	30	+	60	90
5	DZ	27,5	+	30	57,5	6	DZ	31,5	+	60	91,5
5	DZ	27,5	+	35,5	63	5/6	DZ	35,5	+	55	90,5
5	DZ	27,5	+	40	67,5	5/6	DZ	40	+	50	90
5	DZ	30	+	30	60	5/6	DZ	45	+	45	90
6	DZ	31,5	+	31,5	63	5/6	DZ	35,5	+	60	95,5
5	DZ	30	+	35,5	65,5	5/6	DZ	45	+	50	95
6	DZ	31,5	+	35,5	67	5/6	DZ	40	+	55	95
5	DZ	30	+	40	70	5	DZ	30	+	65	95
6	DZ	31,5	+	40	71,5	6	DZ	31,5	+	65	96,5
5/6	DZ	35,5	+	35,5	71	5/6	DZ	40	+	60	100
5	DZ	27,5	+	45	72,5	5/6	DZ	35,5	+	65	100,5
5	DZ	30	+	45	75	5/6	DZ	45	+	55	100
6	DZ	31,5	+	45	76,5	5	DZ	30	+	70	100
5/6	DZ	35,5	+	40	75,5	6	DZ	31,5	+	70	101,5
5	DZ	27,5	+	50	77,5	5/6	DZ	50	+	50	100
5	DZ	30	+	50	80	5/6	DZ	45	+	60	105
6	DZ	31,5	+	50	81,5	5	DZ	30	+	75	105
5/6	DZ	35,5	+	45	80,5	6	DZ	31,5	+	75	106,5
5/6	DZ	40	+	40	80	5/6	DZ	50	+	60	110
5	DZ	27,5	+	55	82,5	5/6	DZ	55	+	55	110
5	DZ	30	+	55	85	5/6	DZ	60	+	60	120

Všechny rozměry v mm

4-stavítkové u jednotlivých vložek

5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů

6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

■ Provedení bezpečnostních dvojitých vložek (DZ)

5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné i 6-stavítkové provedení, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 30° přes těleso, upevňovací šroub M 5 x 70 mm

Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■ Provedení povrchových úprav dvojitých vložek (DZ) (vždy uvádět na objednávce)

MN	mosaz matná, poniklovaná	standardní provedení
MG	mosaz matná	na přání bez příplatku
GB	mosaz matná, kartáčovaná	zvláštní provedení
EB	mosaz anglická hněd'	zvláštní provedení
MP	mosaz leštěná, konce s ochranným lakem	zvláštní provedení

■ Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový) v matné mosazi oboustranně uzamykatelný

č. artiklu:	ANS2	5	DZ	30+	40	MG.	BSZ	
								oboustranně uzamykatelná
								mosaz matná
								délka strana C
								délka strana B
								oboustranná vložka
								počet stavítek
								označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**



■ Délky půlvložek (HZ)


počet stavítek		délka B	celkem A
5	HZ	27,5	37
5	HZ	30	39
6	HZ	31,5	41
5/6	HZ	35,5	45
5/6	HZ	40	49
5/6	HZ	45	54
5/6	HZ	50	59
5/6	HZ	55	64
5/6	HZ	60	69
5/6	HZ	65	74
5/6	HZ	70	79
5/6	HZ	75	84

Všechny rozměry v mm

4-stavítkové u jednotlivých vložek

5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů

6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

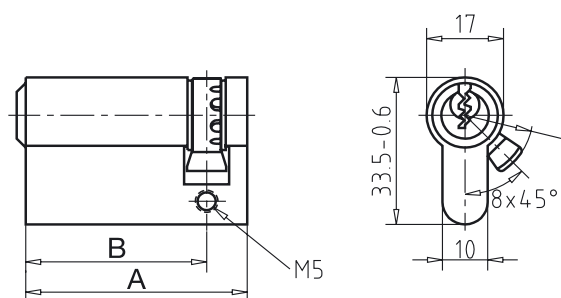

Přestavení palce u půlvložek:

V palci se nachází vrtání, do kterého je zaveden odpružený kolík, který aretuje palec v nastavené pozici. Pomocí tlaku na tento kolík se aretace uvolní a palec je možno přetočit vždy o 45°.

■ Provedení bezpečnostních půlvložek (HZ)

5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné také 6-stavítkové provedení, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 45° přes těleso, 8-násobně přestavitelný, upevňovací šroub M 5 x 70 mm
Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■ Provedení povrchových úprav půlvložek (HZ) (vždy uvádět na objednávce)


MN	mosaz matná, poniklovaná	standardní provedení
MG	mosaz matná	na přání bez příplatku
GB	mosaz matná, kartáčovaná	zvláštní provedení
EB	mosaz anglická hněd'	zvláštní provedení
MP	mosaz leštěná, konce s ochranným lakem	zvláštní provedení

■ Objednací příklad pro vložkový systém AP 2000 (5-stavítkový) v matné mosazi


č. artiklu: **AP2 5 HZ 50 MG**

AP2	5	HZ	50	MG
				mosaz matná
				délka strana B
				půlvložka
				počet stavítek
				označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**

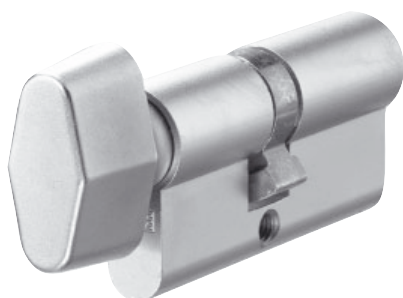

Vyobrazení oválného knoflíku

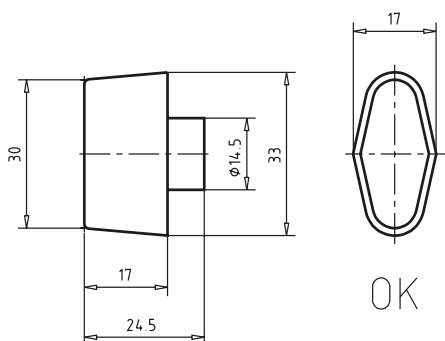

■ Délky vložek s otočným knoflíkem (DKZ)

počet stavítek		délka B	délka C	celkem A	počet stavítek		délka B	délka C	celkem A		
5	DKZ	27,5	+	27,5	55	5/6	DKZ	40	+	45	85
5	DKZ	27,5	+	30	57,5	5	DKZ	27,5	+	60	87,5
5	DKZ	27,5	+	35,5	63	5	DKZ	30	+	60	90
5	DKZ	27,5	+	40	67,5	6	DKZ	31,5	+	60	91,5
5	DKZ	30	+	30	60	5/6	DKZ	35,5	+	55	90,5
6	DKZ	31,5	+	31,5	63	5/6	DKZ	40	+	50	90
5	DKZ	30	+	35,5	65,5	5/6	DKZ	45	+	45	90
6	DKZ	31,5	+	35,5	67	5/6	DKZ	35,5	+	60	95,5
5	DKZ	30	+	40	70	5/6	DKZ	45	+	50	95
6	DKZ	31,5	+	40	71,5	5/6	DKZ	40	+	55	95
5/6	DKZ	35,5	+	35,5	71	5	DKZ	30	+	65	95
5	DKZ	27,5	+	45	72,5	6	DKZ	31,5	+	65	96,5
5	DKZ	30	+	45	75	5/6	DKZ	40	+	60	100
6	DKZ	31,5	+	45	76,5	5/6	DKZ	35,5	+	65	100,5
5/6	DKZ	35,5	+	40	75,5	5/6	DKZ	45	+	55	100
5	DKZ	27,5	+	50	77,5	5	DKZ	30	+	70	100
5	DKZ	30	+	50	80	6	DKZ	31,5	+	70	101,5
6	DKZ	31,5	+	50	81,5	5/6	DKZ	50	+	50	100
5/6	DKZ	35,5	+	45	80,5	5/6	DKZ	45	+	60	105
5/6	DKZ	40	+	40	80	5	DKZ	30	+	75	105
5	DKZ	27,5	+	55	82,5	6	DKZ	31,5	+	75	106,5
5	DKZ	30	+	55	85	5/6	DKZ	50	+	60	110
6	DKZ	31,5	+	55	86,5	5/6	DKZ	55	+	55	110
5/6	DKZ	35,5	+	50	85,5	5/6	DKZ	60	+	60	120

Všechny rozměry v mm

4-stavítkové u jednotlivých vložek

5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů

6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

■ Délky vložek s otočným knoflíkem (DKZ)

Vložka s oválným knoflíkem (OK) nebo kulatým knoflíkem (DK=standardní provedení), upevnění otočného knoflíku pomocí snýtovaného kolíku (standardní provedení), za příplatek také snímatelný otočný knoflík s odpruženým kolíkem (např. u vložek s ozubeným kolečkem), 5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné také 6-stavítkové provedení, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 30° přes těleso, upevňovací šroub M 5 x 70 mm
Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19


■ Provedení povrchových úprav vložek s otočným knoflíkem (DKZ)

MN	mosaz matná, poniklovaná	standardní provedení
MG	mosaz matná	na přání bez příplatku
GB	mosaz matná, kartáčovaná	zvláštní provedení
EB	mosaz anglická hněd'	zvláštní provedení
MP	mosaz leštěná, konce s ochranným lakem	zvláštní provedení


■ Objednací příklad pro vložkový systém ANS-4 (5-stavítkový) v mosazi matné kartáčované, s oválným knoflíkem

č. artiklu:	ANS4	5	DKZ	50+	30	MG.	OK	
								oválný knoflík
								mosaz matná
								délka strana C (pravá starna = strana s knoflíkem)
								délka strana B
								knoflíková vložka
								počet stavítek
								označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**

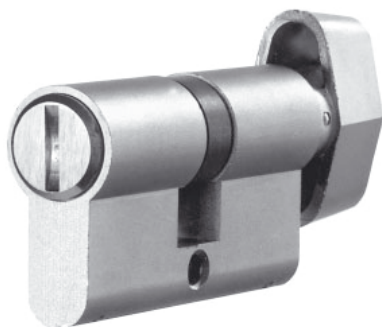

Vyobrazení oválného knoflíku

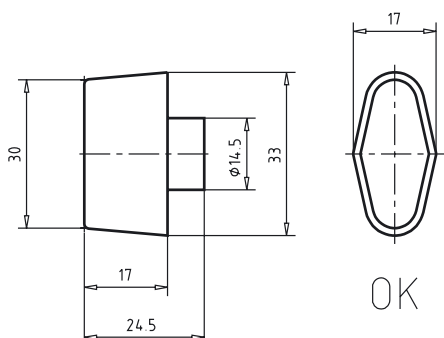

■ Délky vložek WC (WCZ)

	délka B		délka C		celkem A		délka B		délka C		celkem A
WCZ	27,5	+	27,5		55	WCZ	27,5	+	60		87,5
WCZ	27,5	+	30		57,5	WCZ	30	+	60		90
WCZ	27,5	+	35,5		63	WCZ	35,5	+	55		90,5
WCZ	27,5	+	40		67,5	WCZ	40	+	50		90
WCZ	30	+	30		60	WCZ	45	+	45		90
WCZ	30	+	35,5		65,5	WCZ	35,5	+	60		95,5
WCZ	30	+	40		70	WCZ	45	+	50		95
WCZ	35,5	+	35,5		71	WCZ	40	+	55		95
WCZ	27,5	+	45		72,5	WCZ	30	+	65		95
WCZ	30	+	45		75	WCZ	40	+	60		100
WCZ	35,5	+	40		75,5	WCZ	35,5	+	65		100,5
WCZ	27,5	+	50		77,5	WCZ	45	+	55		100
WCZ	30	+	50		80	WCZ	30	+	70		100
WCZ	35,5	+	45		80,5	WCZ	50	+	50		100
WCZ	40	+	40		80	WCZ	45	+	60		105
WCZ	27,5	+	55		82,5	WCZ	30	+	75		105
WCZ	30	+	55		85	WCZ	50	+	60		110
WCZ	35,5	+	50		85,5	WCZ	55	+	55		110
WCZ	40	+	45		85	WCZ	60	+	60		120

Všechny rozměry v mm

■ Provedení WC vložek (WCZ)

Vložky bez zamykací funkce, s oválným (OK) nebo kulatým (DK) knoflíkem, nouzové zavírání na vnější straně, upevnění otočného knoflíku pomocí snýtovaného kolíku, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 30° přes těleso, upevňovací šroub M 5 x 70 mm.

■ Provedení povrchových úprav WC vložek (WCZ)

MN	mosaz matná, poniklovaná	standardní provedení
MG	mosaz matná	na přání bez příplatku
GB	mosaz matná, kartáčovaná	zvláštní provedení
EB	mosaz anglická hněd'	zvláštní provedení
MP	mosaz leštěná, konce s ochranným lakem	zvláštní provedení


■ Objednací příklad pro WC vložky v matné mosazi, kulatý knoflík

č. artiklu:	WCZ	40+	30	MG.	DK	
						kulatý knoflík
						mosaz matná
						délka strana C (pravá strana = strana s knoflíkem)!
						délka strana B
						WC vložka

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: 1G.1G 02



■ Provedení slepých vložek (BDZ)

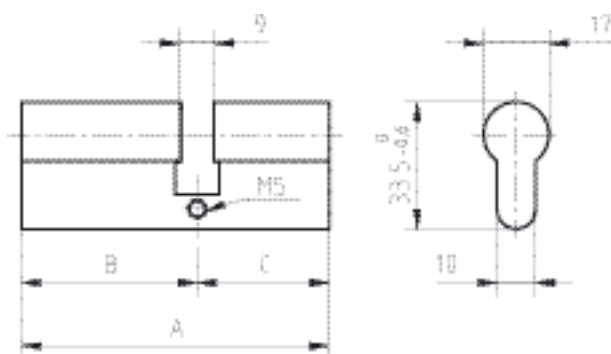

	délka B		délka C		celkem A		délka B		délka C		celkem A
BDZ	27,5	+	27,5		55	BDZ	27,5	+	60		87,5
BDZ	27,5	+	30		57,5	BDZ	30	+	60		90
BDZ	27,5	+	35,5		63	BDZ	35,5	+	55		90,5
BDZ	27,5	+	40		67,5	BDZ	40	+	50		90
BDZ	30	+	30		60	BDZ	45	+	45		90
BDZ	30	+	35,5		65,5	BDZ	35,5	+	60		95,5
BDZ	30	+	40		70	BDZ	45	+	50		95
BDZ	35,5	+	35,5		71	BDZ	40	+	55		95
BDZ	27,5	+	45		72,5	BDZ	30	+	65		95
BDZ	30	+	45		75	BDZ	40	+	60		100
BDZ	35,5	+	40		75,5	BDZ	35,5	+	65		100,5
BDZ	27,5	+	50		77,5	BDZ	45	+	55		100
BDZ	30	+	50		80	BDZ	30	+	70		100
BDZ	35,5	+	45		80,5	BDZ	50	+	50		100
BDZ	40	+	40		80	BDZ	45	+	60		105
BDZ	27,5	+	55		82,5	BDZ	30	+	75		105
BDZ	30	+	55		85	BDZ	50	+	60		110
BDZ	35,5	+	50		85,5	BDZ	55	+	55		110
BDZ	40	+	45		85	BDZ	60	+	60		120

Všechny rozměry v mm

■ Provedení slepých vložek (BDZ)

Vložky bez zamykací funkce

■ Provedení povrchových úprav slepých vložek (BDZ)


MN	mosaz matná, poniklovaná	standardní provedení
MG	mosaz matná	na přání bez příplatku
GB	mosaz matná, kartáčovaná	zvláštní provedení
EB	mosaz anglická hněd	zvláštní provedení
MP	mosaz leštěná, konce s ochranným lakem	zvláštní provedení

■ Objednací příklad pro slepé vložky v matné mosazi poniklované

č. artiklu:	BDZ	30+	30	MN	
					mosaz matně poniklovaná
					délka strana C
					délka strana B
					slepá vložka

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**

■ Bez západky

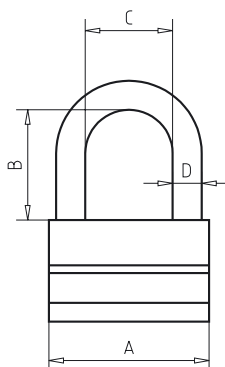


Artikl	A	B	C	D
VHZ.45	45	30	24	8
VHZ.45RF	45	30	24	8
VHZ.45RF.LB	45	70	24	8
VHZ.55	55	38	30	10
VHZ.55RF	55	38	30	10
VHZ.55.LB	55	80	30	10
VHZ.55RF.LB	55	80	30	10

Všechny rozměry v mm

RF = nerez madlo

LB = dlouhé madlo

■ Se západkou

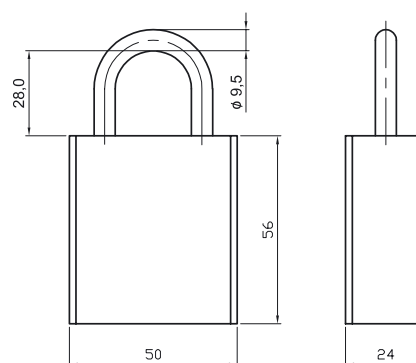

Artikl VHZ.500X

■ Visací zámky bez západky

Tělo a válec z pochromované mosazi, třmen z kalené oceli nebo nerez, vč. 2 klíčů.

■ Visací zámky se západkou

Tělo z pochromované mosazi, válec poniklován, třmen z molybdenové oceli (odolný proti povětrnostním vlivům).

Funkce západky: třmen odpružený, při zamykání zámku není nutný klíč.

Zvláštní provedení: třmen o průměru 6,3 mm nebo funkce jako VHZ.45 (ale s odpruženým třmenem).

■ Provedení visacích zámků

Bez západky

VHZ.*

standardní provedení, *) délka 45 nebo 55 mm

VHZ.*.RF

se třmenem nerez, *) délka 45 nebo 55 mm

VHZ.55.LB

s dlouhým třmenem

VHZ.*.RFLB

s dlouhým třmenem nerez, *) délka 45 nebo 55 mm

Se západkou


VHZ.500X

Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19




■ Objednací příklad pro vložkový systém AP 3000 (5-stavítkový) se třmenem nerez

č. artiklu:	AP3	5	VHZ	45	RF
					nerez madlo
					délka A
					vložka-visací zámek
					počet stavítek
					označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**





Typ AFZ



Typ BKZ.L2



Typ FG



Typ PDZ

■ Portálové vložky

Pro portálové dveře, resp. výkladní skříně, se závorou 13,5 mm, těleso a válec z mosazi matně poniklované. Provedení jako dvojitá vložka (PDZ) a jako půlvložka (PHZ). Závera k dodání o délkách 13,5/15,5/18,5/23,5/27,5 mm.

■ Vnější vložky pro výtahy (AFZ)

Délka 24,5 nebo 26,5 mm, o 28 mm, těleso a válec z mosazi matně poniklované.

■ Lázeňské skřínky a spínačový skříňkový zámek (BKZ)

Schránka zlatě lakovaná, trn 40 mm, vč. profilové vložky, oválné rozety matně poniklované a 2 klíčů.


■ Okenní klika (FG)

Se zabudovanou půlvložkou, povrchová úprava z novostříbra, integrovatelná do uzamykacích systémů.

Popis systému pro bezpečnostní vložky viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.1G 02**


■ Délky dvojitých vložek

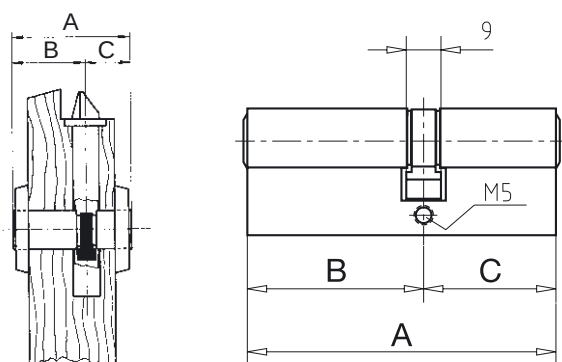

Rozměr B = do středu palce
 Rozměr C = do středu palce
 Rozměr A = celková délka
 (všechny rozměry v mm)

Standardní délky viz str. 8.10

■ Délky půlvložek

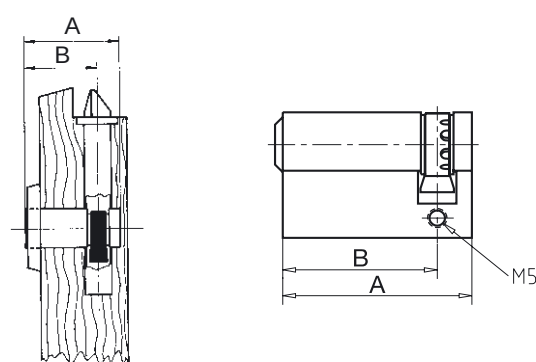

Rozměr B = do středu palce
 Rozměr A = celková délka
 (všechny rozměry v mm)

Standardní délky viz str. 8.11


■ Zvláštní provedení bezpečnostních vložek

GL	Sjednocená vložka
NR	Vložka dle udání čísla
AS	Zajištění proti vytrhnutí (údaj o stranách nutný)
BSZ	Oboustranně uzamykatelná vložka (okruh působnosti 360°, od délky 27,5+27,5 mm), také možno u ZR
SUZ	Samopřestavitelná vložka (viz str. 8.19)
SWF	Odolná proti mořské vodě (od délky 30 mm)
AGS	Ochrana proti vyhmátnutí – dělená stavítka na příslušné straně vložky
SSW	Ochranný mechanismus proti vlivům prachu a povětrnostním vlivům na příslušné straně vložky
ZR	S ozubeným kolečkem, také možno u BSZ (viz str. 8.18)
VK	Válec odolný proti otřepu na příslušné straně vložky
GF	Zařízení nouzového a únikového klíče (viz str. 8.18)
HG	Zařízení nouzového a únikového klíče s ukazatelem „obsazeno“ (viz str. 8.18)
SE	Postranní elementy, avšak jen u vložek pro uzamykací systémy (viz str. 8.19)
SO	Zvláštní provedení a všechny délky vložek, které nejsou uvedeny v katalogu nebo v ceníku
DK, OK	Provedení otočného knoflíku kulaté nebo oválné
DKAN	Snímatelný otočný knoflík s odpruženým kolíkem, také možno u ZR

■ Provedení vložkových klíčů (ZSL)

SYST.5ZSL.*	pro vložkový systém AP 2000
ANS2.5ZSL.*	pro vložkový systém ANS-2
AP3.5ZSL.*	pro vložkový systém AP 3000
ANS4.5ZSL.*	pro vložkový systém ANS-4
AP4.5ZSL.*	pro vložkový systém AP 4000
SYST.5ZSL.RO.P1	polotovary klíče pro vložkový systém AP 2000, Profil 1
SYST.5ZSL.RO	polotovary klíče pro vložkový systém AP 2000

*) ML = při objednávce vložek, NB = při separátní objednávce

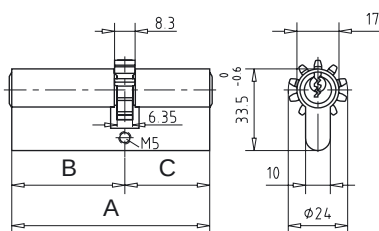


Vložka s ozubeným kolečkem



Vložka s nouzovým a únikovým klíčovým zařízením



Vložka s nouzovým a únikovým klíčovým zařízením a s ukazatelem „obsazeno“

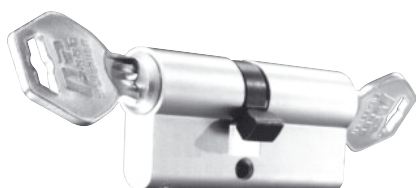

Oboustranně uzamykatelná vložka

■ Dvojitá vložka s ozubeným kolečkem (ZR)

Vhodná pro vícerozvorové zámky

Provedení vložek:

- Ozubené kolečko o 24 mm s 10 zuby
- Ozubené kolečko o 24 mm se 14 zuby
- Ozubené kolečko o 30 mm s 18 zuby

Délka vložky 27,5 mm (např. SYST.5.DZ27,5+30) jakož i provedení BSZ (oboustranně uzamykatelné) jsou také možné v provedení s ozubeným kolečkem.

■ Dvojitá vložka s nouzovým a únikovým klíčovým zařízením (GF)

Pro vložkové uzamykací systémy (k dodání od délky DZ30+30)

V případě zasunutého klíče, lhostejno jak je otočen, lze z opačné strany zamýkat únikovým klíčem. Působí na obou stranách vložky.

U systémů HKS-2/HKS-4 a AP 4000 nelze použít.

■ Dvojitá vložka s ukazatelem „obsazeno“, nouzovým a únikovým klíčovým zařízením (HG)

Vhodná pro hotelové pokojové dveře.

Ukazatel „obsazeno“ při zasunutém klíči zevnitř pomocí **červeného** kolíku na vnější straně vložky. Vložka může být zamykána únikovým klíčem (GF) z vnějšku i při zasunutém klíči zevnitř.

Při objednávce prosím uveďte stranu, na které má být ukazatel „obsazeno“.
(např. ANS2.5DZ30+40MN.HG – strana HG vždy vpravo)
K dodání v délkách DZ27,5+27,5 až DZ60+60 (viz str. 8.10)

U systémů HKS-2/HKS-4 a AP 4000 nelze použít.

■ Oboustranně uzamykatelná vložka (BSZ) s garantovaným okruhem působnosti 360°

Pro systémy obytných domů, rodinných domů, domovy důchodců, nemocnice, průmyslové budovy, ... (k dodání od délky DZ27,5 mm)

V nechtěných případech, kdy je zevnitř do vložky dveří zasunut klíč, lhostejno jak je otočen, může být druhým klíčem (normálním klíčem) vložka otevřena.

Lze použít i v provedení s ozubeným kolečkem.

■ Samopřestavitelná vložka (SUZ)

Při ztrátě klíče musí být uzamykací vložka v normálních případech z bezpečnostních důvodů vyměněna. Vložka Gege-SUZ Vám šetří čas a peníze. Pomocí klíčů č. 2 a č. 3 může být vložka dvakrát přestavěna, a to v pořadí č. 2 před č. 3. Předchozí klíče, tj. č. 1 nebo č. 2 pak ztrácejí své uzamykací oprávnění.


Rozsah dodávky: 1 vložka

3 klíče č. 1

2 klíče č. 2

1 klíč č. 3

bezpečnostní karta

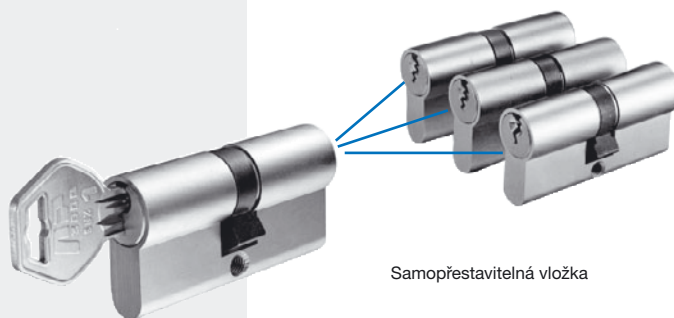

Samopřestavitelná vložka

■ Ochrana proti vyhmátnutí – dělené kolíky


Rakouský patent č. 394.603

EU patent č. EP 0452 297

Nejnovější metody vloupání se pokoušejí dostat stavítka do dělicí roviny jejich rozkmitáním pomocí přípravků podobných pistoli. AGS nyní staví na tom, že na tělesovém stavítku je posuvně umístěno pouzdro a že čelní strana pouzdra ve směru ke stavítku válce vykazuje od stavítka válce odstup.

Volné umístění pouzdra proti stavítku válce a oddělení mezi pouzdem a stavítkem tělesa vedou k tomu, že stavítko tělesa provádí kmitavý pohyb. Pouzdro k tomu dělá nepatrný pohyb sem a tam. Tím se stává zcela vyloučeným manipulační dělení pomocí dosažení rozkmitání stavítek.

Tento systém je použitelný u všech bezpečnostních vložkových systémů Gege.



Systém AGS


■ Postranní elementy

Dodatečně k normálním stavítkům, která uzamykají vložku, přichází použití řady postranních elementů. Tyto uzávěry uvolňují vložku jen tehdy, je-li zasunut klíč, který má k tomu příslušné kódování.

Přednosti:

- Dodatečná bezpečnostní úroveň se zlepšeným kódováním
- Dodatečná ochrana proti vyhmátnutí

Tento systém nelze použít u všech bezpečnostních vložkových systémů Gege. Je-li zapotřebí více informací, obraťte se, prosím, na technickou zákaznickou službu Gege.



Postranní elementy



Typ 1200



Typ 1205



Typ 1206



Typ AZ.24

■ Pro portálové dveře otevírané dovnitř

Trn 45 mm, zavírací díl s poniklovaným protikusem nebo bezpečnostním třmenem, vnější resp. vnitřní vložka a poniklovaná rozeta, zámek nastaven jako levý (přestavitelný), vč. návodu k montáži, vrtací šablony, šroubů a 3 klíčů, příslušenství viz. str. 8.24 až 8.25.

■ Provedení pro sérii 1200

Závorový zámek s bezpečnostním třmenem a otočným knoflíkem
 Střelkový zámek bez bezpečnostního třmenu s otočným knoflíkem
 Závorový zámek bez bezpečnostního třmenu s otočným knoflíkem

Střelkový zámek bez bezpečnostního třmenu s vnitřní vložkou
 Závorový zámek bez bezpečnostního třmenu s vnitřní vložkou
 Závorový zámek s bezpečnostním třmenem a vnitřní vložkou

1200.* s vnější vložkou Gege
KA.1200.* plášť bez vnější vložky Gege
1201.* s vnější vložkou Gege
KA.1201.* plášť bez vnější vložky Gege
1205.* s vnější vložkou Gege
KA.1205.* plášť bez vnější vložky Gege


1202.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
KA.1202.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
1206.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
KA.1206.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
1207.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
KA.1207.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege

Vnější vložky Gege o 24 mm, se zavíracími trámkami dlouhými 65 mm, vč. kulaté rozety a 3 klíčů
 Standardní provedení pro tloušťku dveří

AZ.24.NI poniklované
AZ.24.DB tmavohnědé
AZ.24.MP mosaz leštěná

*) Povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, DB=tmavomodrá, VG=pozlacená, CH=pochromovaná, RAL=s povrchem RAL

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **37.4G 31, 37.4G 33**

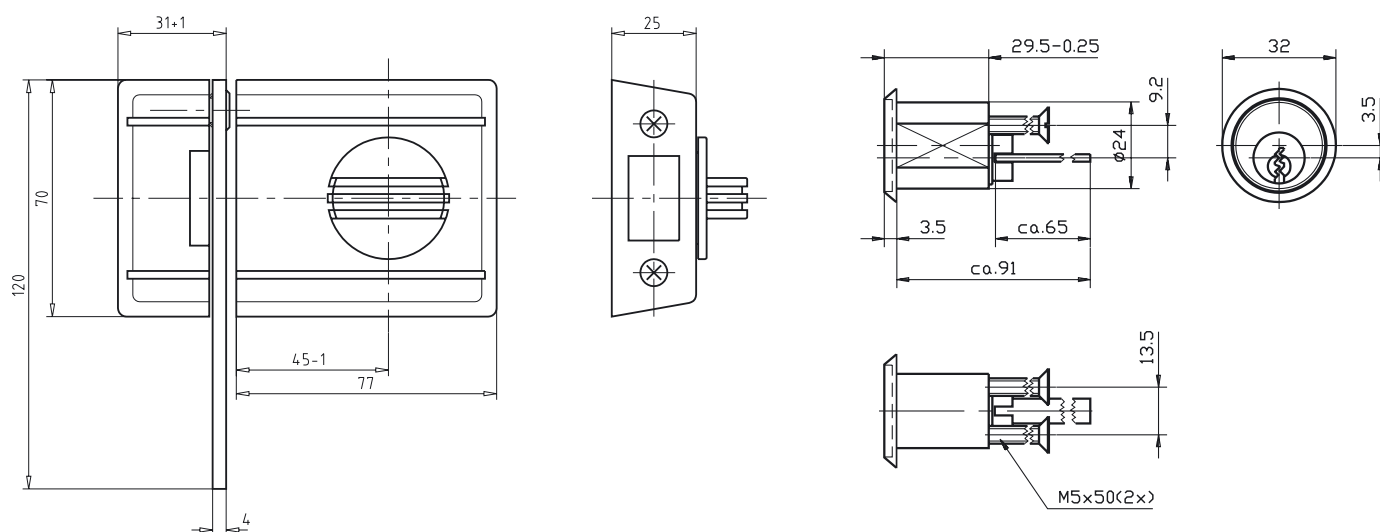

Typ AZ.24

■ Zvláštní provedení pro sérii 1200

5 mm	Prodloužení závory
10 mm	Prodloužení závory
15 mm	Prodloužení závory
15 mm	Prodloužení bezpečnostního třmenu

■ Provedení povrchových úprav série 1200

MEN	přírodní kov
DB	tmavě hnědá
VG	pozlacená
CH	pochromovaná
RAL-färbig	na bázi chromu (barevnice viz seznam „Všeobecně“)
RAL 1013	perlová běloba
RAL 3003	rubínová červeň
RAL 5007	brilantová modř
RAL 6011	rezedová zeleň
RAL 8014	sépiová hněd'
RAL 9011	grafitová čerň
RAL 9016	dopravní běloba

■ Objednací příklad pro vložkový systém AP 2000 (5-stavitkový) s vnější vložkou, tmavě hnědý

č. artiklu:	SYST.	5	1200.	DB
				povrch tmavě hnědý
				závorový zámek se zajišťovacím třmenem a otočným knoflíkem
				počet stavítek
				označení systému



Typ 1210



Typ 1216



Typ AZ.29

■ Pro domovní a bytové vstupní dveře otevírané dovnitř

Trn 70 mm, odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM B5456, zavírací díl s poniklovaným protikusem, vnější resp. vnitřní vložka, zámek nastaven jako levý (přestavitelný) vč. návodu k montáži, vrtací šablony, šroubů a 3 klíčů, příslušenství viz str. 8.24 až 8.25.

■ Provedení pro sérii 1210

Závorový zámek s bezpečnostním třmenem a otočným knoflíkem
Závorový zámek bez bezpečnostního třmenu s otočným knoflíkem

Závorový zámek bez bezpečnostního třmenu s vnitřní vložkou
Závorový zámek s bezpečnostním třmenem s vnitřní vložkou

1210.* s vnější vložkou Gege
KA.1210.* plášť bez vnější vložky Gege
1215.* s vnější vložkou Gege
KA.1215.* plášť bez vnější vložky Gege

1216.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
KA.1216.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
1217.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
KA.1217.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege


Vnější vložky Gege o 29 mm, se zavíracími trámkami dlouhými 65 mm, vč. kulaté rozety a 3 klíčů
Standardní provedení pro tloušťku

AZ.29.NI poniklované
AZ.29.MP mosaz leštěná
AZ.29.PAT patinované

*) Povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, CH=pochromovaná, PAT=patinovaná, VG=pozlacená, RAL=s povrchem RAL

Vnější a vnitřní vložky Kaba viz katalog Kaba.

Texty ori výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **37.4G 36, 37.4G 38**

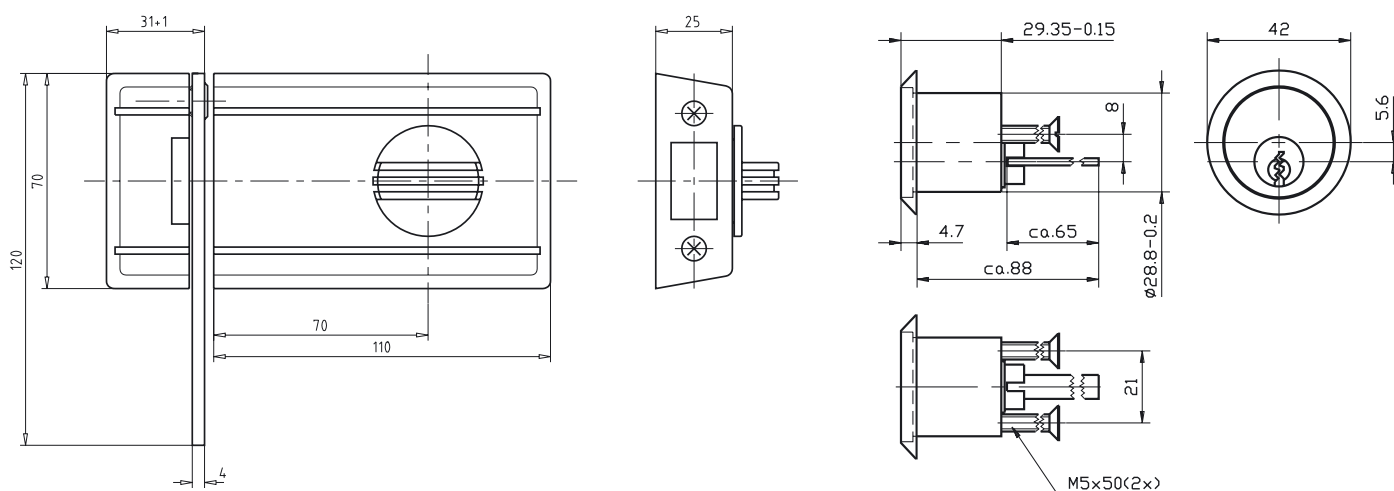

Typ AZ.29

■ Zvláštní provedení pro sérii 1210

5 mm	Prodloužení závory
10 mm	Prodloužení závory
15 mm	Prodloužení závory
15 mm	Prodloužení bezpečnostního třmenu

ZUST.8.* Bezpečnostní třmen pro dveře otevírané ven
 *) MEN=přírodní kov, PAT= patinován, VM=pomosazněn, CH=pochromován

■ Provedení povrchových úprav série 1210

MEN	přírodní kov
CH, PAT, VG	pochromovaná, patinovaná, pozlacená
RAL-färbig	na bázi chromu (barevnice viz seznam „Všeobecně“)
RAL 1013	perlová běloba
RAL 3003	rubínová červeň
RAL 5007	brilantová modř
RAL 6011	rezedová zeleň
RAL 8014	sépiová hněd'
RAL 9011	grafitová čerň
RAL 9016	dopravní běloba

■ Objednací příklad pro vložkové systémy ANS-2 (5-stavítkové) s vnější a vnitřní vložkou, pozlacené

č. artiklu:	ANS2.	5	1217	VG	
					povrch zlácený
					závorový zámek se zajišťovacím třmenem a vnitřní vložkou
					počet stavítek
					označení systému



Artikl ZUST.18R.29 ZUST.18R.24




Typ ZUST.18E





Typ ROS..AZ.AK



Typ ZUST.4B ZUST.4S

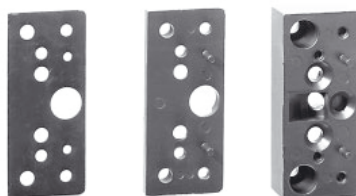

Typ ZUST.1 ZUST.5 ZUST.12

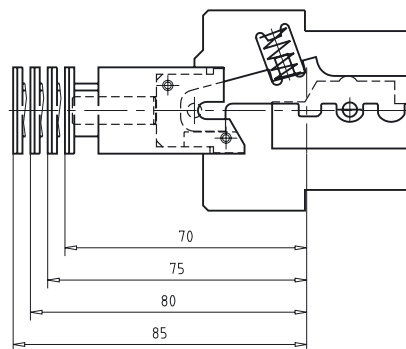

Typ ZUST.1

■ Provedení pro příslušenství k sérii 1200/1210

Rozety kulaté

ZUST.18R.24.*

ø 24 mm pro vnější vložku, série 1200

ZUST.18R.29.*

ø 29 mm pro vnější vložku, série 1210

*) povrchová úprava: MP=mosaz leštěná, NI=poniklovaná, PAT=patinovaná

Rozety hranaté

ZUST.18E.*

pro sérii 1210

*) povrchová úprava: NI=poniklovaná, PAT=patinovaná, VM=pomosazněná

Ocelové rozety kulaté
proti metodě vytržení, válce

ROS.AZ.AK.CH

pro vnější vložku AK.29, pochromovaná, s otočným kotoučem z nerez

Zavírací protikus,

ZUST.4B

s bezpečnostním třmenem

ZUST.4S

bez bezpečnostního třmene

Distanční destičky
o síle 1 mm

ZUST.1.BL.PASS

modře pasivovaná pro protikus v NI, CH a MEN

ZUST.1.S.PASS

černě pasivovaná pro protikus v PAT

ZUST.1.GELB.PASS

modře pasivovaná pro protikus ve VM

Distanční destičky, o síle 5 mm
Distanční destičky, o síle 12 mm

ZUST.5.*

*) povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, NI=poniklovaná

ZUST.12.*

PAT=patinovaná, VG=pozlacená

Prodloužení závory,, série 1200

ZUST.1.1

5 mm prodloužení = trn 50 mm

ZUST.1.2

10 mm prodloužení = trn 55 mm

ZUST.1.3

15 mm prodloužení = trn 60 mm

Prodloužení závory,, série 1210

ZUST.1.5

5 mm prodloužení = trn 75 mm



ZUST.1.10

10 mm prodloužení = trn 80 mm


ZUST.1.15

15 mm prodloužení = trn 85 mm


Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **37.4G 34, 37.4G 39**

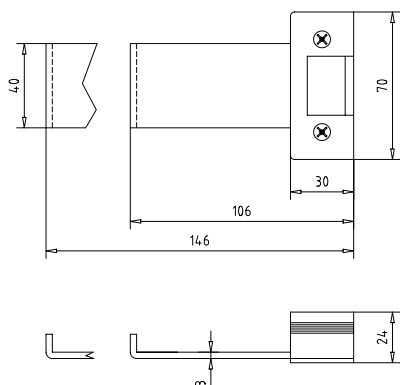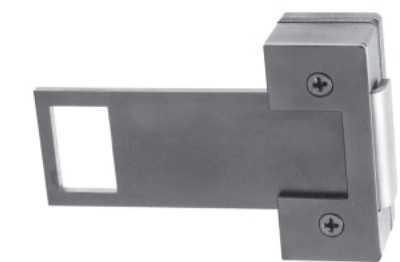

Typ ZUST.8

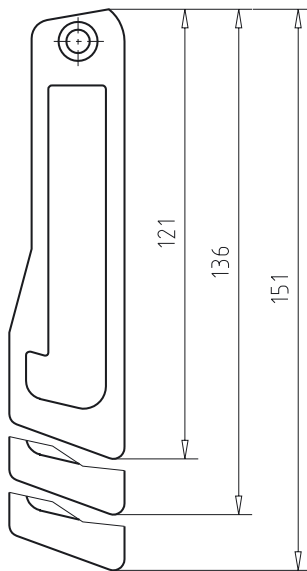

Typ ZUST.*.121/136/151

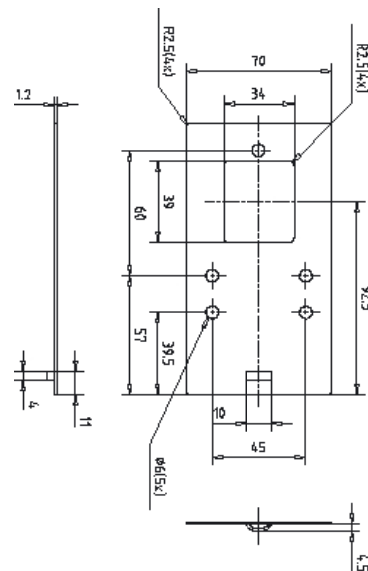

Typ ZUST.7

■ Provedení pro příslušenství série 1200/1210

Standardní bezpečnostní třmen
 Prodloužení bezp. třmene
 Prodloužení bezp. třmene

ZUST.121
ZUST.15.136
ZUST.30.151

Délka 121 mm
 15 mm prodloužení = délka 136 mm
 30 mm prodloužení = délka 151 mm

Bezpečnostní třmen pro dveře
 otevírané ven

ZUST.8.* pro sérii 1200/1210, délka třmenu 10 mm
 *) MEN=přírodní kov, PAT=patinovaný, CH=pochromovaný

Zamykací trámky pro vnější vložky

ZUST.9

délka 65 mm

Podložky pro protikus,
 série 1210

ZUST.7.1,2
ZUST.7.2

tloušťka podložky 1,2 mm
 tloušťka podložky 2 mm

Podložky pro protikus,
 série 1210

ZUST.7A.1,2
ZUST.7A.2


tloušťka podložky 1,2 mm
 tloušťka podložky 2 mm

Přesná šablona na vrtání


ZUST.19.BL

pro sérii 1200/1210, s ocelovými vložkami


Odpovídá EN 13724




Typ HBFA.3U



Typ HBFA.4U

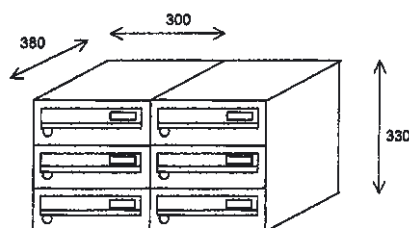

Typ HBFA.6U

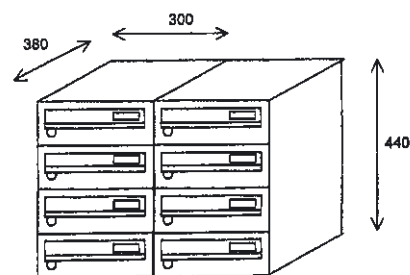

Typ HBFA.8U

■ K příjmu pošty vně domu

Vhodné k umístění na zeď nebo do zdi, plášť a dvířka z pozinkovaného vypáleného ocelového plechu, standardně v RAL 9016 a RAL 9007, vhoz a vyjmutí na přední straně, dvířka s vložkovým zámkem, 2 klíče a jmenovka.

Odpovídá ÖNORM EN 13724

■ Provedení sestav domovních dopisních schránek, pod sebou

Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek	HBFA.3(4)(6)(8)U.*GP1.OHNEZYL.	děrováno pro velký profil, bez vložky
Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek	HBFA.3(4)(6)(8)U.*GP1	s vložkou BMZ.1.GP.RI, velký profil
Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek	HBFA.3(4)(6)(8)U.*KP.MITZYL.	s vložkou BMZ.PO.U., malý profil

*) Povrchové úpravy: RAL 9016, RAL 9007 (standardní provedení)

Povrchové úpravy ve všech barvách RAL (zvláštní provedení, viz barevnice ve složce „Všeobecně“)



■ Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový), 6 schránek, standardní povrchová úprava, s vložkou

č. artiklu:	ANS2	5	HBFA	6U	RAL9016	GP1	MITZYL.	
								komplet s vložkou
								vložka s velkým profilem
								povrch v barvě RAL
								počet schránek pod sebou
								sestava domovních schránek
								počet stavítek
								označení systému



Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **1G.7G 40, 1G.7G 41**




Typ BMZ.PO



Typ BMZ.PO.4




Typ BMZ.PO




Typ BMZ.PO.6

■ Provedení příslušenství pro sestavy domovních dopisních schránek a skříňek na klíče

Vložka pro montáž na plech	BMZ.GP.H BMZ.RK	s velkým profilem vložka zachycující kouř
Zámek schránky, s 2 klíči	BMZ.PO	s malým profilem, pro 4- a 6-dílné sestavy domovních dopisních schránek
Zámky hlavních dvířek, bez klíčů	BMZ.PO.4 BMZ.PO.6	se závěrem Z, 4-dílná se závěrem Z, 6-dílná Klíče Z jsou vyhrazeny pro poštovní správu
Stavební sada pro upevnění na zeď	HBFAT.1 HBFAT.2	4 hmoždinky, 4 šrouby M 6x40 mm a podložky 2 vymezující šrouby M 6x10 mm se 6-hranou matkou, umožňuje kombinaci vedle sebe nebo nad sebou
Lišty na háčky	SKT1.51-100	číslování 51-100
Bal. jednotka=5 lišt po 10 háčcích	SKT1.151-200 SKT1.251-300	číslování 151-200 číslování 251-300
Lišty na háčky pro SK.KD25	SKT1.26-30	číslování 26-30
Přívěsky na klíče	SKT2.51-100	číslování 51-100
Bal. jednotka=50 přívěsků	SKT2.151-200 SKT2.251-300	číslování 151-200 číslování 251-300
Sklo pro skříňku na nouzové klíče	NSK.Glas	samotné sklo

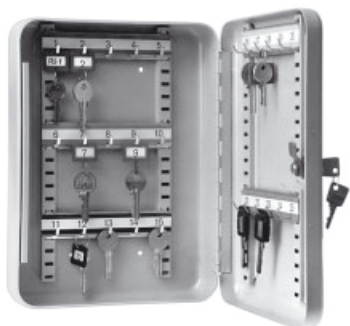

Typ SK.025

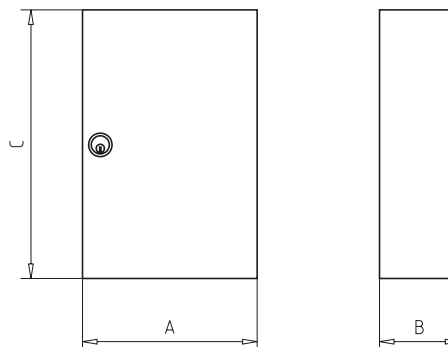

Typ SK.100

Artikl	háček	A	B	C
SK.025	25	230	70	305
SK.050	50	380	80	510
SK.100	100	380	80	510
SK.150	150	380	140	510
SK.200	200	380	140	510
SK.250	250	380	200	510
SK.300	300	380	200	510

Všechny rozměry v mm

■ Na úschovu klíčů

Chráněná a přehledná úschova 25 až 300 klíčů, plášť a dvířka z ocelového plechu, jednodvéřové provedení, lakování křemenitá šed', lišta na klíče stupňovitě přestavitelná, postupné číslování, od 150 háčků s dvěma výkyvnými mezistěnami.

■ Provedení skříněk na klíče

S vložkou pro montáž na plech **SK.*.KP** s „malým profilem“ a 2 klíči

S vložkou pro montáž na plech BMZ.H **SK.*.GP** pro uzamykací vložkové systémy, s 2 klíči a přívěskem

*) Počet háčků: 025, 050, 100, 150, 200, 250 a 300 ks

Zvláštní provedení: povrchové úpravy v barvách RAL (viz barevnice ve složce „Všeobecně“)


■ Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový) s 50 háčky

č. artiklu:	ANS2.	5	SK	050.	GP	
						vložka s velkým profilem
						50 háček
						schránka na klíč
						počet stavítek
						označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **1G.7G 46, 1G.7G 47**



Typ NSK1.KP

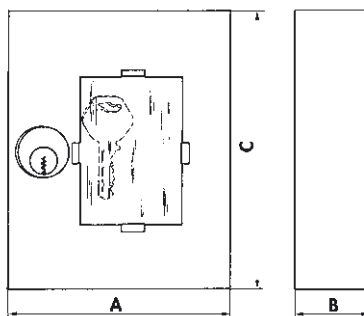


Artikl	A	B	C
NSK.K1	122	31	152
NSK.K2	144	38	152

Všechny rozměry v mm



Artikl SK.SD1.GP



■ Pro chráněnou úschovu nouzových klíčů

Plášť z ocelového plechu, sklo vyměnitelné.

Použití pro artikl **SK.SD1.GP**: bezpečnostní schránka pro úklidový personál

■ Provedení schránek na nouzový klíč

S vložkou pro montáž na plech

NSK1(2).KP s „malým profilem“ a 2 klíči, na různé zamykání
NSK1.KP.GL s „malým profilem“ a 2 klíči, na sjednocené zamykání

S vložkou pro montáž na plech BMZ.H

NSK.K2.GP pro vložkové uzamykací systémy, s 2 klíči, na různé zamykání
NSK.K2.B.GP bez skla (s plechovým čelem), na různé zamykání
NSK.K2.KL.GP s kladívkem, na různé zamykání

S vložkou pro montáž na plech BMZ.GP.H **SK.SD1.GP** bez 2 ks BMZ.1.GP

■ Funkce

Musí být zasunut jeden vlastní klíč (např. soukromý klíč do vchodových dveří), aby mohl být odebrán hlavní klíč od budovy. Naopak je možno vlastní klíč opět vyjmout teprve tehdy, když je zasunut hlavní klíč od budovy. Tím je zaručeno, že úklidový personál neopustí budovu s hlavním klíčem.

■ Objednací příklad pro vložkový systém AP 3000 (5-stavítkový) s plechovým čelem

č. artiklu:	AP3.	5	NSK	K2.	B.	GP	
							s vložkou pro montáž na plech
							plechové čelo (beze skla)
							typ
							schránka na nouzový klíč
							počet stavítek
							označení systému

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: **1G.7G 45, 1G.7G 48, 1G.7G 49**



Typ BMZ.GPH



Typ BMZ.1.GPSZ



Artikel BMZ.1.KP



Typ BMZ.1.GP

■ K upevnění na plechové dveře


Vhodné pro spínací skříňky, šatny, atd., veškeré díly z kovu.

Rozměry a upevňovací plechy viz str. 2.31 až 2.35.


U stejných provedeníh dávájte, prosím, pozor na rozdílné typy závor!

■ Provedení vložek pro montáž na plech


Vložka pro montáž na plech	Popis	č. obr. pro závoru	č. obr. pro upevňovací plech
BMZ.GP	standardní provedení	210.210.701	210.210.703
BMZ.GP.RI	Renz I	210.028.707	210.028.714
BMZ.GP.RII	Renz II	210.028.708	210.028.714
BMZ.GP.A0	volné díly	210.213.701	210.210.703
BMZ.GP.A1	nerez, s rozetou a ochranou proti dešti	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.A2	bez rozety	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.A3	s rozetou	210.027.705	210.210.703
BMZ.GP.A4	nerez, bez rozety s ochranou proti dešti	210.213.701	210.210.703
BMZ.GP.A5	nerez, s rozetou a ochranou proti dešti	210.027.710	210.210.703
BMZ.GP.A6	nerez, bez rozety	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.A7	nerez, bez rozety	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.A8	volné díly, nerez, s rozetou	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.A9	s ochranou proti dešti	210.027.705	210.210.703
BMZ.GP.B2	s ochranou proti dešti	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.B3	volné díly	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.B4	nerez, s rozetou a ochranou proti dešti	210.027.701	210.210.703
BMZ.GP.H	se závorou pro schránky	210.213.703	210.210.703
BMZ.GP.H.Mont		210.213.703	210.210.703
BMZ.GP.H.JUI		210.028.712	210.028.714
BMZ.1.GP		210.201.701	---
BMZ.1.GP.RI	Renz I	210.201.747	---
BMZ.1.GP.RII	Renz II	210.201.748	---
BMZ.1.GP.JUI		210.201.743	---
BMZ.1.GP.JUII		210.201.742	---
BMZ.1.GP.SZ1	spínačová vložka	210.201.701	---
BMZ.1.GP.SZ2	spínačová vložka	210.201.747	---
BMZ.1.KP	s malým profilem	210.201.748	---

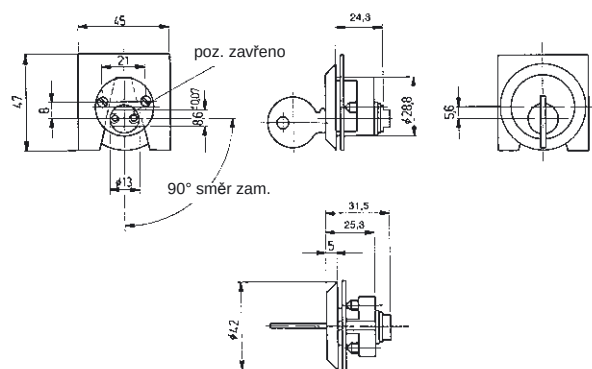


Typ BMZ.GP/5-stav.
(pro sílu dvířek do 6,5 mm)

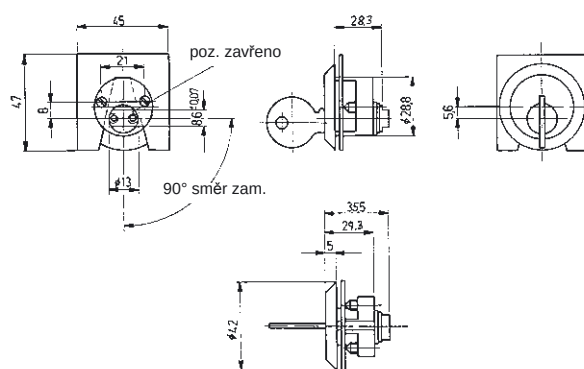



Typ BMZ.GP/6-stav.

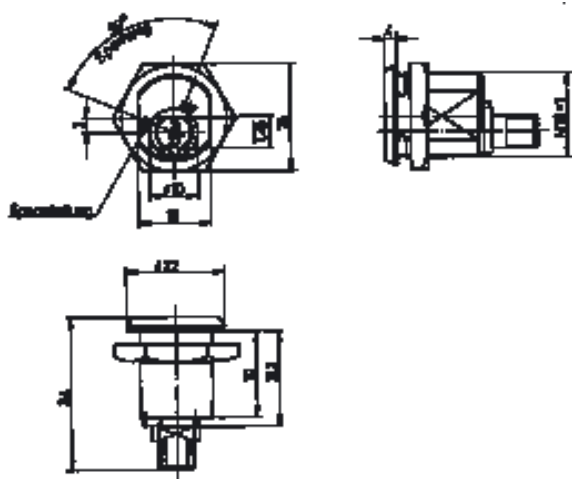

Artikl BMZ.1.KP

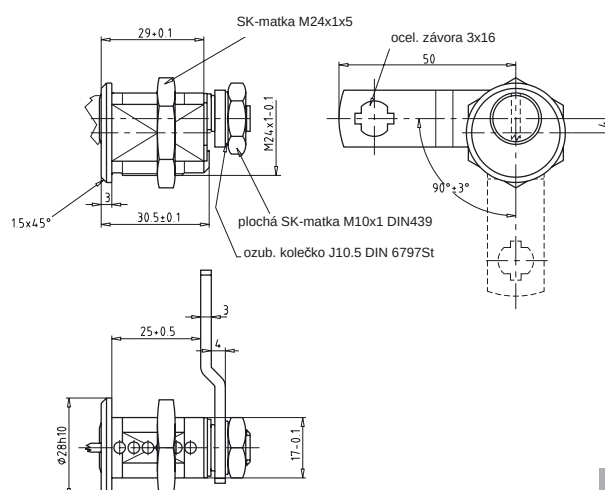




Typ BMZ.1.GP
(pro sílu dvířek do 15 mm)

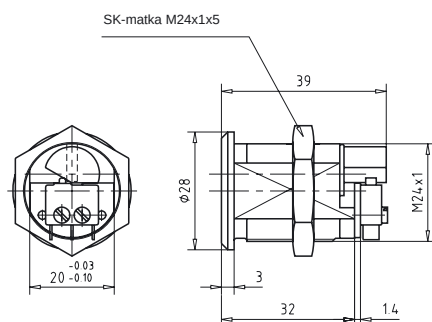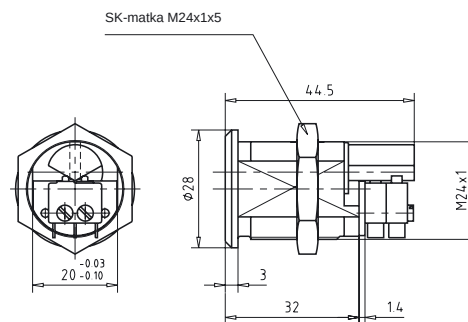**Artikl BMZ.1.GP.SZ1****Artikel BMZ.1.GP.SZ2**

P O Z O R ! Nábytkové vložky a nábytkové zámky viz složka „Nábytkový program“



■ Závora k vložce pro montáž na plech typ BMZ.GP

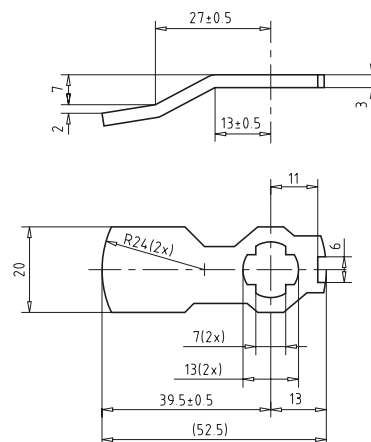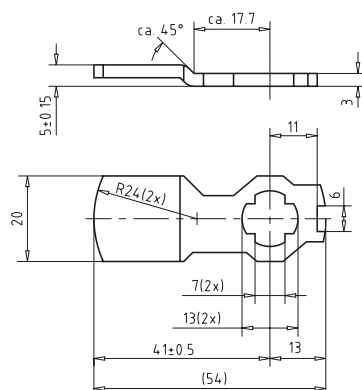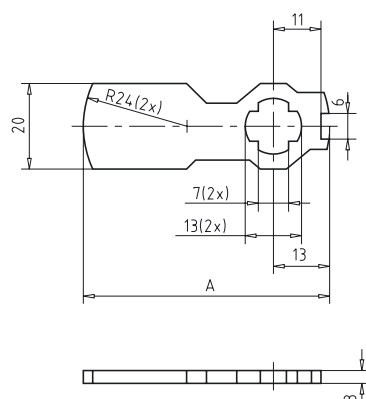


č. obr.	A
210.027.701	57
210.027.702	72
210.197.701	39
210210.701	53


Výkres č. 210.027.705

Výkres č. 210.027.710


Všechny rozměry v mm

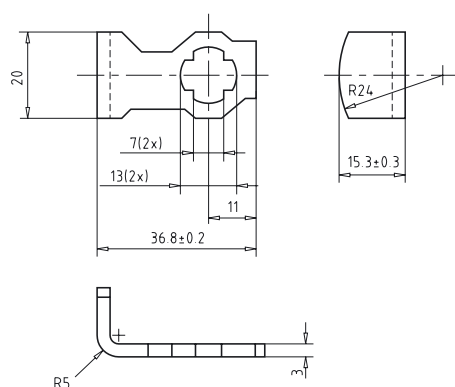


Výkres č. 210.028.707

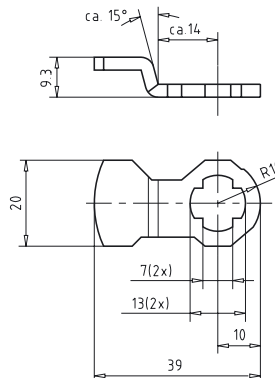

Výkres č. 210.028.708

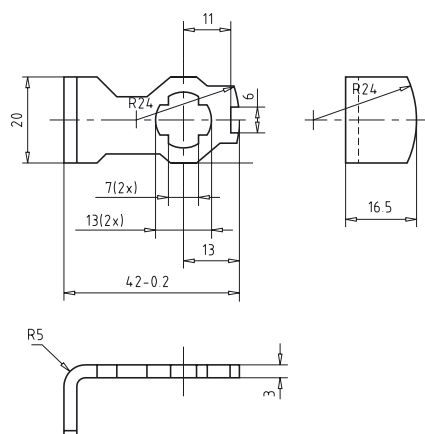


Výkres č. 210.028.712

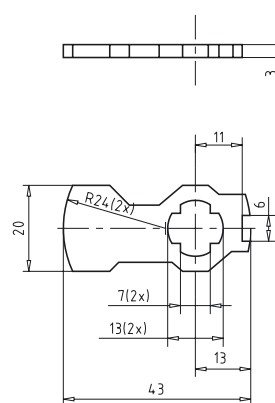


Výkres č. 210.028.710


■ Upevňovací plechy k vložkám pro montáž na plech typ BMZ.GP

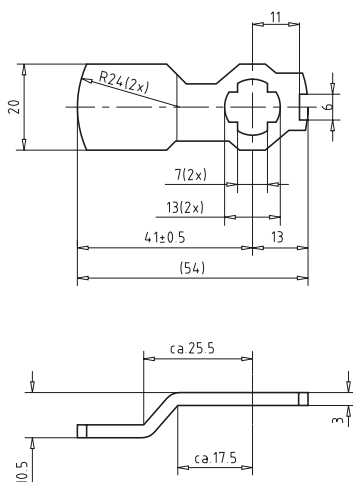


Výkres č. 210.213.701

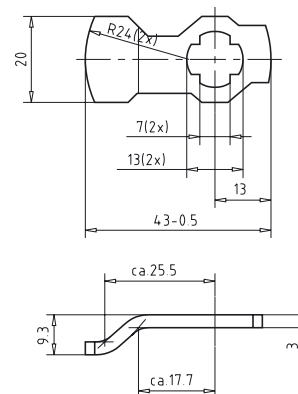

Výkres č. 210.213.703

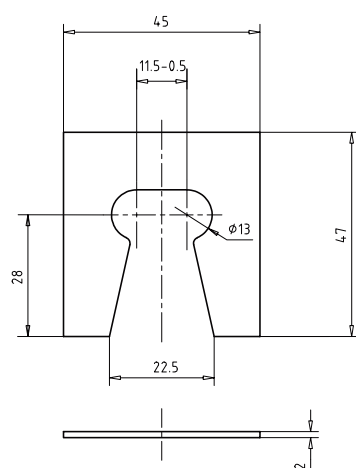


Výkres č. 210.210.703

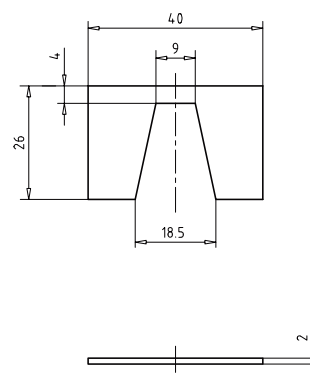


Výkres č. 210.028.714


■ Závora k vložce pro montáž na plech

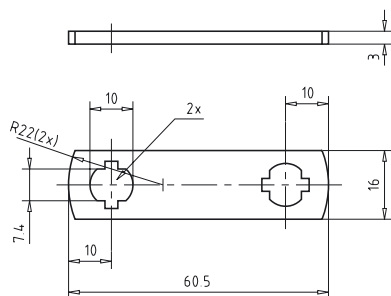


Výkres č. 210.201.701




Výkres č. 210.201.702

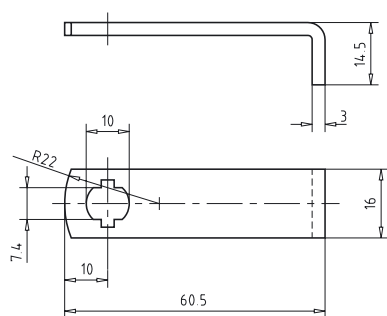


Výkres č. 210.201.703

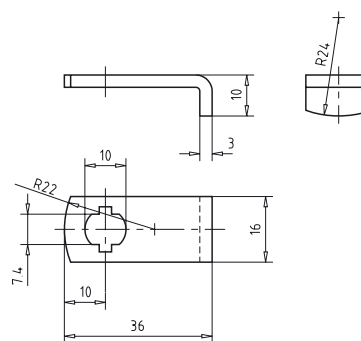

Výkres č. 210.201.713

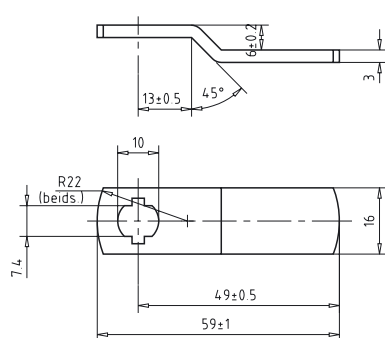


Výkres č. 210.201.714

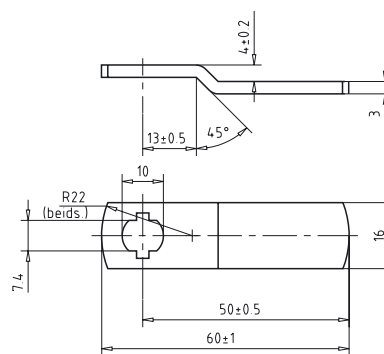


Výkres č. 210.201.715


■ Závora k vložce pro montáž na plech typ BMZ.1.GP a BMZ.1.KP




Výkres č. 210.201.716

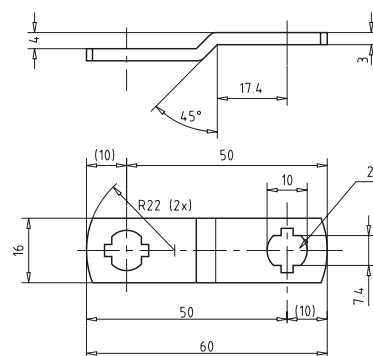


Výkres č. 210.201.719




Výkres č. 210.023.701



Výkres č. 210.023.702



Výkres č. 210.023.705



č. obr.	A	B
210.200.705	50	40
210.195.701	48	38
210.201.730	45	35
210.201.726	43	33
210.023.704	40	30
210.023.706	37,5	27,5

Všechny rozměry v mm



Artikl 1968.G150



Artikl 1968.300.Interflon

■ Gege Spray, ekologický

Nemastný mazací a čistící prostředek pro péči o kov, s přírodní směsí propanu/butanu, bez jakéhokoliv působení na poškozování ozónu, rozprašovač s nasazenou kapilární trubičkou (50 mm dlouhou), balící jednotka = 12 dóz.

■ Interflon Spray

Syntetický olej s teflonem® chráníci proti korozi. Uvolňuje rez a „kousnuté“ díly, vytlačuje vlhkost, vysušuje a má dlouhodobé působení. Balící jednotka = 12 dóz.

Syntetická speciální mazací látka s teflonem® vytváří trvanlivou, suchou mazací vrstvu. Zaručuje podstatně delší funkci vložky pomocí vícenásobného použití teflonu®. Vynikající kluzné působení, nelepí se, vynikající ochrana proti korozi, velmi šetrné použití.

■ Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Gege Spray	1968.G150	dóza 150 ml
Interflon Spray	1968.300.Interflon	dóza 300 ml

■ Okruhy použití pro Gege Spray a Interflon Spray



Bezpečnostní produkty
Vložky, zámky, kování, závěsy, zavírače a otvírače dveří atd.



Domácnost a kancelář
Mixéry, psací stroje, šicí stroje, otáčivá křesla, kopírky, atd.



Šroubové spoje
Uvolňuje rez ze zakouslých šroubů a chrání před korozi.



Volný čas
Jízdní kola, skateboardy, lyžařská vázání, domácí trenažery, atd.



Nářadí a stroje
Nůžky, kleště, vrtačky, Stichsäge, pily, atd.



Hobby
Modelová železnice, modelová letadla, hračkářská autíčka, kružítko, atd.




Auto a dílna
Rozdělovače, zapalování, antény, atd. Zabraňuje zamrznutí autozámek.



Zbraně
Pušky, pistole, sportovní luky, kuše, atd.



Stavební klíč 1966

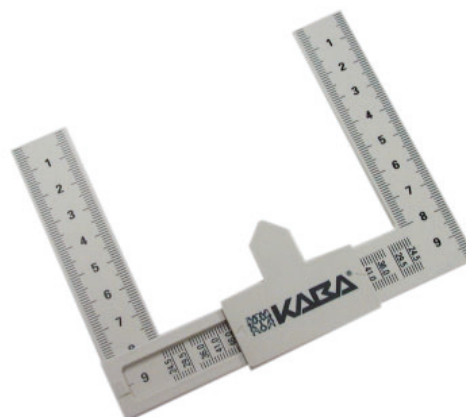

Posuvné měřítko na měření vložek

■ Stavební klíč, posuvné měřítko na měření vložek

Stavební klíč 1966

Posuvné měřítko na měření vložek

■ Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Stavební klíč	1966	univerzálně použitelný
Posuvné měřítko na měření vložek	11631301	pro vložky Kaba a Gege
Upevňovací šroub vložek	DZT.2.*	M 5, s ochranou před rzí, *) délka 60, 70, 80 a 90 mm



Artikl GEGE.ZSL.CLIPBOX



■ Klipy z plastické hmoty na klíče

Klipy z plastické hmoty jsou použitelné pro všechny klíče s kulatou nebo hranatou hlavou.
Pro přehlednou organizaci a skladování klipů na klíče poskytujeme krabice na klipy s 24 přihrádkami.

■ Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Klipy z plastické hmoty

GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ ČERVENÁ
GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ČERVENÁ
GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ ZELENÁ
GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ZELENÁ
GEGE.ZSL.CLIP.KABA-MODRÁ
GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE MODRÁ
GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ŽLUTÁ
GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ FIALOVÁ
GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE FIALOVÁ
GEGE.ZSL.CLIP.ČERNÁ
GEGE.ZSL.CLIP.FLUORESKUJÍCÍ

objednáací číslo 11616690
 objednáací číslo 11616685
 objednáací číslo 11616692
 objednáací číslo 11616689
 objednáací číslo 11616691
 objednáací číslo 11616687
 objednáací číslo 11616688
 objednáací číslo 11616694
 objednáací číslo 11616693
 objednáací číslo 11616686
 objednáací číslo 11616695

Krabice na klipy, 270x300x
 60 mm vč. á 10 ks klipů,
 podle barevného rozdělení

GEGE.ZSL.CLIP.BOX

objednáací číslo 11616975