

Interiérové zadlabací zámky, série

T.4 — T.11



101
„Silencio“



121



170 - DIN



190

Zadlabací zámky pro vchodové dveře, série

T.12 — T.29



171 - DIN



127



127.KF



127.FB



127.MF2



122

Závorové a střelkové zadlabací zámky, úzké zámky

T.30 — T.35



Závorové
zadlabací
zámky



Střelkové
zadlabací
zámky



Úzké
zámky

Protiplechy

T.36 — T.49



Přestavitelné
protiplechy



Protiplechy



Protiplechy
pro bezfalcové dveře

Příslušenství (klíče)

T.50




Elektrické otvírače dveří

T.51 — T.53



Hlavní části a rozměry zámků

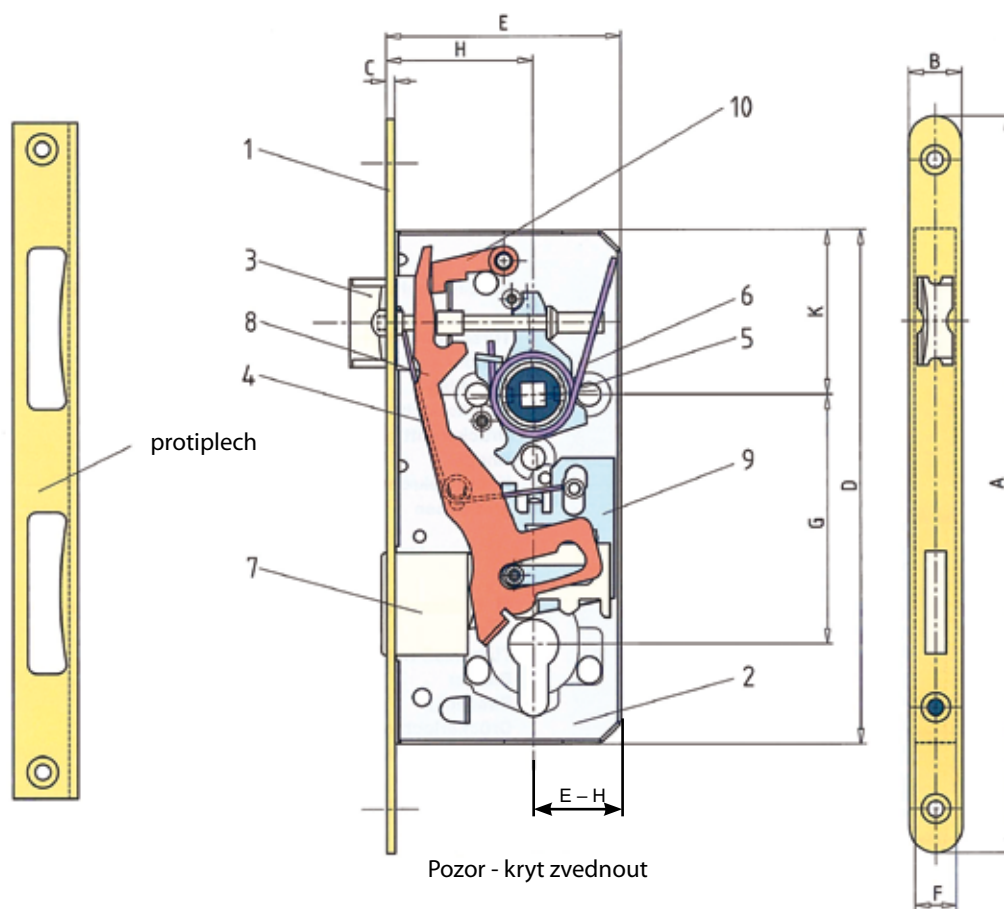


Hlavní díly zámků

- | | |
|----|---|
| 1 | čelo zámku |
| 2 | plášť |
| 3 | střelka |
| 4 | přítlačná pružina střelky |
| 5 | ořech |
| 6 | pružinka ořechu |
| 7 | závora |
| 8 | převod |
| 9 | přítlak |
| 10 | doraz střelky
(u série 121.WZ a 127) |


Hlavní rozměry zámků

- | | |
|-----|---|
| A | délka čela |
| B | šířka čela |
| C | tloušťka čela |
| D | výška pláště |
| E | šířka pláště |
| F | tloušťka pláště |
| G | rozteč |
| H | Osová vzdálenost trnu |
| K | vzdálenost
k otvoru ořechu |
| E-H | vzdálenost trnu od zadní
strany pláště |

Popis symbolů




dozický klíč



drážkový klíč




WC a
koupelny



provedení se střelkou



profilová
vločka



Profilová vločka
s převodem







kulatá
vločka

Jednokřídlé dveře	levé dovnitř
Zadlabací zámek s převodem	levé
Závěsy	levé
Kování	levé
Otvor pro kliku	levé
Kolík pro kliku	pravé
knoflík	vně
Madlo vně	pravé

Jednokřídlé dveře	levé ven
Zadlabací zámek s převodem	levé
Závěsy	levé
Kování	pravé
Otvor pro kliku	pravé
Kolík pro kliku	levé
knoflík	vně
Madlo vně	levé

Jednokřídlé dveře	pravé dovnitř
Zadlabací zámek s převodem	pravé
Závěsy	pravé
Kování	pravé
Otvor pro kliku	pravé
Kolík pro kliku	levé
knoflík	vně
Madlo vně	levé

Jednokřídlé dveře	pravé ven
Zadlabací zámek s převodem	pravé
Závěsy	pravé
Kování	levé
Otvor pro kliku	levé
Kolík pro kliku	pravé
knoflík	vně
Madlo vně	pravé

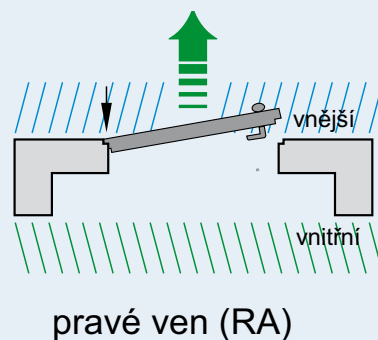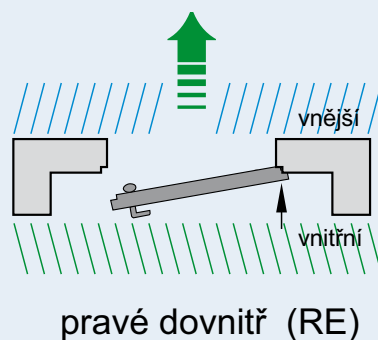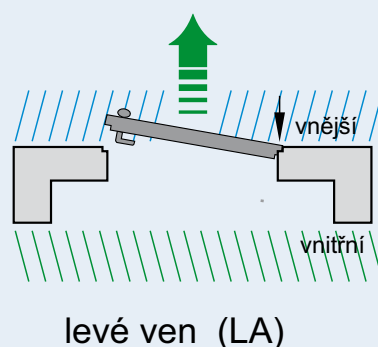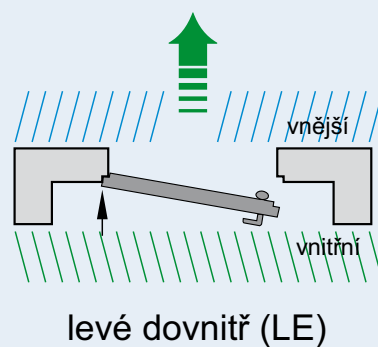

Gege zadlabací zámek 101 „Silencio“



Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg

Zadlabací zámek "Silencio" se střílkou z plastické hmoty pro obzvláště tiché zavření dveří.

Materiál střílky odolný proti otřepu a proti UV záření umožňuje nehučené zapadnutí střílky do protiplechu

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ), střílkový zámek (FA)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 1, třída ochrany 1.

Střílka vpravo/vlevo přestavitelná, 1 západová závora (provedení PZ 2 západová).

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekoračním stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.



101.KB




101.WC



101.PZ

Všechny rozměry jsou v mm

Zobrazení ÖNORM

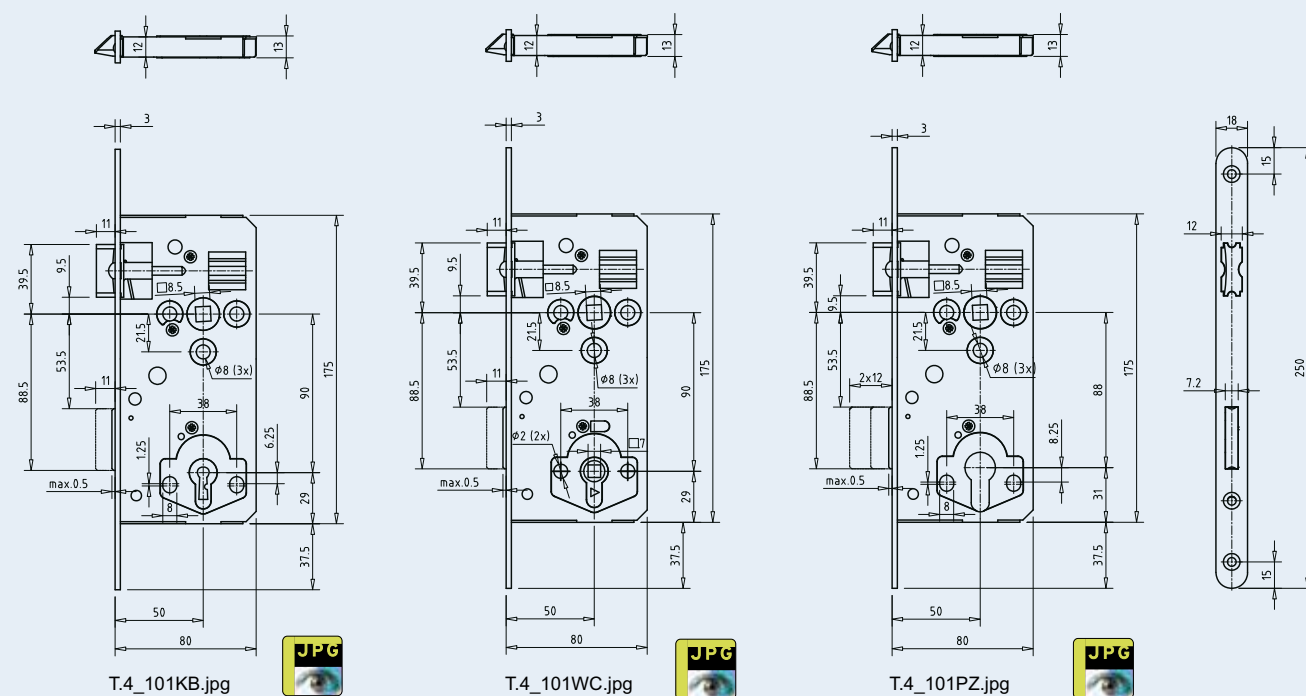

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
101.KB.R80.DS	 drážkový klíč	90	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.WC.R80.DS	 WC	90	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.PZ.R80.DS	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.PZ.R80.LM85.DS	 Profilová vložka	85	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.FA.R80.DS	 střelkový zámek	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.PZ.R80.LM90.DS	 Profilová vložka	90	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu		čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno
NR	satínovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8 ořech 8,0 mm


LM 72, osová vzdálenost trnu 50 mm

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	101.	KB.	R	80.	NR.	8
						ořech 8 mm
						satínovaný nerez
						šířka pláště zámku 80 mm
						kulaté čelo
						drážkový klíč
						zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje.

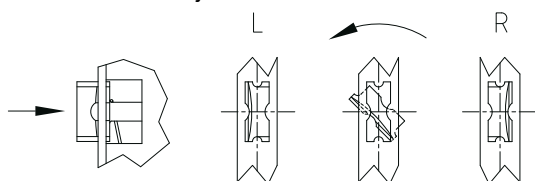

Gege zadlabací zámek série 121

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg

Provedení: dozický klíč (BB), drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 1, třída ochrany 1.

Střelka vpravo/vlevo přestavitelná, 1 cestná.

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



121.BB




121.KB




125.WC


Všechny rozměry jsou v mm

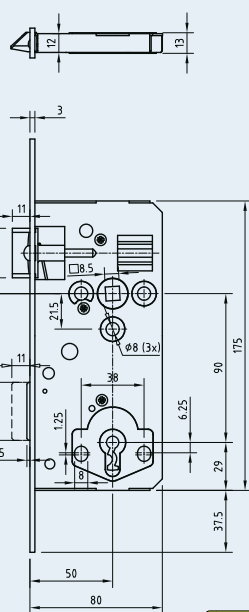


T.6_121BB.jpg

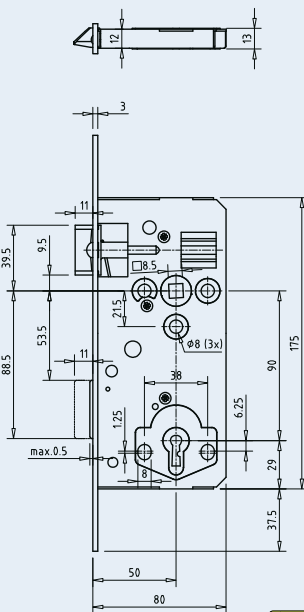

T.6_121KB.jpg

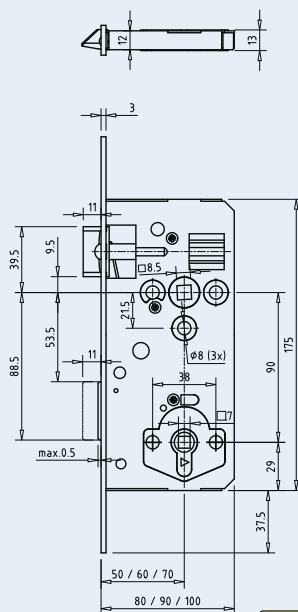

T.6_125WC.jpg

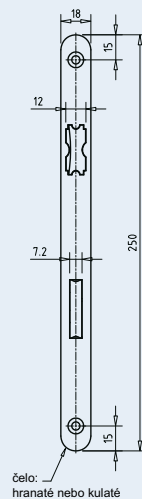

čelo: hranaté nebo kulaté

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
121.BB.R(E)80.DS	 dozický klíč	90	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.KB.R(E)80.DS	 drážkový klíč	90	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.KB.R90.DS	 drážkový klíč	90	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.KB.R100.DS	 drážkový klíč	90	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
125.WC.R(E)80.DS	 WC	90	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
125.WC.R90.DS	 WC	90	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
125.WC.R100.DS	 WC	90	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno
MP mosaz leštěná	čistá mosaz	nikl	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno
NR satinovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky


8	ořech 8,0 mm
---	--------------

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	121.	BB.	R	80.	GV.	8	
							ořech 8 mm
							žlutě pozinkováno
							šířka pláště zámku 80 mm
							kulaté čelo
							dozický klíč
							zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°.
Není zapotřebí žádného nástroje.

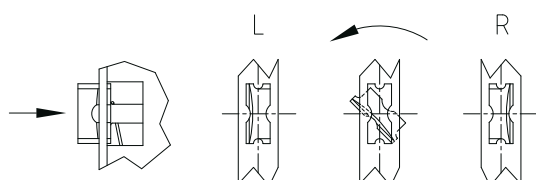

Gege zadlabací zámek 121

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg

Provedení: profilová vložka bez převodu (PZ), profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, platné pro LM 88 mm, ořech 8,5 mm

Provedení PZ: užitná kategorie 1, třída ochrany 1

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 2

Střelka vpravo/vlevo přestavitelná, 2 západová závora.

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekoračním stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T30), zkoušeno dle Ö-Norm B3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA




121.PZ




121.WZ

Všechny rozměry jsou v mm

Zobrazení ÖNORM

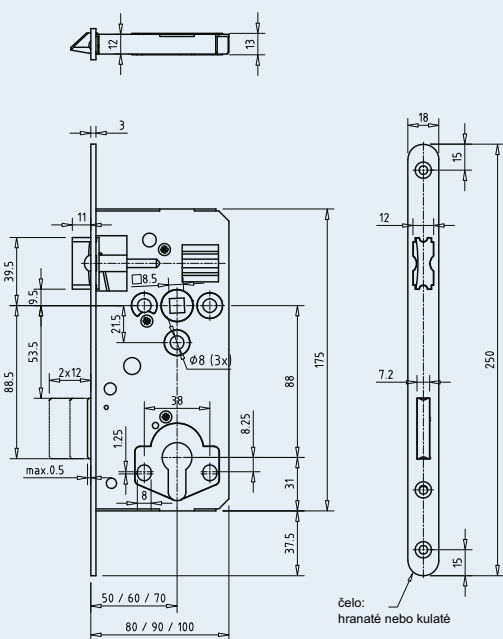

T.8_121PZ.jpg

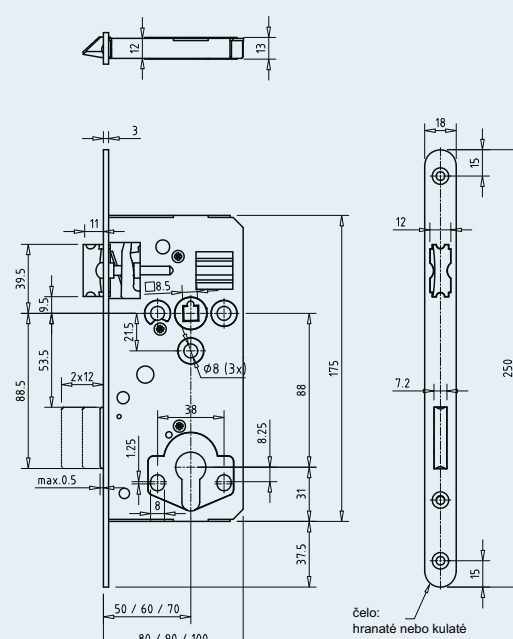

T.8_121WZ.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
121.PZ.R(E)80.DS	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.PZ.R(E)90.DS	 Profilová vložka	88	60	90	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.PZ.R(E)100.DS	 Profilová vložka	88	70	100	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
121.WZ.R(E)80.T0.DS	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	✓	---
121.WZ.R(E)80.DS	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	✓	
121.WZ.R(E)90.DS	 Profilová vložka	88	60	90	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	✓	
121.WZ.R(E)100.DS	 Profilová vložka	88	70	100	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	✓	
121.PZ.R(E)80.LM85.DS	 Profilová vložka	85	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
121.PZ.R(E)80.LM90.DS	 Profilová vložka	90	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
121.WZ.R(E)80.LM85.DS	 Profilová vložka	85	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	
121.WZ.R(E)80.LM90.DS	 Profilová vložka	90	50	80	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno
MP mosaz leštěná	čistá mosaz	nikl	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno
NR satinovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
PZ/WZ 90	LM 90 mm
PZ/WZ 85	LM 85 mm
RZ 90	 kulatá vložka, LM 90 mm

• objednávací příklad pro zvláštní provedení


Č. materiálu	121.	PZ.	R	80.	MP.	8
						ořech 8 mm
						mosaz leštěná
						šířka pláště zámku 80 mm
						kulaté čelo
						profilová vl. bez převodu
						zadlabací zámek série

• doraz střelky:

Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka při používání nezapadla dovnitř zámku.

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

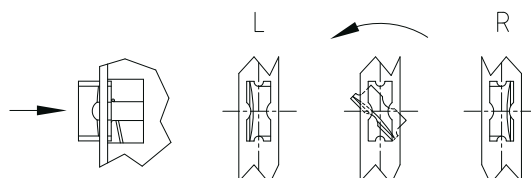

Gege zadlabací zámek série 170 - dle DIN



Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg - rozteč 72 mm (78 mm u WC provedení)
 Provedení: dozický klíč (BB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ)
 Profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky dle DIN 18251 třída 2, BN12209

Střelka s dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná.

Zámek 2 západový, u WC provedení 1 západový.

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 235 x 18 x 3 mm nebo 235 x 20 x 3 mm dekora stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.



170.BB




170.WC




170.PZ


Všechny rozměry jsou v mm

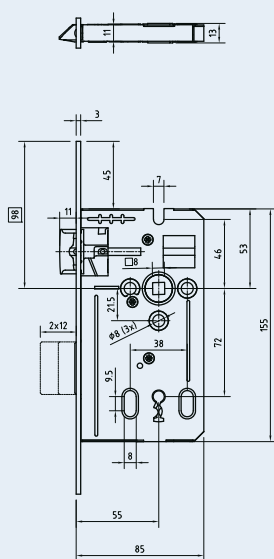


T.10_170BB.jpg

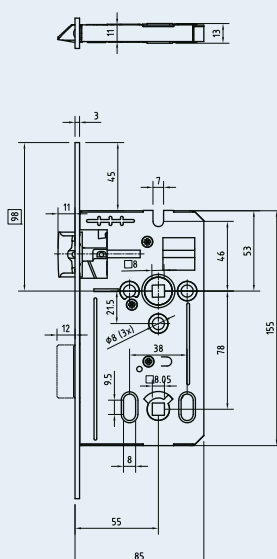

T.10_170WC.jpg

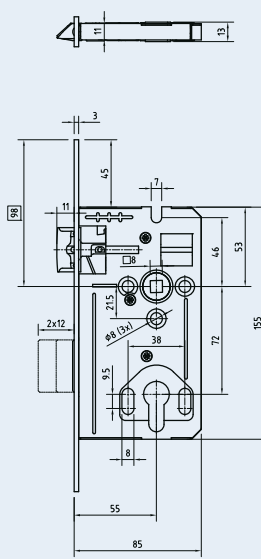

T.10_170PZ.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
čelo 235 x 20 x 3 mm										
170.BB.R85.3.20.235.DS	 dozický klíč	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WC.R85.3.20.235.DS	 WC	78	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.PZ.R85.3.20.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WZ.R85.3.20.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---

čelo 235 x 18 x 3 mm

170.BB.R85.3.18.235.DS	 dozický klíč	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WC.R85.3.18.235.DS	 WC	78	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.PZ.R85.3.18.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WZ.R85.3.18.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---

• zvláštní provedení

čelo 220x20x3 mm, dekor stříbro, žlutě pozinkováno

čelo 235x24x3 mm, nerez, hranaté

ořech: 50,60

WC-rozměr: 72 mm

střelkový zámek: střelkový zámek s převodem


CE označení WZ v provedení odolnosti proti ohni T60 (60 min.) se připravuje
ořech 9mm

• doraz střelky:

Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka při používání nezapadla dovnitř zámku.

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

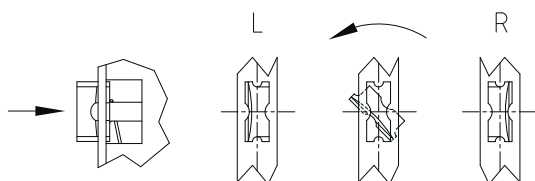

Gege zadlabací zámek série 171 - dle DIN



Pro vchodové dveře - rozteč 72 mm

Provedení: profilová vložka s převodem (WZ), WC a koupelny (WC)

Požadavky a rozměry dle DIN 18250 třída 4.

S pružinovým, svěrným ořechem, 2 západová závora

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 235 x 20 x 3 mm z oceli (NR), kulaté (R) provedení.





171.WZ.R65





171.WC.R65

Všechny rozměry jsou v mm

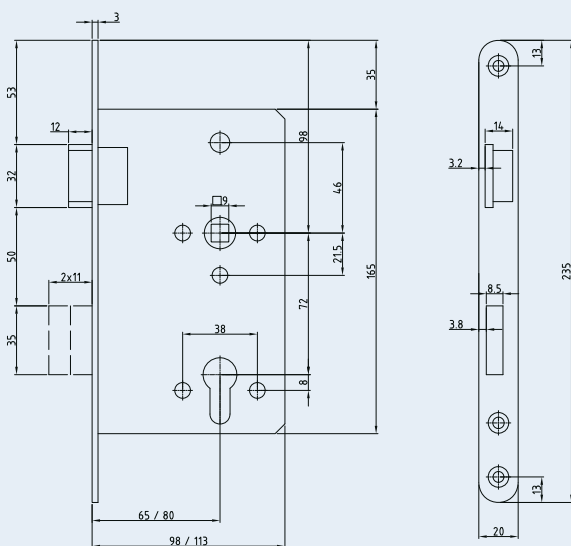

T.12_171WZ.jpg

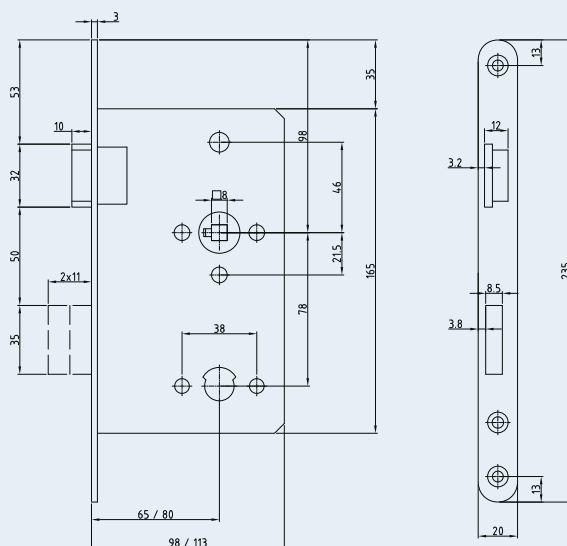

T.12_171WC.jpg



Číslo materiálu	Pro- vedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
171.WZ.R65.20.235.KL4.NR.LI.T90	 levé pofil. vl.	72	65	98	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	9,0	√	
171.WZ.R65.20.235.KL4.NR.RE.T90	 pravé pofil. vl.	72	65	98	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	9,0	√	
171.WZ.R80.20.235.KL4.NR.LI.T90	 levé pofil. vl.	72	80	113	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	9,0	√	
171.WZ.R80.20.235.KL4.NR.RE.T90	 pravé pofil. vl.	72	80	113	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	9,0	√	
171.WC.R65.20.235.KL4.NR.LI	 levé WC	78	65	98	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,0	---	---
171.WC.R65.20.235.KL4.NR.RE	 pravé WC	78	65	98	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,0	---	---
171.WC.R80.20.235.KL4.NR.LI	 levé WC	78	80	113	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,0	---	---
171.WC.R80.20.235.KL4.NR.RE	 pravé WC	78	80	113	33	kulaté 235 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,0	---	---

Gege zadlabací zámek série 190



Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg - rozteč 90 mm

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ),

Profilová vložka s převodem (WZ), drážkový klíč s převodem (KBW)

Požadavky dle EN12209

Střelka s dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná.

Zámek 2 západový, u WC provedení 1 západový.

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 240 x 20 x 3 mm nebo 240 x 22 x 3 mm v dekoračním stříbře (DS).



190.BB




190.WC




190.PZ


Všechny rozměry jsou v mm

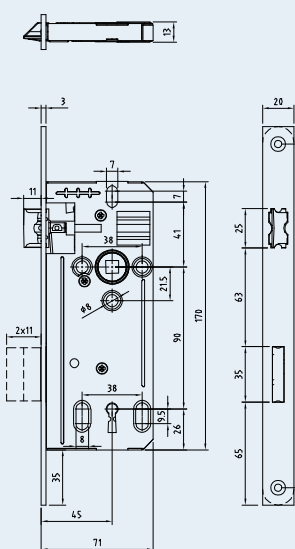

T.10_190BB

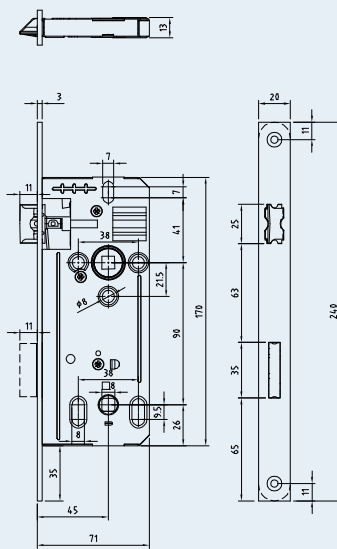

T.10_190WC

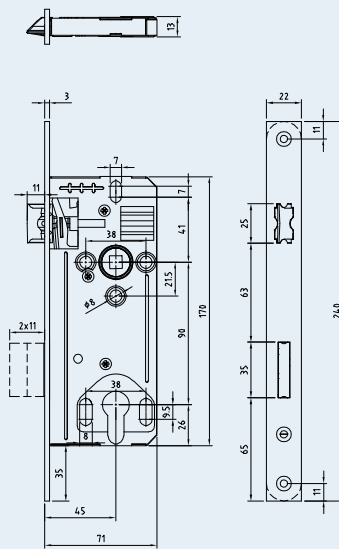

T.10_190PZ


Číslo materiálu	Pro-vedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
čelo 240 x 20 x 3 mm										
190.KB.R(E)71.LM90	 drážkový klíč	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.KBW.R(E)71.LM90	 drážkový klíč s převodem	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.WC.R(E)71.LM90	 WC	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.PZ.R(E)71.LM90	 Profilová vložka	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.WZ.R(E)71.LM90	 Profilová vložka	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---
čelo 240 x 22 x 3 mm										
190.KB.R(E)71.LM90	 drážkový klíč	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 22 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.KBW.R(E)71.LM90	 drážkový klíč s převodem	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 22 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.WC.R(E)71.LM90	 WC	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 22 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.PZ.R(E)71.LM90	 Profilová vložka	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 22 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
190.WZ.R(E)71.LM90	 Profilová vložka	90	45	71	26	kulaté/hranaté 240 x 22 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---

• doraz střelky:

Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka při používání nezapadla dovnitř zámku.

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

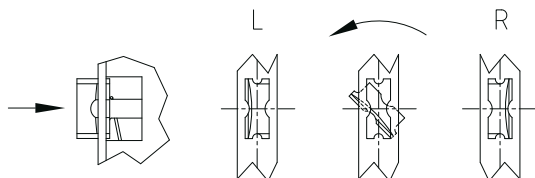

Gege zadlabací zámek série 127

Čelo 250 mm

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209,

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 cestná

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová

Střelka vpravo/vlevo přestavitelná

plášť a kryt zámku z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno.

Čelo zámku 250 x 18 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T30), zkušeno dle Ö-Norm B3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.KB



127.WC




127.WZ

Všechny rozměry jsou v mm




tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101


tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

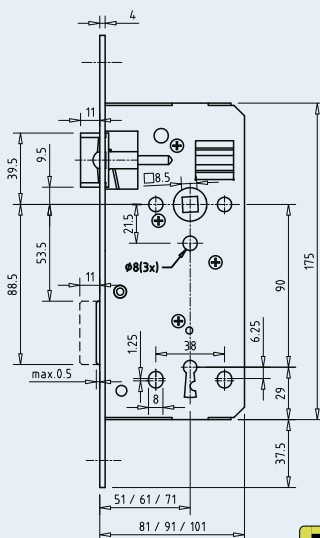


T.14_127KB.jpg

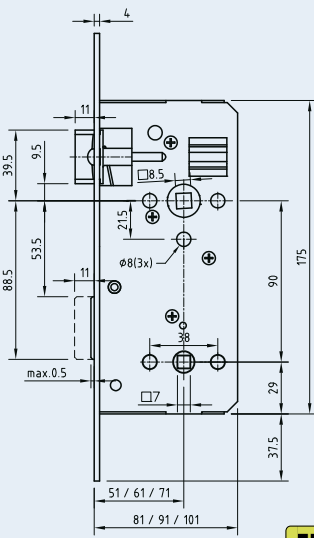

T.14_127WC.jpg

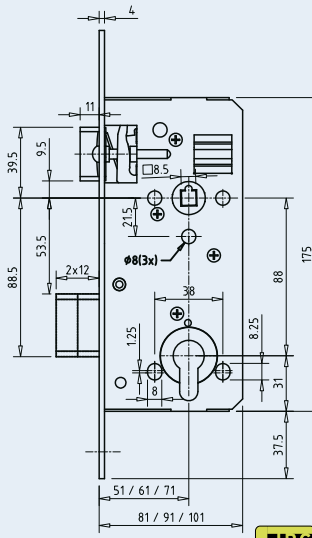

T.14_127WZ.jpg



čelo: hranaté nebo kulaté

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.R(E)80 250.DS	 drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)90 250.DS	 drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)100 250.DS	 drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)80 250.DS	 WC	90	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)90 250.DS	 WC	90	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)100 250.DS	 WC	90	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.R(E)80 250.DS	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)90 250.DS	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)100 250.DS	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky


T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90 	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	R	80.	250.	GV.	9	T90
								FW 90 minut
								ořech 9 mm
								žlutě pozinkováno
								délka čela
								šířka pláště zámku 80 mm
								kulaté čelo
								profilová vl. s převodem
								zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

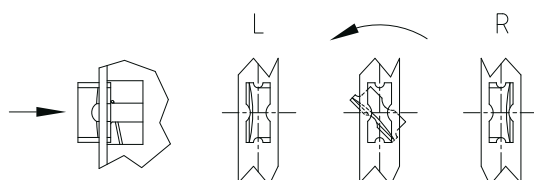

Gege zadlabací zámek pro vchodové dveře, série 127

Čelo 300 mm   

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209,

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová

Střelka vpravo/vlevo přestavitelná

plášť a kryt zámku z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno.

Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T30), zkušeno dle Ö-Norm B3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.KB.300




127.WC.300




127.WZ.300

Všechny rozměry jsou v mm




tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště zámku	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101


tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště zámku	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

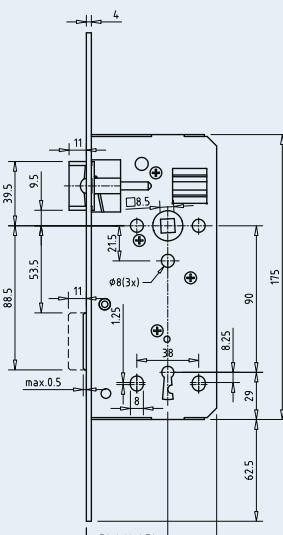


T.16_127KB_300.jpg

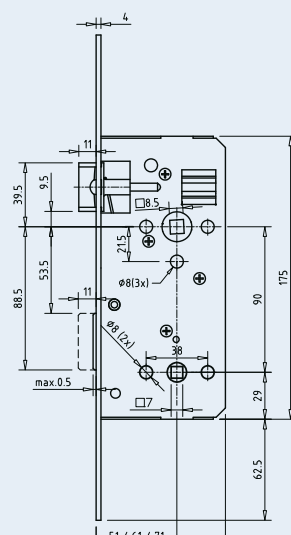

T.16_127WC_300.jpg

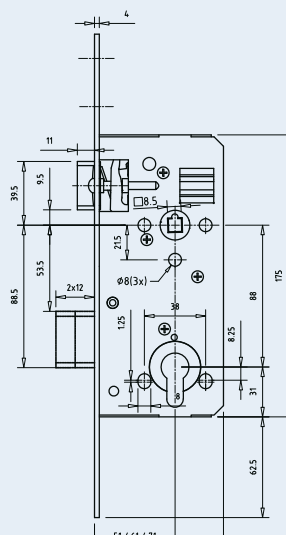

T.16_127WZ_300.jpg



čelo: hranaté nebo kulaté

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.R(E)80 300.DS	 drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)90 300.DS	 drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)100 300.DS	 drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)80 300.DS	 WC	90	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)90 300.DS	 WC	90	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)100 300.DS	 WC	90	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.R(E)80 300.DS	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	 Brandschutz
127.WZ.R(E)90 300.DS	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	 Brandschutz
127.WZ.R(E)100 300.DS	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	 Brandschutz

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky


T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90	 Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	R	80.	300.	GV.	9	T90
								FW 90 minut
								ořech 9 mm
								žlutě pozinkováno
								délka čela
								šířka pláště zámku 80 mm
								kulaté čelo
								profilová vl. s převodem
								zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

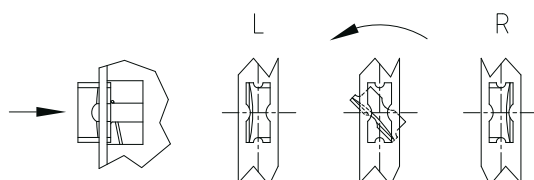

Čelo 250 mm

Měkce zavírající, hluk tlumící kliková střelka

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová
Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno
Čelo zámku 250 x 18 x 4 mm v dekor stříbre (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.





Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut(T30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



od ledna 2008 speciální provedení střelky z plastu

tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101

tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

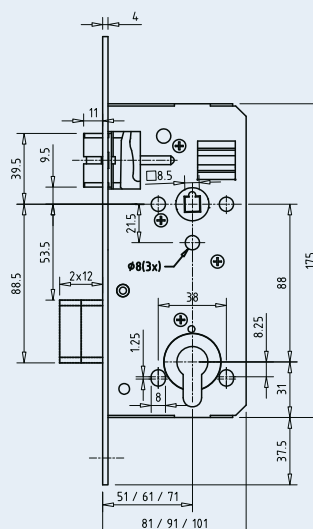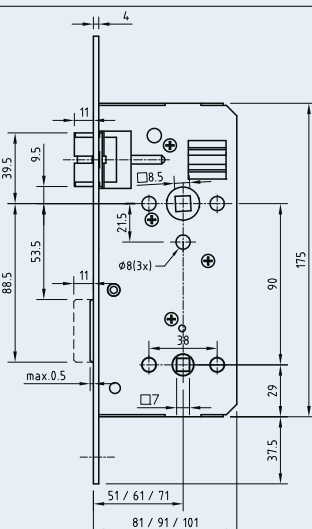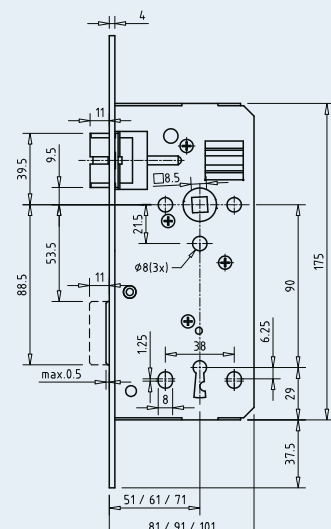

T.18_127KB_KF.jpg



T.18_127WC_KF.jpg



T.18_127WZ_KF.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.KF.R80.250.DS.LI 127.KB.KF.R80.250.DS.RE	 drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R90.250.DS.LI 127.KB.KF.R90.250.DS.RE	 drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R100.250.DS.LI 127.KB.KF.R100.250.DS.RE	 drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R80.250.DS.LI 127.WC.KF.R80.250.DS.RE	 WC	90	51	81	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R90.250.DS.LI 127.WC.KF.R90.250.DS.RE	 WC	90	61	91	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R100.250.DS.LI 127.WC.KF.R100.250.DS.RE	 WC	90	71	101	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.KF.R80.250.DS.LI 127.WZ.KF.R80.250.DS.RE	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R90.250.DS.LI 127.WZ.KF.R90.250.DS.RE	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R100.250.DS.LI 127.WZ.KF.R100.250.DS.RE	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90 	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	KF.	R	80.	250.	NR3.	8.	RE
									pravé provedení
									ořech 8 mm
									satinovaný nerez 3 mm
									délka čela
									šířka pláště zámku 80 mm
									kulaté čelo
									kliková střelka
									profilová vl. s převodem
									zadlabací zámek série

Gege zadlabací zámky pro vchodové dveře, série 127. Kliková střelka

Čelo 300 mm   

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg, speciálně určené pro školy, nemocnice a veřejné objekty

Měkce zavírající, hluk tlumící kliková střelka

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209,

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut T30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.KB.KF.300




127.WC.KF.300



127.WZ.KF.300


od ledna 2008 speciální provedení střelky z plastu

Všechny rozměry jsou v mm




tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101


tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

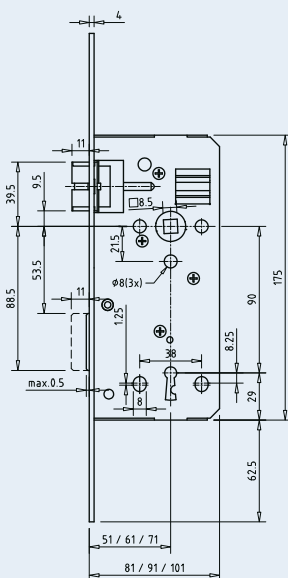

T.20_127KB_KF_300.

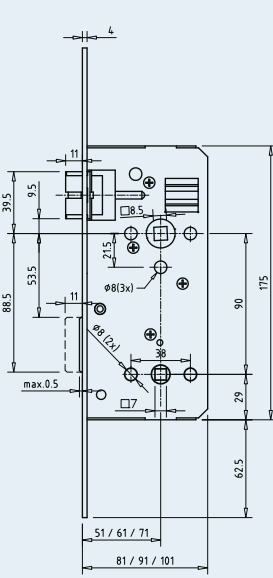

T.20_127WC_KF_300.jpg

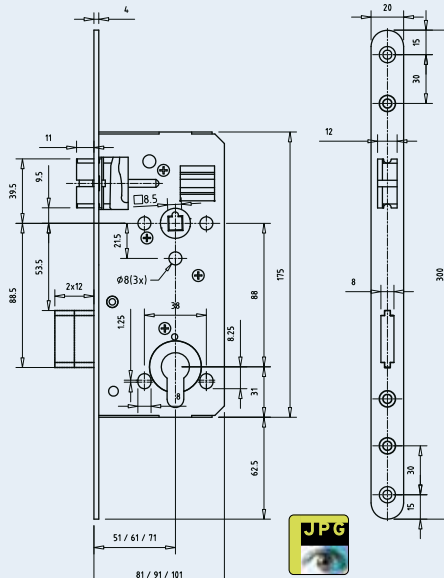

T.20_127WZ_KF_300.jpg

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.KF.R80.300.DS.LI 127.KB.KF.R80.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R90.300.DS.LI 127.KB.KF.R90.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R100.300.DS.LI 127.KB.KF.R100.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R80.300.DS.LI 127.WC.KF.R80.300.DS.RE	 WC	90	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R90.300.DS.LI 127.WC.KF.R90.300.DS.RE	 WC	90	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R100.300.DS.LI 127.WC.KF.R100.300.DS.RE	 WC	90	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.KF.R80.300.DS.LI 127.WZ.KF.R80.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R90.300.DS.LI 127.WZ.KF.R90.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R100.300.DS.LI 127.WZ.KF.R100.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovalý nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovalý nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90 	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	KF.	R	80.	300.	NR3.	8.	RE
									pravé provedení
									ořech 8 mm
									satinovalý nerez 3 mm
									délka čela
									šířka pláště zámku 80 mm
									kulaté čelo
									kliková střelka
									profilová vl. s převodem
									zadlabací zámek série

Gege zadlabací zámek pro vchodové dveře, série 127.WZ.FB

Blokace střelky

Díky pomocné střelce umístěné v čele zámku dochází po zavření dveří automaticky k blokování hlavní střelky.

Ve spojení s kováním Kaba c-lever nebo s kováním s převodem jsou dveře automaticky zvenku uzamčeny bez použití klíče (EN 12209 třída ochrany 1).


Zvláštní oblast použití: vchodové dveře obytných domů, hotelové dveře nebo ve spojení s elektronickými kováními.

Provedení: profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 3, třída ochrany 2 s uzamčenou závorou. Závera 2 západová. Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno. Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm nebo 300 x 20 x 3 mm, v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.




Odolnost prot ohni 30 minut (T30), zkoušeno dle Ö-Norm B3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

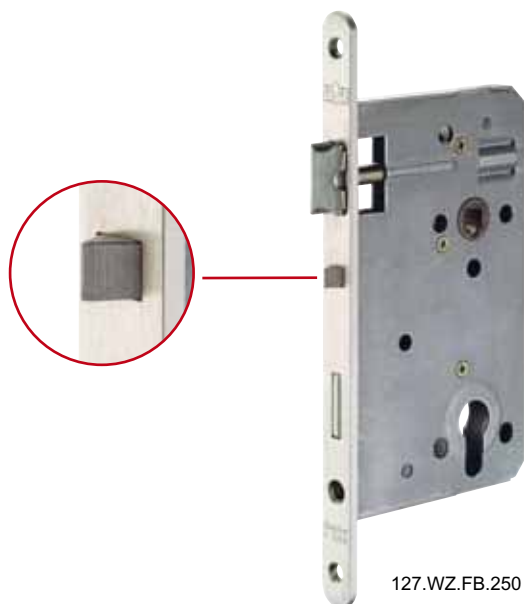


127.WZ.FB.250

zadlabací zámek s pomocnou střelkou

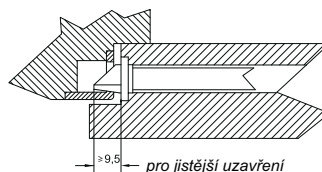

Bezchybná funkce pouze v případě zapadnutí střelky dle nákresu!

Všechny rozměry jsou v mm

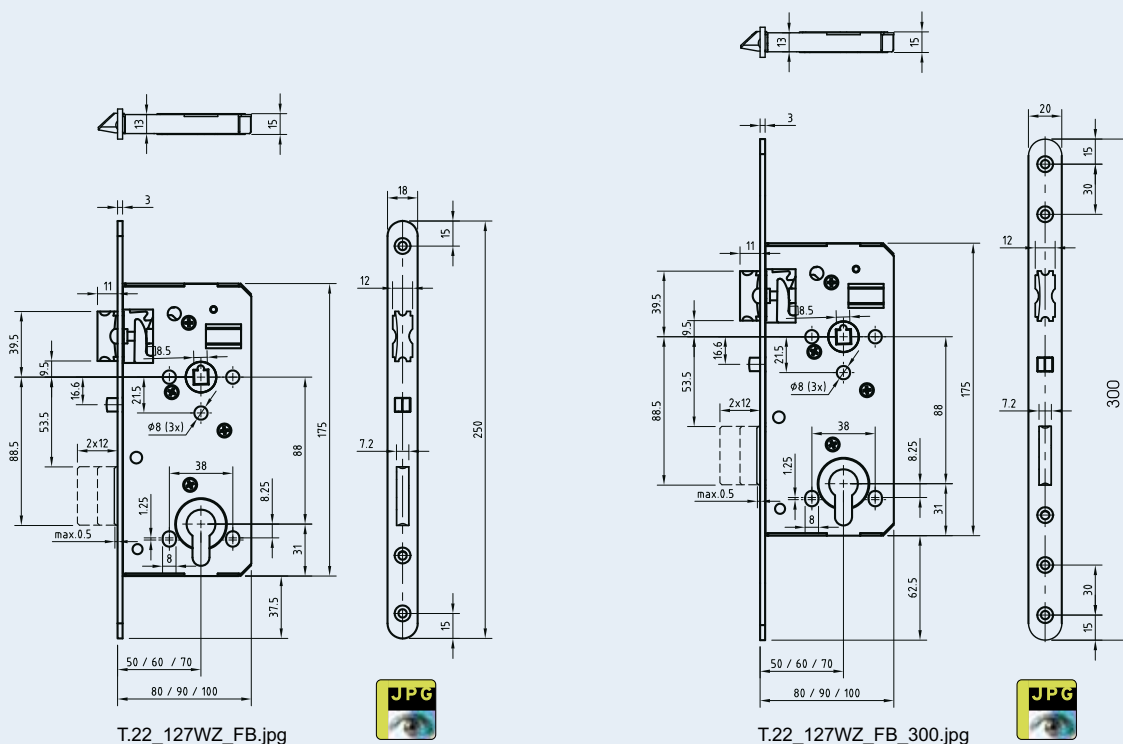

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.WZ.FB.NR3.R80.250	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	ocel	8,5	✓	
127.WZ.FB.NR3.R90.250	 Profilová vložka	88	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	ocel	8,5	✓	
127.WZ.FB.NR3.R100.250	 Profilová vložka	88	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	ušlechtilá ocel	8,5	✓	
127.WZ.FB.NR3.R80.300	 Profilová vložka	88	50	80	30	kulaté 300 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,5	✓	
127.WZ.FB.NR3.R90.300	 Profilová vložka	88	60	90	30	kulaté 300 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,5	✓	
127.WZ.FB.NR3.R100.300	 Profilová vložka	88	70	100	30	kulaté 300 x 20 x 3	ušlechtilá ocel	8,5	✓	

pro bezfalcové dveře použijte prosím odpovídající zvláštní protiplech SB.ST.FB.R24.NR strana T45

• zvláštní provedení

Dodatečné označení


T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90 	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	FB.	NR3	R80.	300.	T 60.
							FW 60 minut
							délka čela
							šířka pláště zámku 80 mm
							kulaté čelo z nerez
							Blokace střelky
							profilová vl. s převodem
							zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

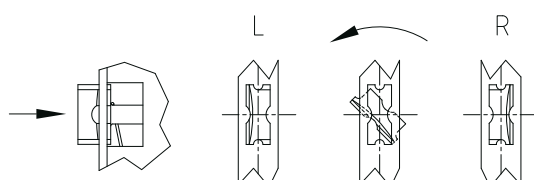

2 násobné uzamčení

provedení profilová vložka s převodem (WZ)

po prvním západu. Zesílený plášť zámku s integrovanou ochranou proti odehnutí, masivní křížová závora (2 cestná) a zesílené ústrojí zámku.

Svěrný ořech a odvod pnutí v oblasti ořechu zámku. Plášť a kryt z ocelového plechu


tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno. Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.

 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.WZ.MF2

Všechny rozměry jsou v mm

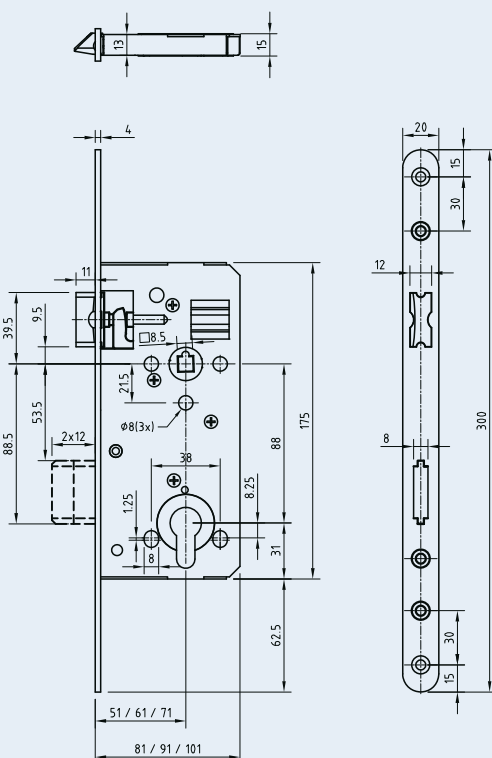

T.24 127MF2 EH.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.WZ.MF2.EH.R80.300.DS.LI	 profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.MF2.EH.R80.300.DS.RE	 profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.MF2.EH.R90.300.DS.LI	 profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.MF2.EH.R90.300.DS.RE	 profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.MF2.EH.R100.300.DS.LI	 profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.MF2.EH.R100.300.DS.RE	 profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	MF2.	EH.	R100	300.	DS.	RE	T60.
								FW 60 minut
								pravé provedení
								dekor stříbro
								délka čela
								šířka pláště zámku 100 mm
								odolnost proti vloupání
								2 násobné uzamčení
								zadlabací zámek série

Gege zadlabací zámek série 122

Zadlabací zámek pro těžké dveře

Provedení: profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 3, třída ochrany 3.

Zámek s křížovou 2 západovou závorou.


Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,8 mm, všechny díly žlutě pozinkované.

Čelo zámku 300 x 20 x 4 nebo 300 x 22 x 4 mm z nerez, kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.




122.WZ.R

Všechny rozměry jsou v mm

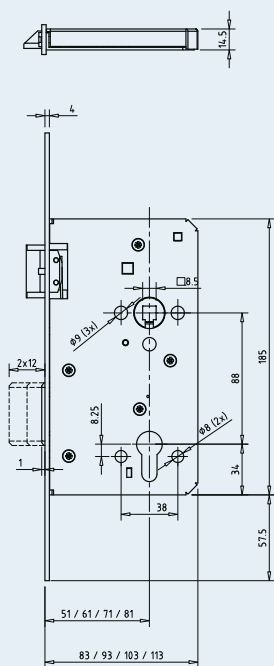

T.26_122WZ_20.jpg

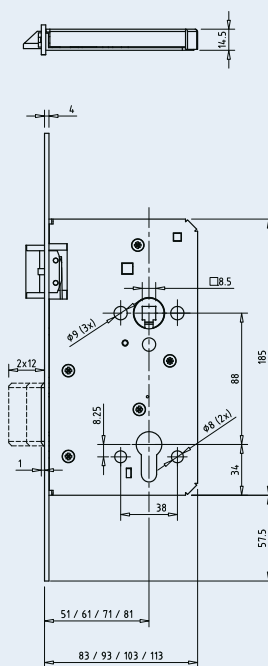

T.26_122WZ_22.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
122.WZ.E80.20.LI.NR4 122.WZ.E80.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	51	81	30	hranaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E90.20.LI.NR4 122.WZ.E90.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	61	91	30	hranaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E100.20.LI.NR4 122.WZ.E100.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	71	101	30	hranaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E110.20.LI.NR4 122.WZ.E110.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	81	111	30	hranaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R80.20.LI.NR4 122.WZ.R80.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R90.20.LI.NR4 122.WZ.R90.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R100.20.LI.NR4 122.WZ.R100.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R110.20.LI.NR4 122.WZ.R110.20.RE.NR4	 Profilová vložka	88	81	111	30	kulaté 300 x 20 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E80.22.LI.NR4 122.WZ.E80.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	51	81	30	hranaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E90.22.LI.NR4 122.WZ.E90.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	61	91	30	hranaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E100.22.LI.NR4 122.WZ.E100.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	71	101	30	hranaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.E110.22.LI.NR4 122.WZ.E110.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	81	111	30	hranaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R80.22.LI.NR4 122.WZ.R80.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R90.22.LI.NR4 122.WZ.R90.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R100.22.LI.NR4 122.WZ.R100.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---
122.WZ.R110.22.LI.NR4 122.WZ.R110.22.RE.NR4	 Profilová vložka	88	81	111	30	kulaté 300 x 22 x 4	nerez	8,5	√	---

• zvláštní provedení

Dodatečné označení

KK	 kliková stěelka
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ90	 Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem
WC	 pro WC a koupelny

• objednací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	122.	WZ.	KK	R	80.	22.	RE.	NR4.	8	
										ořech 8,0mm
										satinovaný nerez 4 mm
										pravé provedení
										šířka čela
										šířka pláště zámku 80 mm
										kulaté čelo
										Kliková stěelka se svěrným ořechem
										profilová vl. s převodem
										zadlabací zámek série




bez střelky

Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.

Provedení: profilová vložka bez převodu (PZ), se zesílenou křížovou závorou, třída ochrany 3



T.28_126BB.jpg




Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
126.BB.R80.RI.DS	 dozický klíč	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.BB.R90.RI.DS	 dozický klíč	---	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.BB.R100.RI.DS	 dozický klíč	---	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.WC.R80.RI.DS	 WC	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.PZ.R80.RI.DS	 Profilová vložka	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E80.DS	 Profilová vložka	---	50	80	30	hrnaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E90.DS	 Profilová vložka	---	60	90	30	hrnaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E100.DS	 Profilová vložka	---	70	100	30	hrnaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu		čelo	Klíče	závora	Střelka
NR	satinovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno

Všechny rozměry jsou v mm

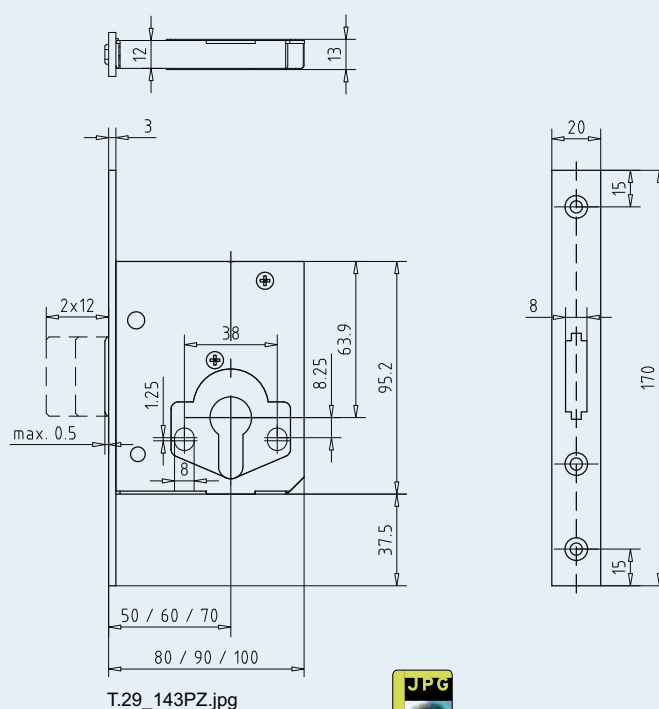

Gege střelkové zadlabací zámky

bez závory 

Pro nezamykací interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, třída bezpečnosti 1


Střelka je vpravo/vlevo přestavitelná (přestavění střelky viz pravá strana).

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku je v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) provedení (rozměry viz tabulka).



Všechny rozměry jsou v mm

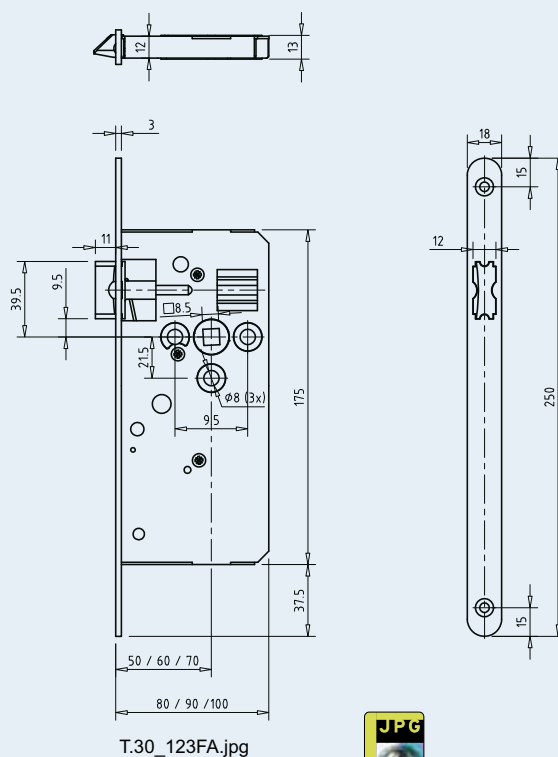

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
123.FA.R80.DS	 Střelka	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
123.FA.R90.DS	 Střelka	---	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
123.FA.R100.DS	 Střelka	---	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---
101.FA.R80.DS	 Střelka	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	8,5	---	---

• zvláštní provedení


Dodatečné označení povrchu		čelo	Klíče	závora	Střelka
NR	satínovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno
Dodatečné označení mechaniky					
8	ořech 8,0 mm				

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	101.	FA.	R	80.	NR.	8
						ořech 8 mm
						nerez
						šířka pláště zámku 80 mm
						kulaté čelo
						střelkový zámek
						zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje.

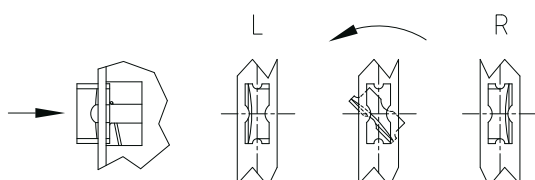

Úzké zámky

Pro portálové dveře

Provedení jako u série 1433: Profilová vložka s převodem

Provedení jako u série 1432: Profilová vložka s převodem a otočnou střelkou




1433.N.WZ




1432.NR.Z

Všechny rozměry jsou v mm

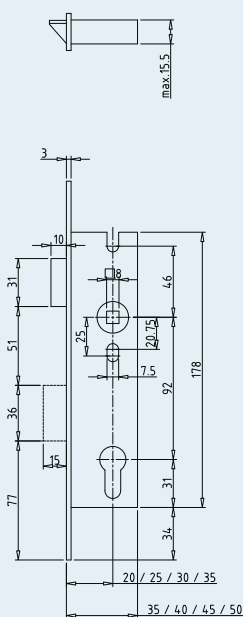

T.32_1433NWZ.jpg

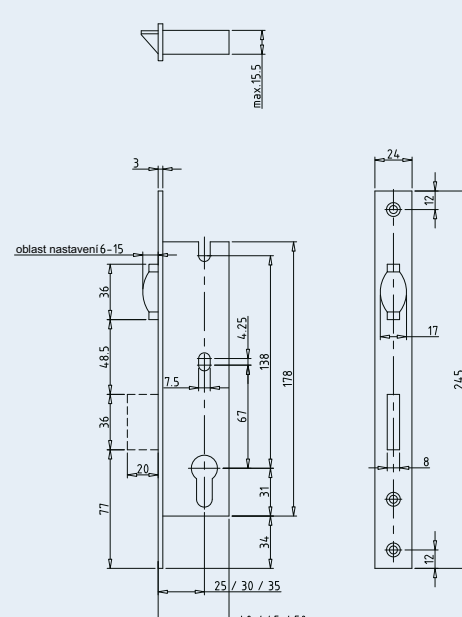

T.32_1432NRZ.jpg



Číslo materiálu	Pro- vedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
s normální střelkou vlevo/vpravo přestavitelnou.										
1433.N.WZ.92.35	 profilová vločka	92	20	35	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	8,0	√	---
1433.N.WZ.92.40	 profilová vločka	92	25	40	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	8,0	√	---
1433.N.WZ.92.45	 profilová vločka	92	30	45	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	8,0	√	---
1433.N.WZ.92.50	 profilová vločka	92	35	50	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	8,0	√	---
s otočnou střelkou										
1432.NR.Z.40	 profilová vločka	92	25	40	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	---	√	---
1432.NR.Z.45	 profilová vločka	92	30	45	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	---	√	---
1432.NR.Z.50	 profilová vločka	92	35	50	15	hrnaté 245 x 24 x 3	pozinkováno	---	√	---

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zatlačení střelky do pláště zámku. Následně vytočit viditelné upevňovací šrouby na plášti a otočit střelku.

Gege přestavitelné protiplechy

pro falcové interiérové dveře

Váš problém

Díky vlivům vnějšího prostředí může docházet k napětí mezi dveřmi a zárubní, které může negativně ovlivnit bezvadnou souhru mezi dveřním zámkem a protiplechem. Náročná práce s nastavováním protiplechů je toho častým důsledkem.

Naše řešení:

Pomocí inovativního Gege protiplechu SB.VAR může být tento problém odstraněn.


Přestavitelné protiplechy SB.VAR mohou tyto změny vyrovnat. Nastavitelný vkládaný díl upevněný šroubem na základním tělese protiplechu nabízí 4 různé možnosti nastavení tloušťky stěny v oblasti střešky.

Rychlé a jednoduché přestavení protiplechu je možno pohodlně provést přímo na místě u dveří. Uvolněním šroubu, který připevňuje vkládaný díl k základnímu tělesu protiplechu, je možné horizontálně a vertikálně otáčet vkládaným dílem a volit tím tloušťku stěny.

Poznámka:

Protiplechy Gege SB.VAR jsou optimalizovány pro použití spolu se zadlabacími zámkem Gege.

Zaručená funkce je tím dána jen při použití zadlabacích zámků Gege série 121 a 101.

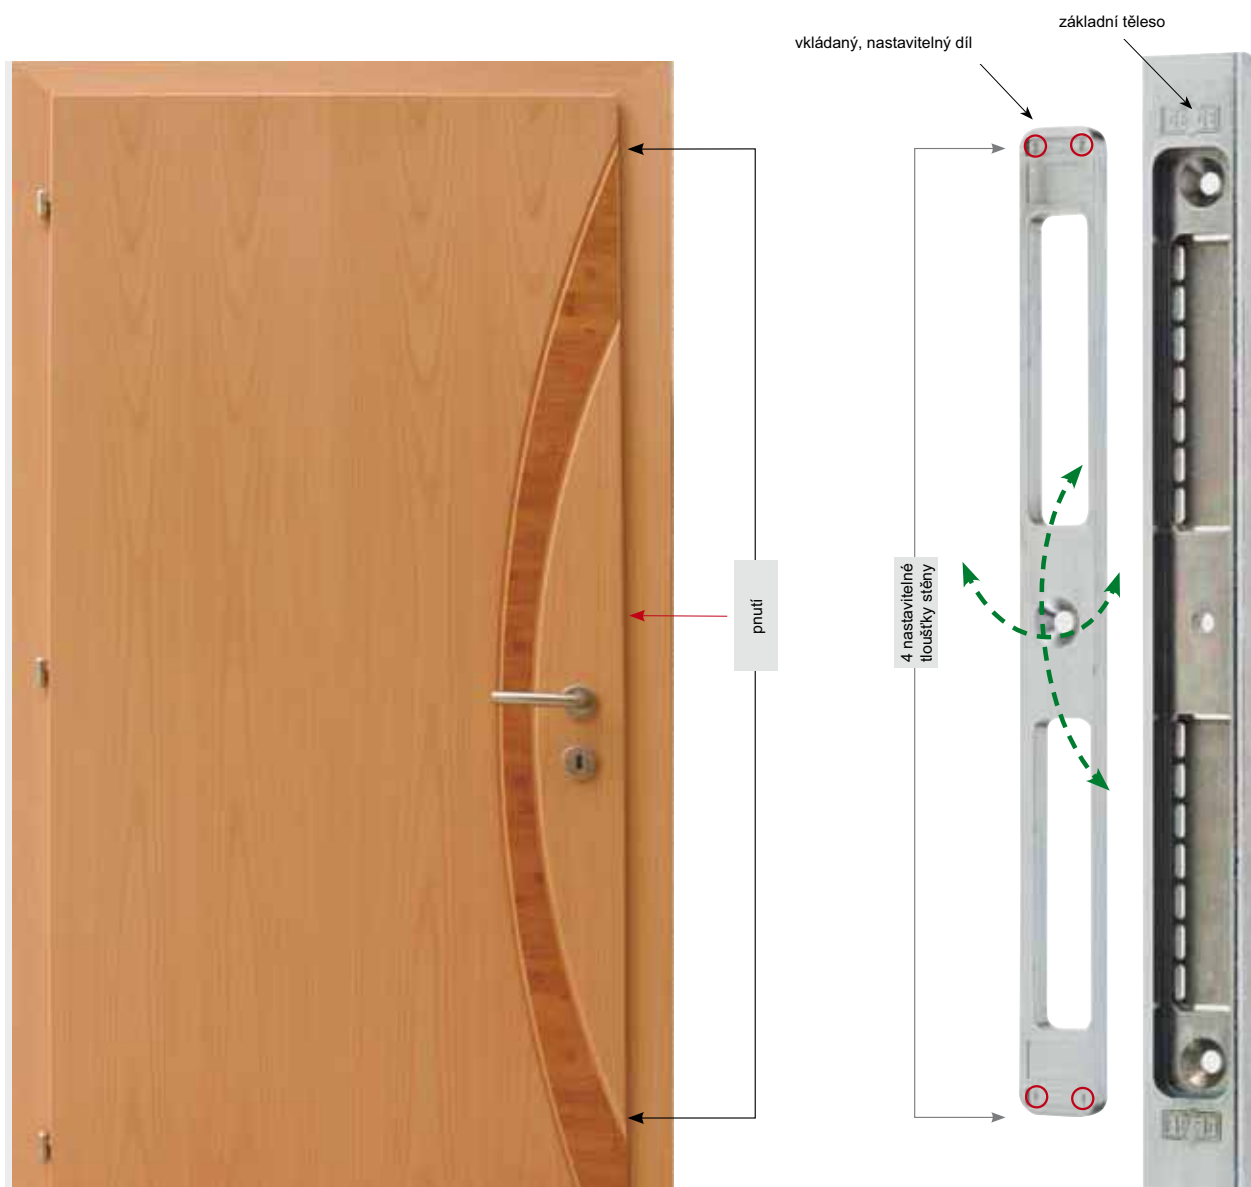


4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR

Pro falcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg Použitelné pouze s 1 západovými Gege zadlabacími zámky sérií 121 a 101. Není vhodný pro protipožární dveře. U 2 západových zadlabacích zámků --> prolomit spodní, předperforované dno protiplechu!!!



Číslo materiálu	možnosti nastavení *)		Provedení	povrch	rozměry
SB.VAR.GV	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 20 x 10
SB.VAR.NL	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	vzhled nerez	210 x 20 x 10
SB.VAR.MP	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	čistá mosaz leštěná	210 x 20 x 10
11632691	frézovací šablona				

*) vyplývá z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny vkládaného nastavitelného dílu.

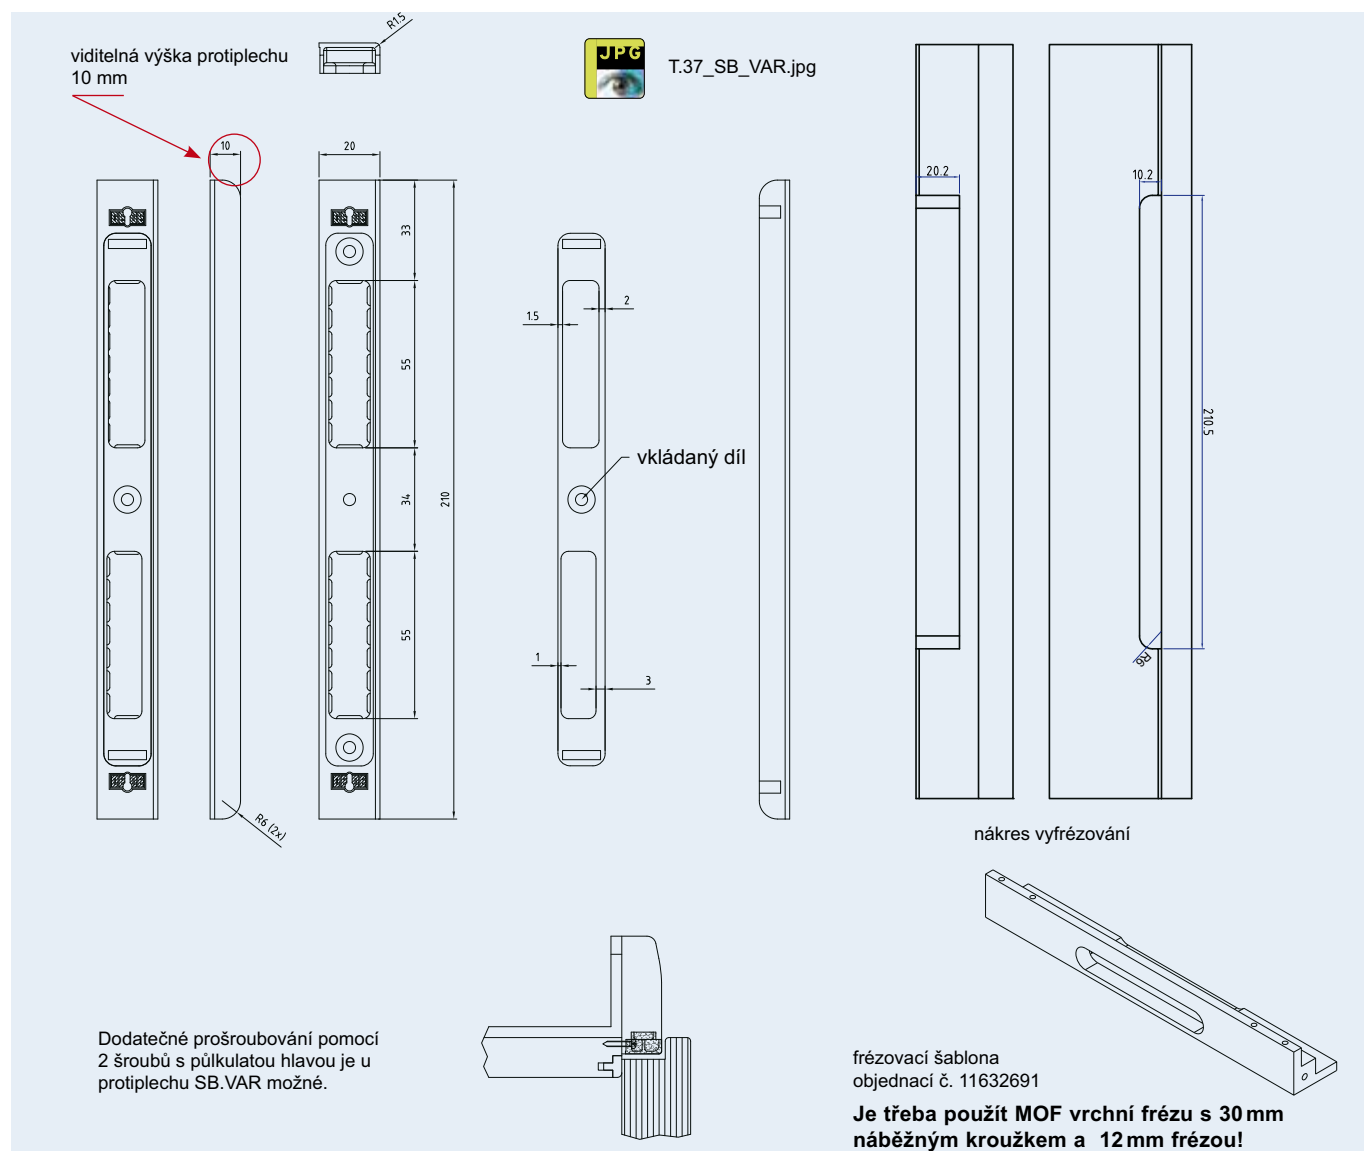

Gege přestavitelné protiplechy

pro falcové interiérové dveře


4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR.7

pro falcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg s 1 západovými Gege zadlabacími zámky



Číslo materiálu	možnosti nastavení *)		Provedení	povrch	rozměry
SB.VAR.7.GV. R1,5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	žlutá pozinkováno	210 x 20 x 12 R = 1,5 mm
SB.VAR.7.GV. R3,5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 20 x 12 R = 3,5 mm
SB.VAR.7.GV.R5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 20 x 12 R = 5 mm
SB.VAR.7.NL. R1,5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	vzhled nerez	210 x 20 x 12 R = 1,5 mm
SB.VAR.7.NL. R3,5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	vzhled nerez	210 x 20 x 12 R = 3,5 mm
SB.VAR.7.NL.R5	3 mm 4 mm	3,5 mm 5 mm	závora a střelka	vzhled nerez	210 x 20 x 12 R = 5 mm
11634795	frézovací šablona				

*) vyplývá z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny vkládaného nastavitelného dílu.

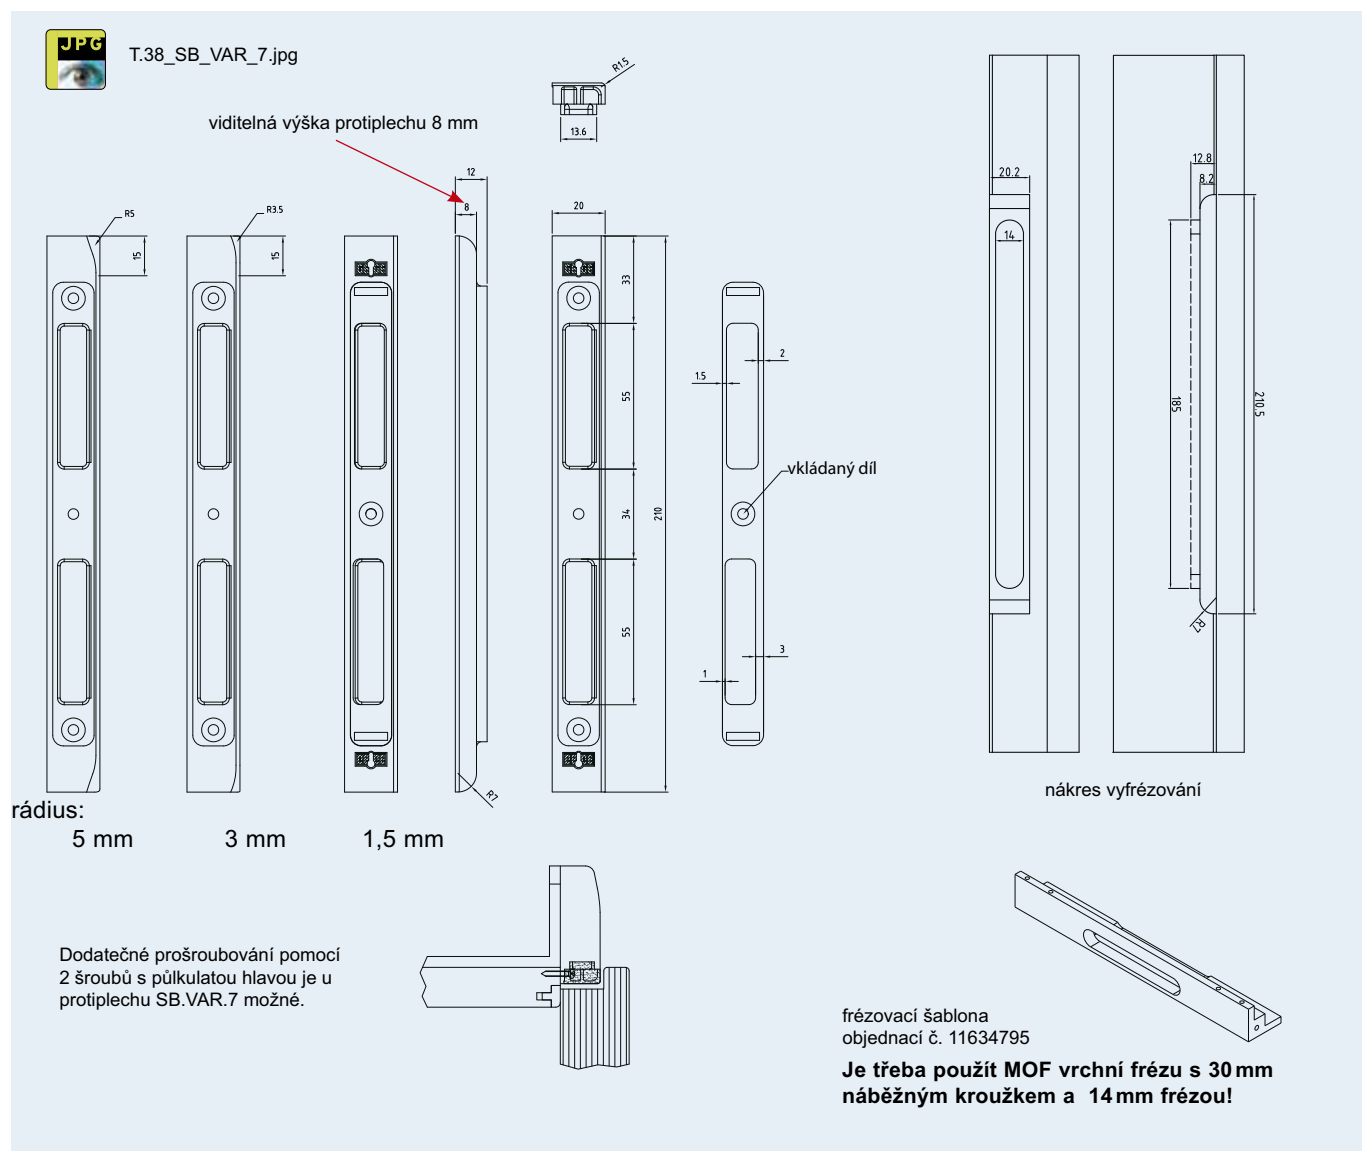

Gege přestavitelné protiplechy

pro bezfalcové dveře



4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR.ST

pro bezfalcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg s 1 západovými Gege zadlabacími zámky
U 2 západových zadlabacích zámků --> prolomit spodní, předperforované dno protiplechu!!!




Číslo materiálu	možnosti nastavení *)		Provedení	povrch	rozměry
SB.VAR.ST.LI.GV	13,2 mm 14,2 mm	13,7 mm 15,2 mm	levé, závora a střílka	žlutě pozinkováno	210 x 20(30) x 16
SB.VAR.ST.RE.GV	13,2 mm 14,2 mm	13,7 mm 15,2 mm	pravé, závora a střílka	žlutě pozinkováno	210 x 20(30) x 16
SB.VAR.ST.LI.NL	13,2 mm 14,2 mm	13,7 mm 15,2 mm	levé, závora a střílka	vzhled nerez	210 x 20(30) x 16
SB.VAR.ST.RE.NL	13,2 mm 14,2 mm	13,7 mm 15,2 mm	pravé, závora a střílka	vzhled nerez	210 x 20(30) x 16
11632694	frézovací šablona				

*) vyplne z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny vkládaného nastavitelného dílu.




T.39_SB_VAR_ST.jpg

viditelná výška protiplechu 2 mm v oblasti střílky

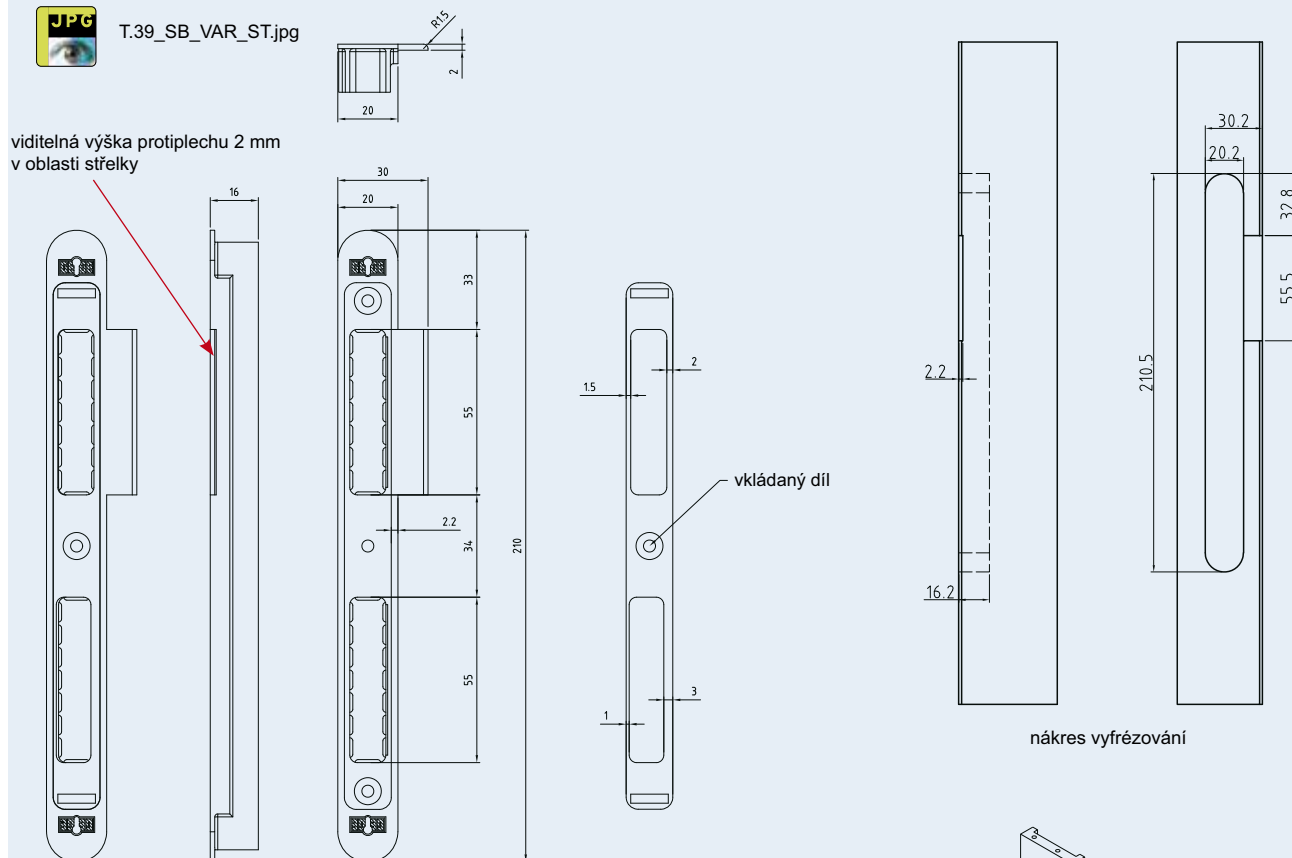

nákres vyfrézování

Zda se jedná o pravé nebo levé provedení zjistit z polohy závěsů.



frézovací šablona
objednací č. 11632694

Je třeba použít MOF vrchní frézu s 30 mm náběžným kroužkem a 20 mm frézou!

Gege přestavitelný ocelový protiplech


3 násobně přestavitelný protiplech SB.VS.H, vhodný pro protipožární dveře

Vhodný pro vnější dveře rodinných i obytných domů, 6 násobně prošroubováno




Číslo materiálu	možnosti nastavení		Provedení	povrch	rozměry
SB.VS. H.DS.45	4,0 mm 5,4 mm	4,7 mm	závora a střelka Ö-Norm	dekor stříbro	210 x 20 x 10
SB.VS. H.DS.35	4,0 mm 5,4 mm	4,7 mm	závora a střelka DIN Norm	dekor stříbro	210 x 20 x 10
11636434	frézovací šablona				

*) vkládaným dílem je možné pohybovat v základním tělese protiplechu a následně ho upevnit pomocí šroubu.

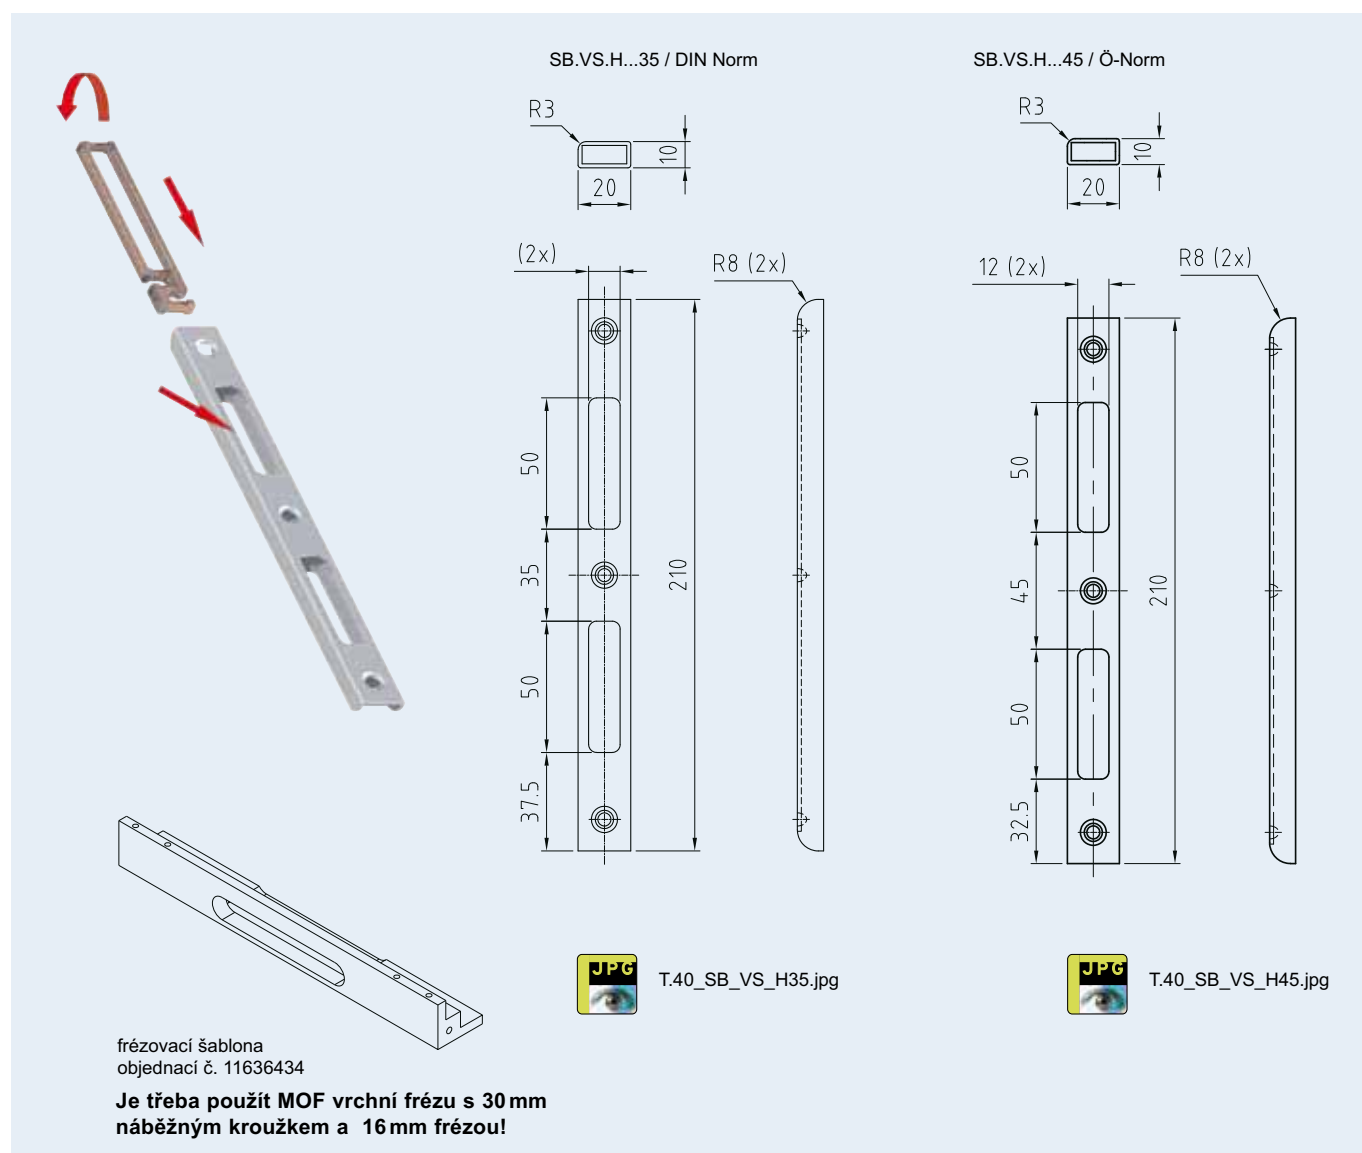

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle Ö-Norm.

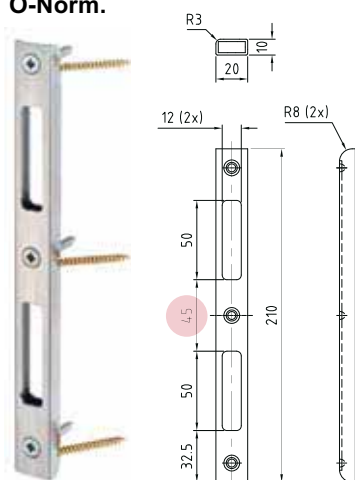


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.MV.H.DS.45	závora a střelka	dekor stříbro	210 x 20 x 10



T.41_SB_MV_H_45.jpg

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle DIN-Norm.

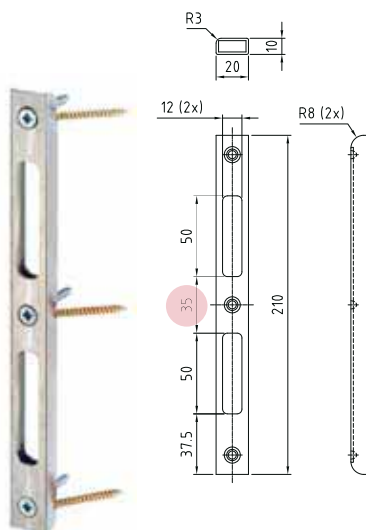


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.MV.H.DS.35	závora a střelka	dekor stříbro	210 x 20 x 10



T.41_SB_MV_H_35.jpg

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle DIN-Norm.

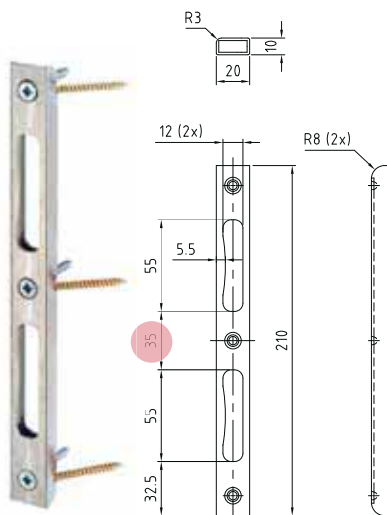


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.MV.H.DS.B.35	závora a střelka bombírováno	dekor stříbro	210 x 20 x 10



T.41_SB_MV_H_B_35.jpg

Gege protiplechy

Roh 27 mm, závora a střelka, bombírováno

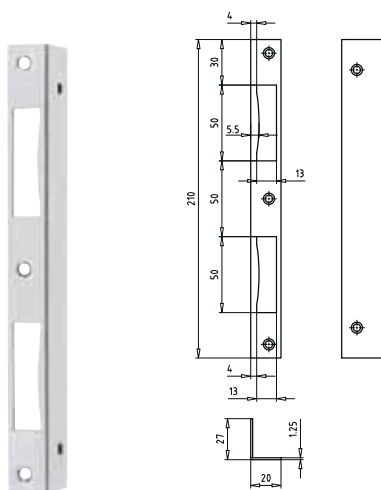


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.DS	hrnaté závora a střelka	dekor stříbro	210 x 27 x 20 x 1,25
SB.GV *)	hrnaté závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 27 x 20 x 1,25

*) na vyžádání



T.42_SB.jpg

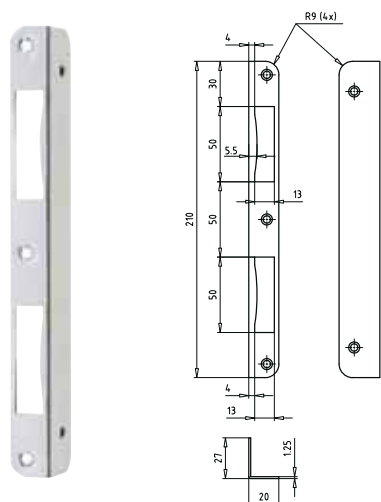


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.R.DS	rádus 9 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 27 x 20 x 1,25
SB.R.GV *)	rádus 9 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 27 x 20 x 1,25

*) na vyžádání



T.42_SB_R.jpg

Roh 10 mm, závora a střelka, bombírováno

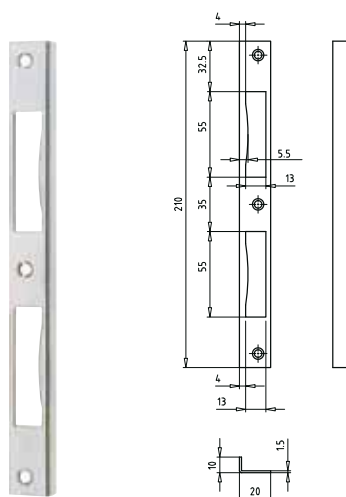


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.S.DS	hrnaté závora a střelka	dekor stříbro	10 x 20 x 1,5
SB.S.GV *)	hrnaté závora a střelka	žlutě pozinkováno	10 x 20 x 1,5

*) na vyžádání



T.42_SB_S.jpg

Roh 10 mm, závora a střelka, bombírováno

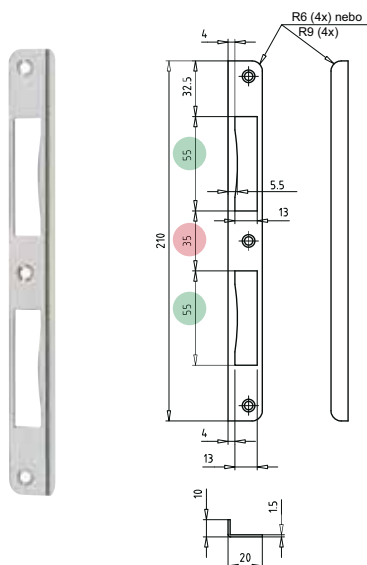


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SR.6.DS	rádus 6 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.6.GV *)	rádus 6 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.6.NR	rádus 6 mm závora a střelka	ušlechtilá ocel	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.9.DS	rádus 9 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.9.GV *)	rádus 9 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.9.NR	rádus 9 mm závora a střelka	ušlechtilá ocel	210 x 10 x 20 x 1,5

*) na vyžádání



T.43_SB_SR.jpg

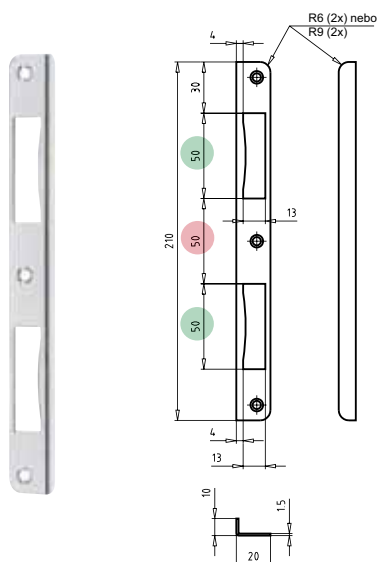


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SR.6.50.DS	rádus 6 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.6.50. GV *)	rádus 6 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.9.50.DS	rádus 9 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 10 x 20 x 1,5
SB.SR.9.50. GV *)	rádus 9 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 10 x 20 x 1,5

*) na vyžádání




T.43_SB_SR50.jpg



50 mm pro zámky dle Ö-Norm

Gege protiplechy

Ve tvaru "U" 8 mm, závora a střelka, bombírováno

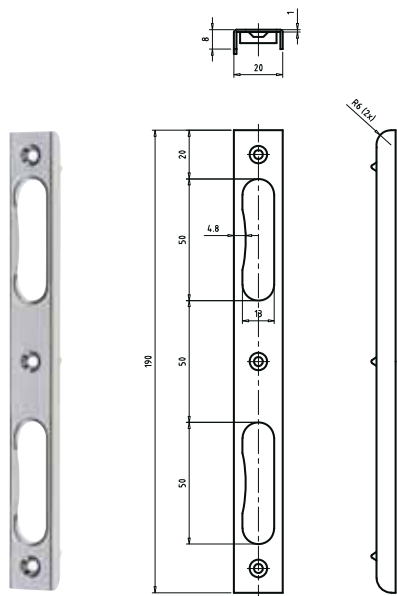


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SR.U.DS	Ve tvaru "U" závora a střelka	dekor stříbro	190 x 20 x 8
SB.SR.U.GV *)	Ve tvaru "U" závora a střelka	žlutě pozinkováno	190 x 20 x 8

*) na vyžádání



T.44_SB_SR_U.jpg

**Ve tvaru "U" 8 mm s vložkou z plastu a odsazeným šroubováním,
závora a střelka, bombírováno**

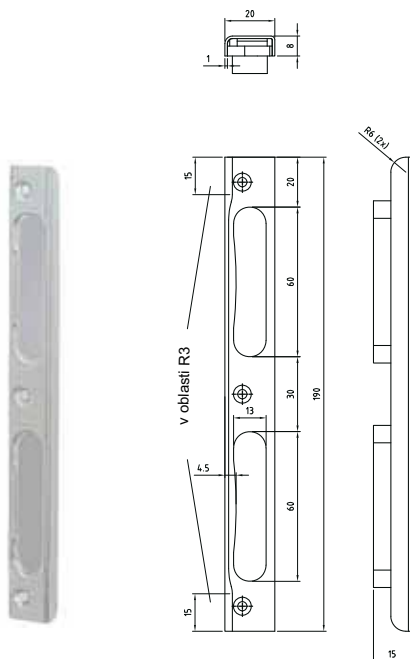


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SR.U.DS.R3.KU-EINL.	Ve tvaru "U" závora a střelka	dekor stříbro pískováno	190 x 20 x 8
SB.SR.U.GV.R3.KU-EINL. *)	Ve tvaru "U" závora a střelka	žlutě pozinkováno	190 x 20 x 8

*) na vyžádání



T.44_SB_SR_U_DSR3.
jpg

Ve tvaru "U" 8 mm, závora a střelka, bombírováno

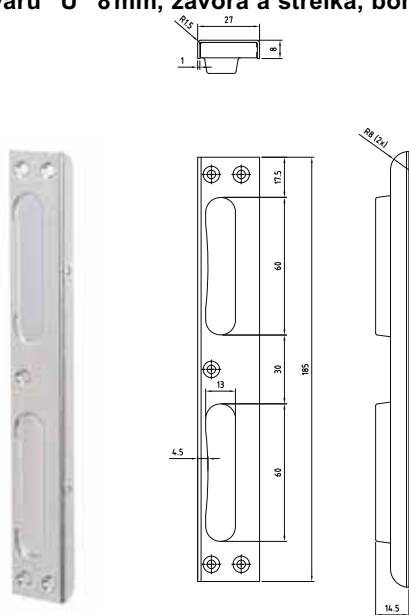


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SRV.R1,5.DS.KU-EINL.	Ve tvaru "U" závora a střelka	dekor stříbro	185 x 27 x 8



T.45_SB_SR_V_R15.jpg

Ploché protiplech

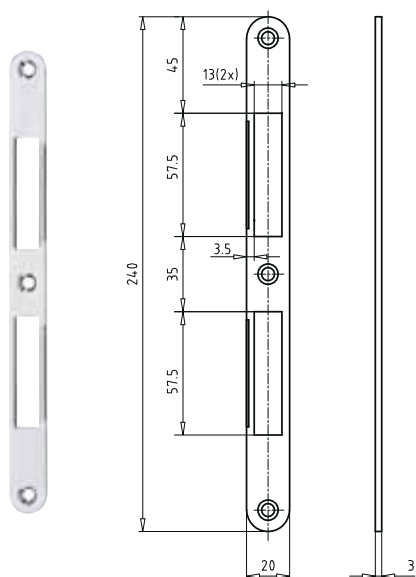


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.R.E.DS	ploché závora a střelka	dekor stříbro	240 x 20 x 3
SB.R.E.GV *)	ploché závora a střelka	žlutě pozinkováno	240 x 20 x 3
SB.R.E.NR	ploché závora a střelka	nerez	240 x 20 x 3

*) na vyžádání



T.45_SB_RE.jpg

Ploché protiplech pro bezfalcové dveře, závora a střelka, bombírováno

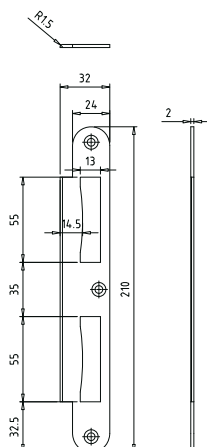

Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.ST.FB.R24.NR	ploché s přesahy přes závora a střelku	nerez	210 x 24 x 2




T.45_SB_ST_FB.jpg

Gege protiplechy

Rohové protiplechy pro dveřní otvírače, 250 x 25 x 32 x 3 mm

Pro drážku 3-5 mm


Otvírače viz strana T.51

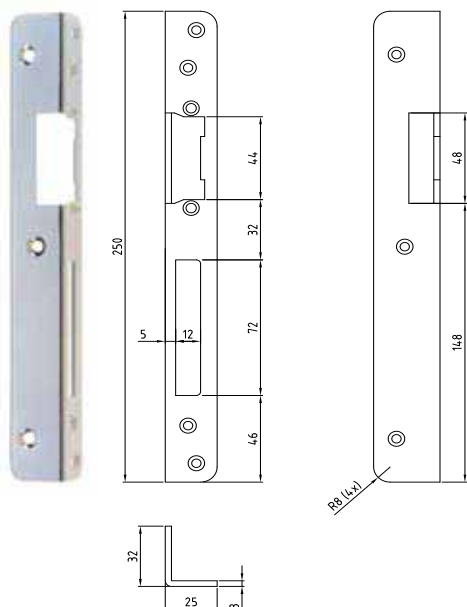

Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.BW.DS.LI	bez el. otvírače levé	dekor stříbro	250 x 25 x 32 x 3
SB.BW.DS.RE	bez el. otvírače pravé	dekor stříbro	250 x 25 x 32 x 3
SB.1410	vyměnitelné díly	---	70,5 x 19




T.46_SB_BW.jpg




Rohové protiplechy pro dveřní otvírače, 250 x 16,5 x 21 x 3 mm

Pro falc 3-5 mm


Otvírače viz strana T.51




Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SW.DS.LI	bez el. otvírače levé	dekor stříbro	250 x 16,5 x 21 x 3
SB.SW.DS.RE	bez el. otvírače pravé	dekor stříbro	250 x 16,5 x 21 x 3
SB.1410	vyměnitelné díly	---	70,5 x 19

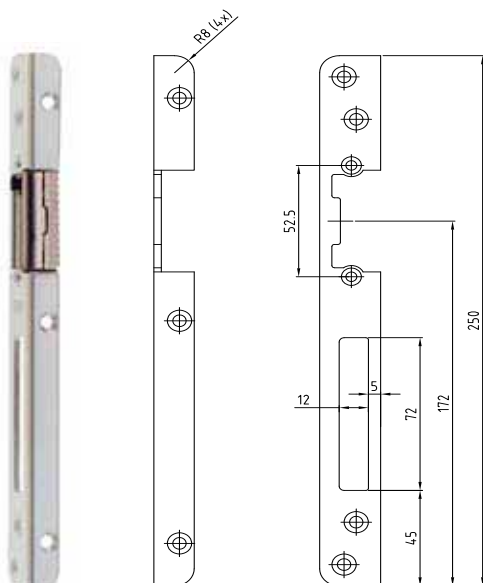

T.46_SB_SW.jpg



Ploché protiplechy pro bezfalcové dveře

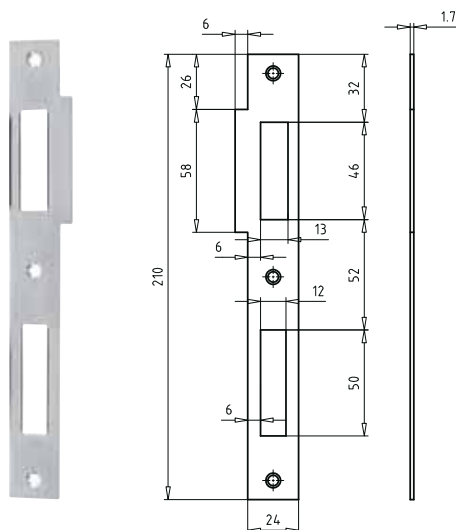


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.1.DS	ploché závora a střelka	dekor stříbro	210 x 24 x 1,7
SB.1.GV *)	ploché závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 24 x 1,7

*) na vyžádání



T.47_SB_1.jpg

Plochý protiplech pro bezfalcové dveře, závora a střelka, bombírováno

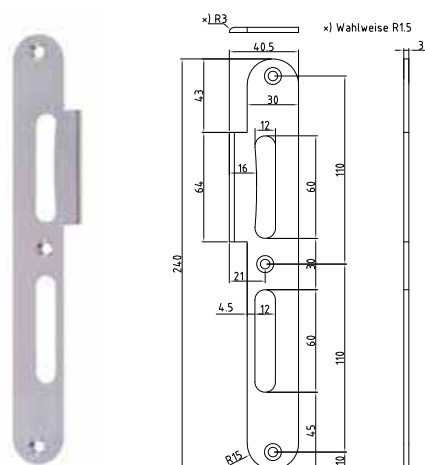


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.stumpf.LI.NR	ploché, levé závora a střelka	nerez	240 x 40,5 x 3
SB.stumpf.RE.NR	ploché, pravé závora a střelka	nerez	240 x 40,5 x 3



T.47_SB_stumpf_RE.jpg

Protiplech pro bezfalcové dveře s elektrickým otvíračem dveří (Otvírače viz strana T.51 až T.53)

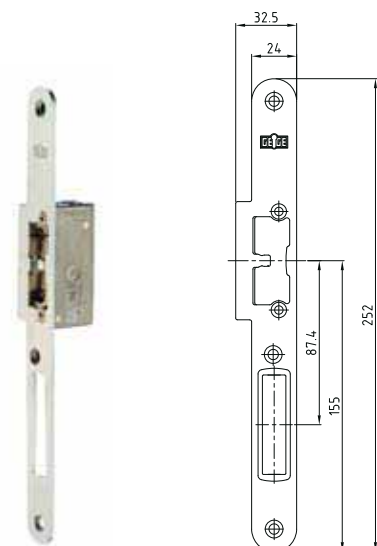

Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.ST.EÖ.DS.LI	levé bez el. otvírače	dekor stříbro	252 x 32,5 x 2
SB.ST.EÖ.DS.RE	pravé bez el. otvírače	dekor stříbro	252 x 32,5 x 2

Osový rozměr 20 mm u bezfalcových dveří




T.47_SB_ST_EÖ.jpg




Gege protiplechy


Roh 28 x 22 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

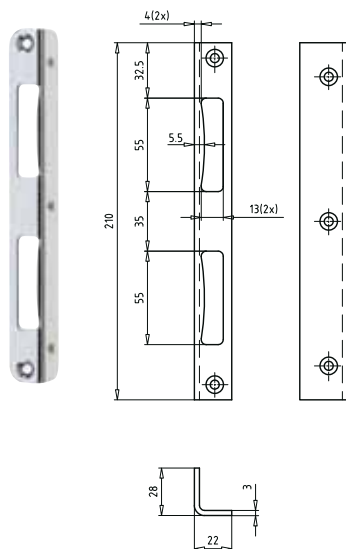

s ohybem, 300 x 28 x 22 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

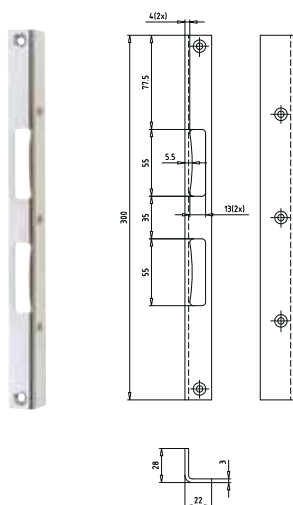

ohyb 500 x 28 x 22 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

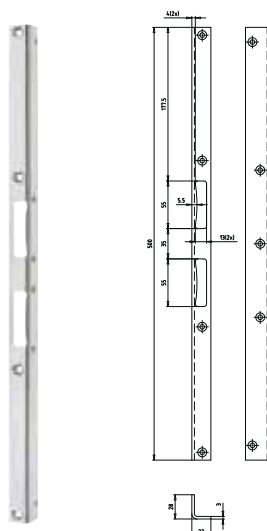

Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SH.1.DS	hranaté závora a střelka	dekor stříbro	210 x 28 x 22 x 3
SB.SH.1.GV *)	hranaté závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 28 x 22 x 3
SB.SH.R.1.DS	rádus 9 mm závora a střelka	dekor stříbro	210 x 28 x 22 x 3
SB.SH.R.1.NR	rádus 9 mm závora a střelka	nerez	210 x 28 x 22 x 3
SB.SH.R.1.GV *)	rádus 9 mm závora a střelka	žlutě pozinkováno	210 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání



T.48_SB_SH1.jpg

Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SH.1.300.DS	hranaté závora a střelka	dekor stříbro	300 x 28 x 22 x 3
SB.SH.1.300.GV *)	hranaté závora a střelka	žlutě pozinkováno	300 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání



T.48_SB_SH1_300.jpg


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SH.1.500.DS	s ohybem závora a střelka	dekor stříbro	500 x 28 x 22 x 3
SB.SH.1.500.GV *)	s ohybem závora a střelka	žlutě pozinkováno	500 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání



T.48_SB_SH1_500.jpg

Pro dvojité dveře, 300 x 30 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

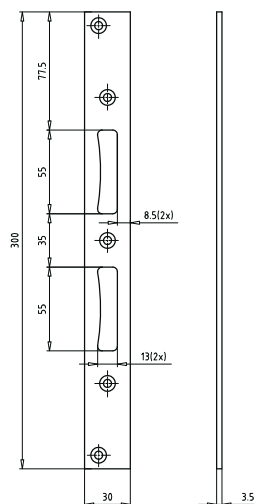


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.SH.2.WV	ploché závora a střelka	bíle pozinkováno	300 x 30 x 3



T.49_SB_SH2.jpg

Pro 1 křídle dveře, rozměry a požadavky dle Ö-Norm B 5350

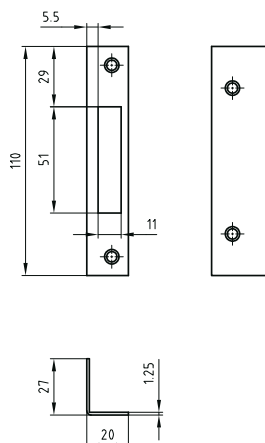


Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.4.GV	s ohybem závora a střelka	žlutě pozinkováno	110 x 27 x 22 x 1,25



T.49_SB_4.jpg

Pro 2 křídle dveře, rozměry a požadavky dle Ö-Norm B 5350



Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
SB.5.DS	ploché závora a střelka	žlutě pozinkováno	107 x 27 x 1,75
SB.5.GV *)	ploché závora a střelka	žlutě pozinkováno	107 x 27 x 1,75

*) na vyžádání



T.49_SB_5.jpg

Gege klíče a příslušenství

Dozické klíče pro provedení AUSTRIA

Poniklované klíče, dodávané uzávěry 1, 2, 5, 6, 27, 28, 39, 40, 59, 60



BBSL



Číslo materiálu	Provedení	povrch
BBSL.1 BBSL.2 BBSL.5 BBSL.6 BBSL.27 BBSL.28 BBSL.39 BBSL.40 BBSL.59 BBSL.60	dozický klíč	poniklovaný

Drážkové klíče pro provedení AUSTRIA


Poniklované klíče, uzávěry 110, 120, 230, 240, 350, 360, HS



KBSL




KBSL.HS

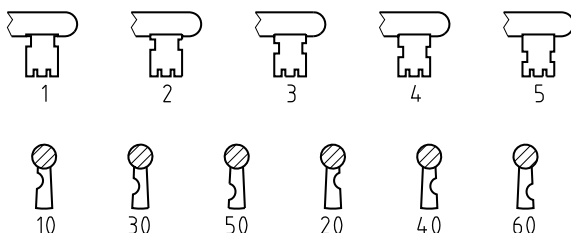


Číslo materiálu	Provedení	povrch
KBSL.110 KBSL.120 KBSL.230 KBSL.240 KBSL.350 KBSL.360	drážkový klíč	poniklovaný
KBSL.HS	drážkový klíč hlavní klíč	poniklovaný

Určení směru pohledu a rozměry pro Gege dozické a drážkové klíče

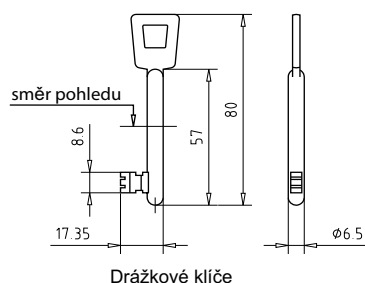

Drážkové klíče

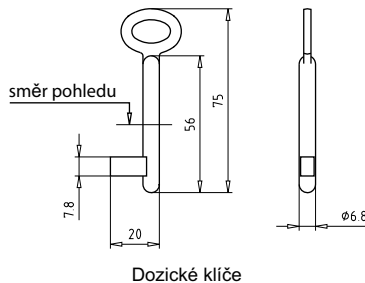


Dozické klíče

Pružina ořechu pro zadlabací zámky série 121 a 127



Číslo materiálu	Provedení	povrch
Pružina ořechu 121/127	---	lesklý

Klíče komínových dvířek



Číslo materiálu	Vnitřní čtyřhran B	rozměr A	průměr C	povrch
KTSL.6	6 mm	73	12	poniklovaný
KTSL.7	7 mm	73	13	poniklovaný
KTSL.8	8 mm	75	15	poniklovaný
KTSL.9	9 mm	77	16	poniklovaný
KTSL.10	10 mm	81	17	poniklovaný

Gege dveřní otvírače jsou speciálně určeny pro Gege zadlabací zámky.

Výhody:

- Symetrická stavební forma (DIN vpravo a DIN vlevo použitelné)
- Kompaktní rozměry 75 x 17,5 x 31,5 mm
- Radiální provedení střelkové části: střelková část se zasunuje do tělesa zavírače --> minimalizuje až znemožňuje se tím možnost nežádoucího otevření dveří
- Přestavitelnost střelkové části: 2 mm (+/ - 1 mm)
- 6 až 12 voltů AC/DC (stejnostměrné/střídavé napětí)
- Test funkčnosti 200.000 cyklů
- Provozní teploty - 15 až +40° C
- Odolnost proti vylomení: 3.500 N

Mechanické otevření (E): pomocí páčky je možné elektrický otvírač mechanicky otevřít.

Aretování (A): aretovací stavítko drží střelku otvírače tak dlouho uvolněnou, dokud nejsou dveře otevřeny - jednorázový vstup je možný.


Zpětný kontakt (R):

mikrospínač (potenciálně volný přepínací kontakt) reaguje na stlačení střelky zámku a může tím zobrazovat stav otevření popř. zavření dveří (systémy kontroly přístupu).

100% doba zapojení (ED):


elektrický otvírač dveří je permanentně pod elektrickým napětím, při výpadku proudu se dveře automaticky odblokuje.

**EI. otvírač s hladkou střelkovou částí,
bez odblokovací páčky a bez aretace**




Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
RYA01F090	6 - 12 V AC/DC	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5

**EI. otvírač s hladkou střelkovou částí,
s odblokovací páčkou, bez aretace**




Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
RYA01FE90	6 - 12 V AC/DC	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5

**El. otvírač s hladkou střelkovou částí,
s odblokovací páčkou, s aretací**



Označení produktu	Provedení	povrch	rozměry
RYA01FE9A	6 - 12 V AC/DC	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5


**El. otvírač s hladkou střelkovou částí,
bez odblokovací páčky, bez aretace,
se zpětným kontaktem**



Označení produktu	Provedení	povrch	rozměry
RYA01F09R	6 - 12 V AC/DC	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5

**El. otvírač s hladkou střelkovou částí, 24V DC
100% ED s odblokovací páčkou, bez aretace, bez
zpětného kontaktu**

ED = doba zapojení




Označení produktu	Provedení	povrch	rozměry
RYA15FE90	24 V DC 100% ED	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5

Elektrické otvírače dveří



Mechanické otvírače dveří s hladkou střílkovou částí s odblokovací páčkou











Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
RY000FE90	mechanický	stříbrný	75 x 17,5 x 31,5


Střílková část volná pro elektrické a mechanické dveřní otvírače, tloušťka dorazové čelisti 1,2



Číslo materiálu	Provedení	povrch	rozměry
RYZ14300	mechanický	stříbrný	---

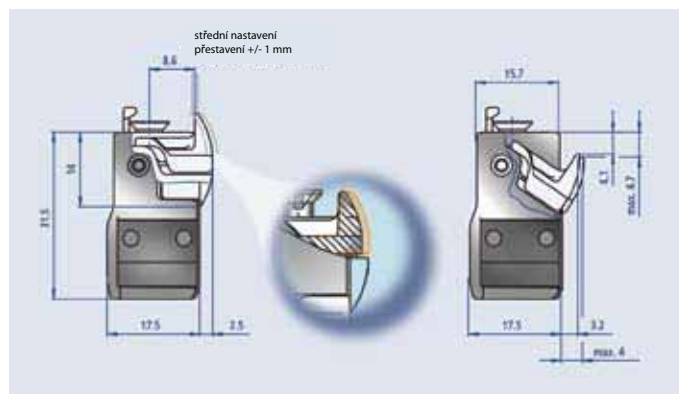

T.53_RYA01FE90.jpg



T.53_RYA01RE9A.jpg