


Index


Nábytkový program

• ASS Přehled systémů	11.3
• ASS Dorazové a střelkové zámky	11.4
• ASS Zámky s otočnými tyčemi	11.6
• ASS Olivy	11.8
• ASS Nábytkové vložky	11.10
• ASS Příslušenství	11.11
• Nábytkové vložky, solo	11.12
• Nábytkové dorazové zámky	11.13
• Kancelářské nábytkové zámky	11.16
• Příslušenství pro nábytkové kancelářské zámky	11.18
• Nábytkové zámky pro rolovací skříně	11.19
• Nábytkové pohonné zámky a příslušenství	11.20
• Nábytkové españolety	11.22
• Příslušenství k nábytkovým españoletám	11.24
• Nábytkové skříňové závory/skříňové rohy	11.25
• Nábytkové klíče	11.26

Poznámky

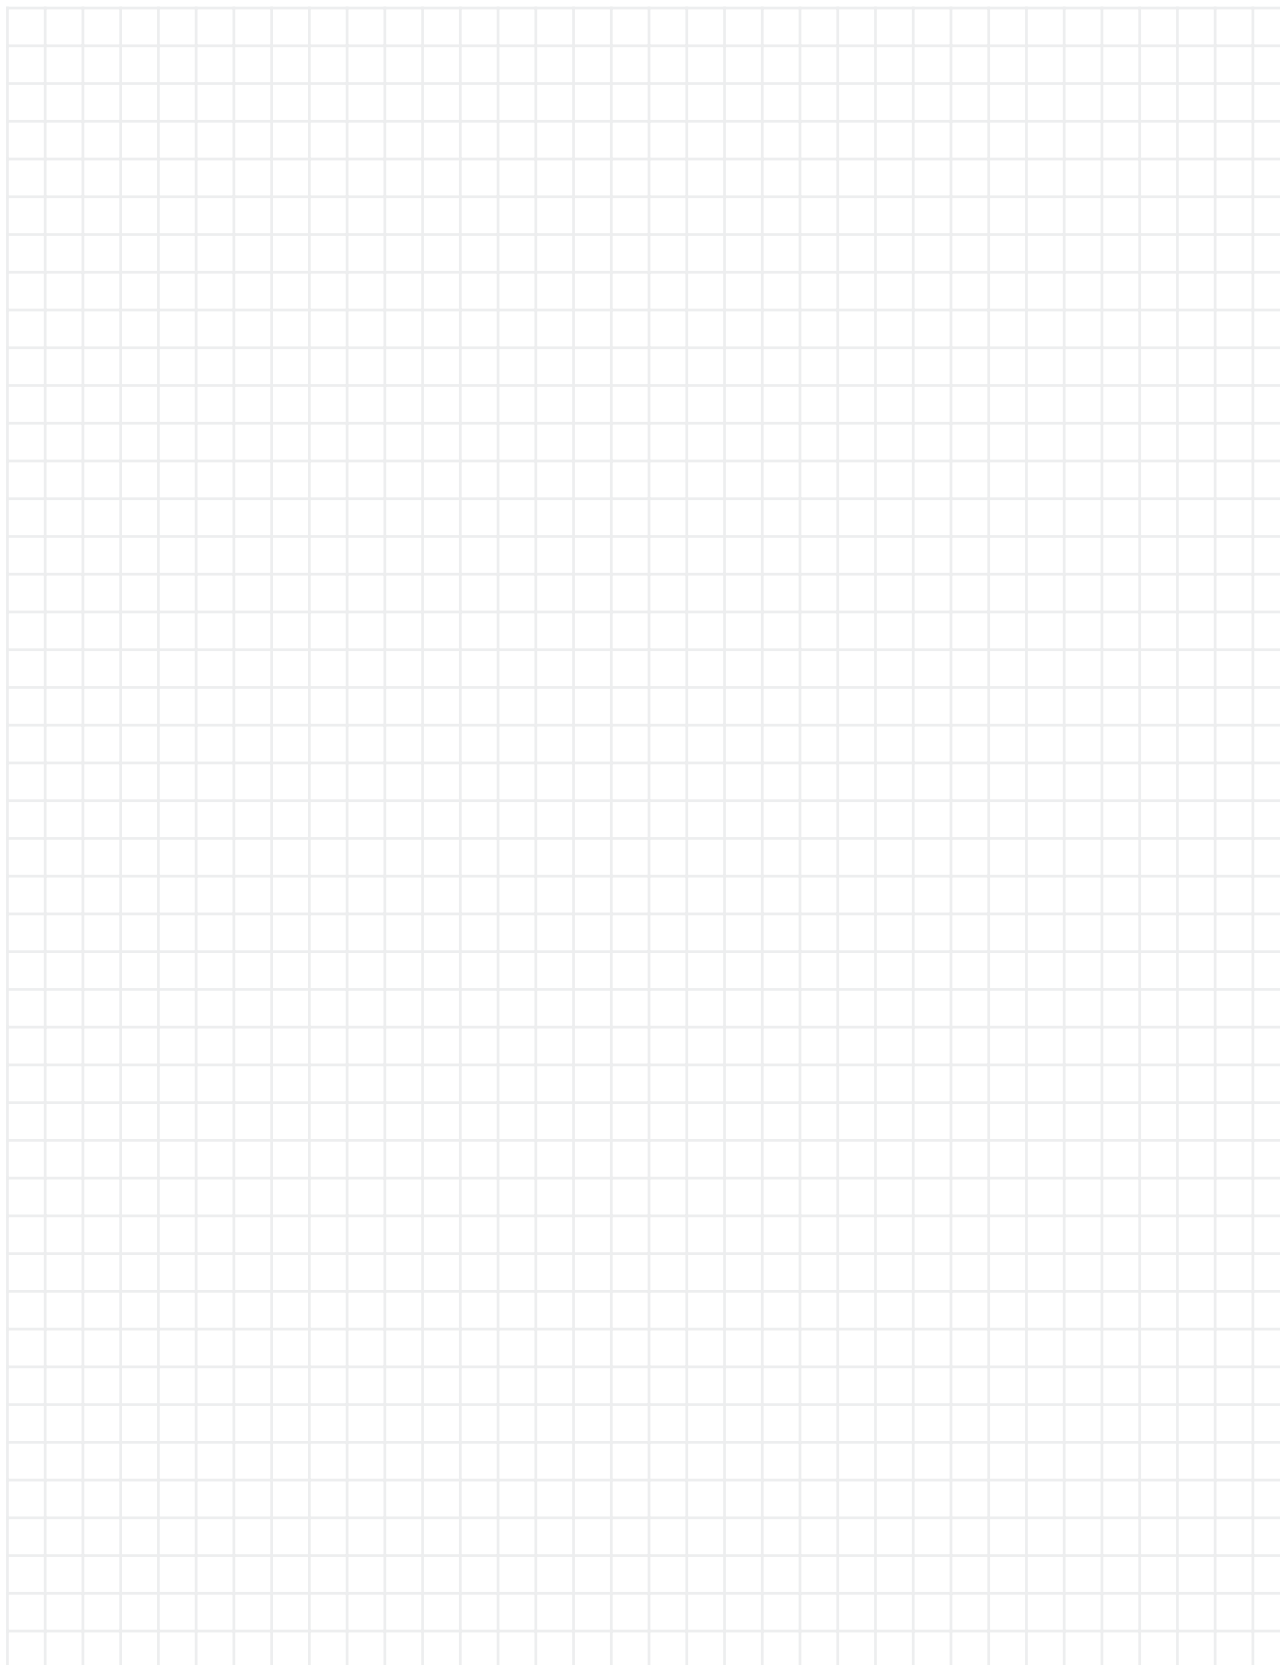

Výměnný uzamykací systém

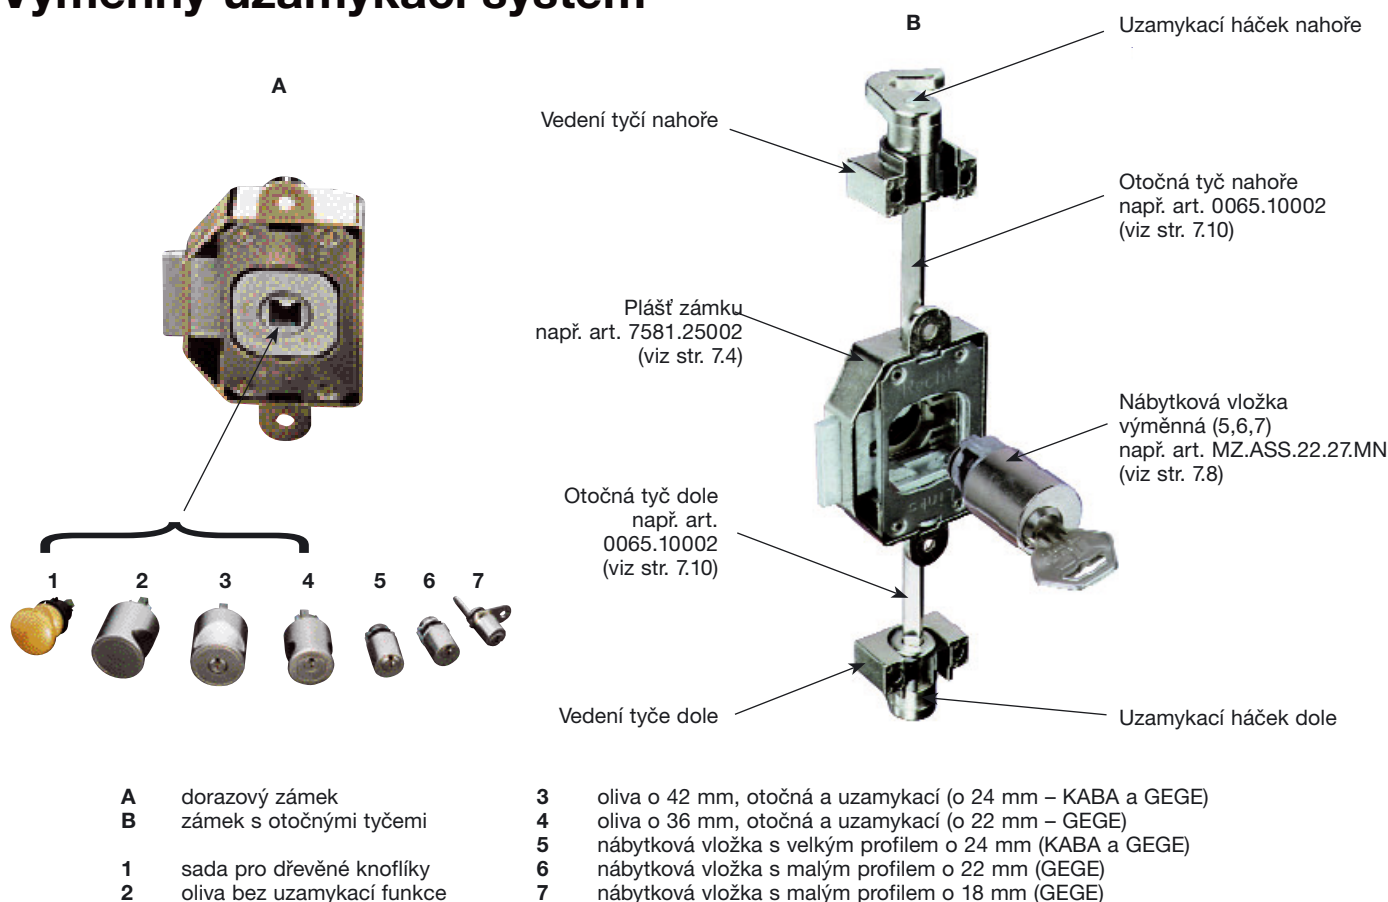

■ Přednosti programu nábytkových zámků ASS

- smontované těleso zámku vč. příslušenství
- dodatečné zabudování uzamykacího systému (vložka nebo oliva)
- rychlá a bezproblémová vyměnitelnost uzamykacího systému bez dodatečného objednání vložek
- nákladově výhodné skladování nábytkových vložek zvyšuje flexibilitu
- systém nábytkových zámků ASS je kombinovatelný se všemi zámkami s nábytkovými vložkami ASS od KABA a GEGE
- u vložek Ø 22 mm jsou k použití skladové profily 2007T a 2008T GEGE
- u vložek Ø 18 mm jsou k použití skladové profily BN0101 a BN0102 JUNIE


■ Použití (k použití ve všech oblastech nábytku)

- v objektech (kombinovatelné s bezpečnostními uzamykacími vložkami KABA a GEGE, atd.)
- v kancelářském nábytku, ve školním nábytku
- v nábytkových programech s vyšší kvalitou


■ Konstrukce

- masivní způsob stavby, vysoce kvalitní povrchová úprava, vhodné pro rastrové vrtání od 32 mm
- použitelné pro skříňky pravé, skříňky levé a pro zásuvky
- otočné díly (např. uzamykací háčky) jsou uloženy v pouzdrech z plastické hmoty
- variabilní uzamykací sady pro olivy, nábytkové vložky a EURO-závěry
- trny 16, 20, 25, 30 a 40 mm, integrovatelné do uzamykacích systémů KABA a GEGE
- nábytkové vložky Ø 22 mm (na jednotlivé nebo sjednocené zamykání) vhodné pro nábytkové systémy hlavního klíče GEGE
- nábytkové vložky Ø 24 mm pro uzamykací systémy KABA a GEGE
- nábytkové vložky Ø 18 mm (na jednotlivé nebo sjednocené zamykání)
- olivy s a bez uzamykací funkce Ø 36 mm (uzamykací funkce pro vložky Ø 22 mm), Ø 42 mm (uzamykací funkce pro vložky Ø 24 mm)

■ Dorazové zámky



Typ 1781



Typ 1881



Typ 7405.40002

■ Střelkové zámky



Typ 1882.30002

■ ASS – dorazové zámky

Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý
Bez uzamykací sady a bez protiplechu

Nábytkové vložky s uzamykací sadou viz str. 11.10 až 11.12


■ ASS – střelkové zámky

Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý, na 1/2 západ(y)
Bez uzamykací sady, vč. 1 ks drobného protiplechu


■ Provedení pro ASS – dorazové a střelkové zámky

Lehké provedení	1781.*002	pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm *) trn = 16, 20, 25 a 30 mm
Těžké provedení	1881.*002	pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, s rohovým protiplechem *) trn = 30 a 40 mm
Pro profilové půlvložky	7405.40002	s upevňovacím šroubem na vložku M 5 x 30 mm, trn 40 mm (profilová půlvložka viz str. 2.9)
Střelkový zámeček	1882.30002	pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, trn 30 mm


Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **37.8G 05, 37.8G 06, 37.8G 12**

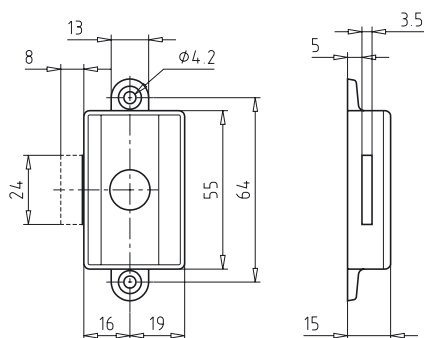


Artikl 1781.16002

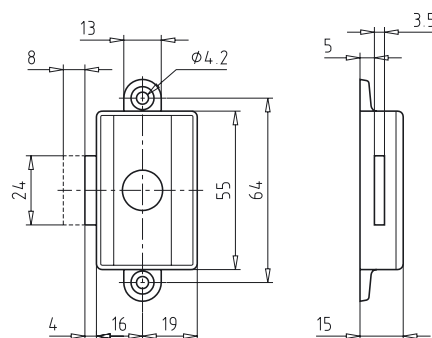


Artikl 1781.20002

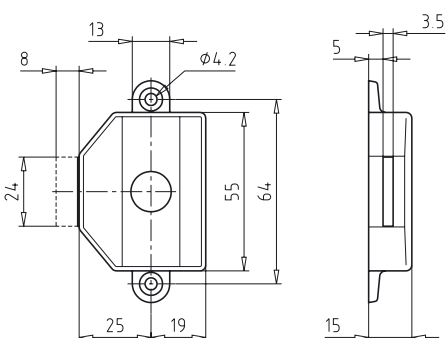


Artikl 1781.25002

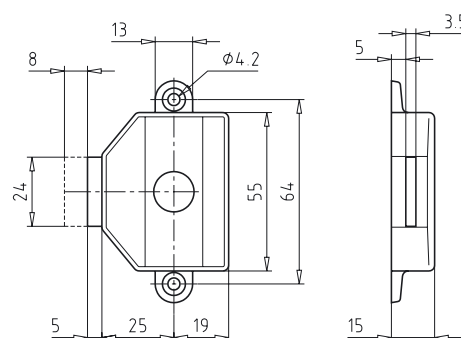


Artikl 1781.30002

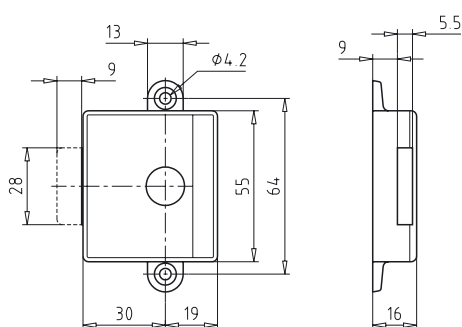


Artikl 1881.30002

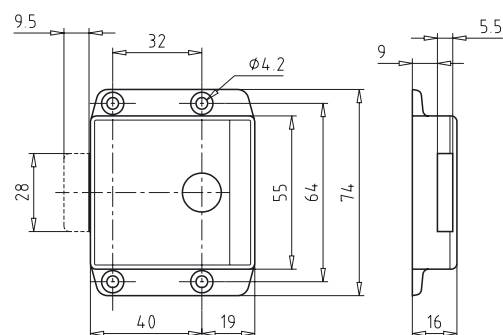



Artikl 1881.40002

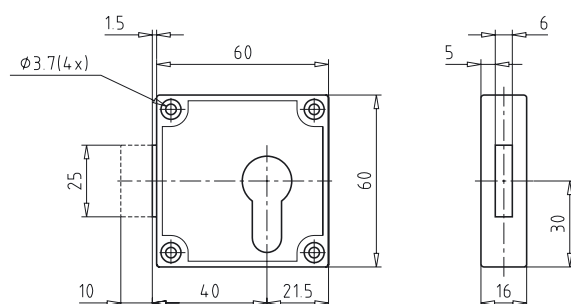

Artikl 7405.40002

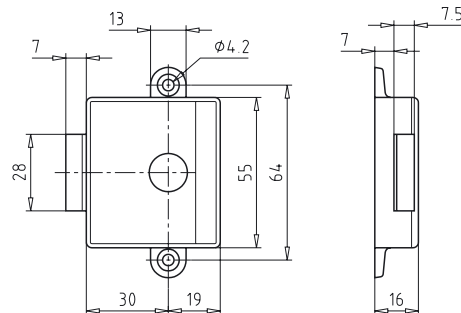

Artikl 1882.30002

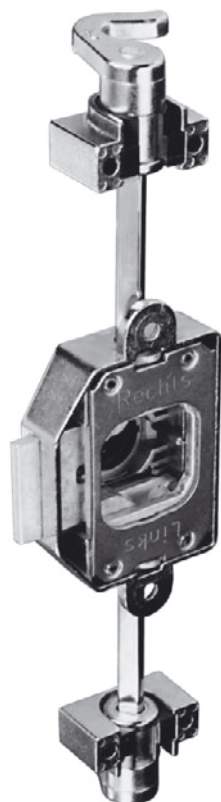

Typ 7581



Typ 7781



Typ 7401

■ ASS – zámky s otočnými tyčemi

Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý, bez uzamykací sady, resp. bez profilové půlvložky.

Standardní provedení sestává z:

pláště zámku, 1 ks rohového protiplechu, 2 ks uzamykacích háčků, 2 ks uložení háčků, 2 ks uzamykacích kolíků na desku.

Nábytková vložka s uzamykací sadou viz str. 11.10 až 11.12.

■ Provedení pro ASS – zámky s otočnými tyčemi


Lehké provedení	7581.*002	pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm *) trn = 16, 20, 25 a 30 mm
Těžké provedení	7781.*002	pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, s rohovým protiplechem *) trn = 30 a 40 mm
pro profilové půlvložky	7401.40002	s upevňovacím šroubem na vložku M 5 x 30 mm, trn 40 mm (profilová půlvložka viz str. 2.9)

Otočné tyče Ø 6 a 8 mm viz str. 11.12


POZOR: na jeden zámek je zapotřebí 2 otočných tyčí!

Texty pro výběrová řízení LB-H LG Pos.Nr.: **37.8G 08, 37.8G 11**


Přestavění vpravo/vlevo se provádí při vysunuté závoře pomocí otáčení dolního uložení tyčí

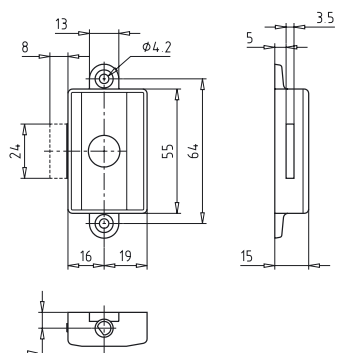


Artikel 7581.16002

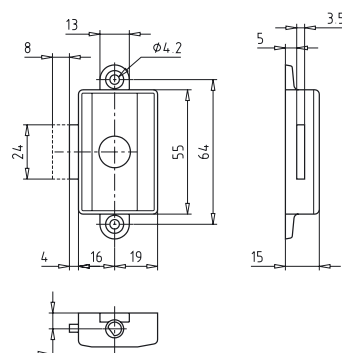


Artikel 7581.20002

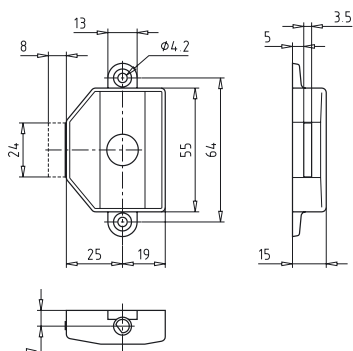


Artikel 7581.25002

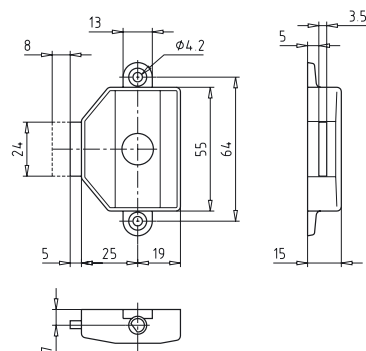


Artikel 7581.30002

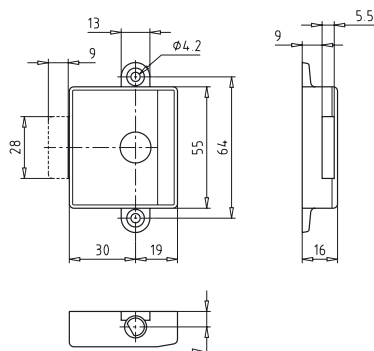


Artikel 7781.30002

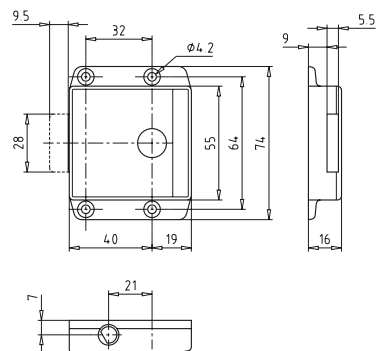

Artikel 7781.40002

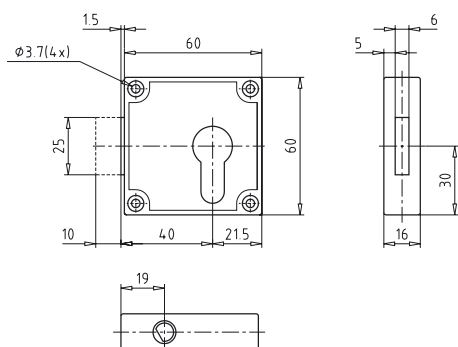


Artikel 7401.40002

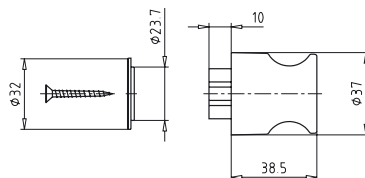

Artikl ASS.3515.24002



Artikl MZ.440.Z.MN




Artikl ASS.3567.24002

Centrovací sada



Artikl ASS.440.MN



Artikl MZ.ASS.3561.24102.GP integrovatelný do Vašeho uzamykacího systému

■ ASS – olivy kulaté


Použitelné pro ASS – dorazové a střelkové zámky (str. 7.2) a ASS – zámky s otočnými tyčemi (str. 11.6).
Oliva z poniklovaného kovu., centrovací sada Ø 24 mm, vhodná pro tloušťky materiálu od 16 – 28 mm, vrtání o 24 mm.

■ ASS – olivy hranaté

Použitelné pro nábytkový program ASS a nábytkové españolety typ MES.447.1 (viz str. 11.25).
Oliva z poniklovaného kovu, vhodná pro tloušťky materiálu od 14 – 22 mm.

■ Provedení pro ASS olivy

Bez uzamykací funkce prohlubně	ASS.3515.24002	napevno montované, bez uzamykací sady, Ø 36 mm, 2 úchyty
	ASS.3568.24002	napevno montované, bez uzamykací sady, Ø 42 mm, 1 úchytová prohlubeň dole
Otočná, neuzamykací	ASS.3513.24002	čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 36 mm, 2 úchyty prohlubně s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
	ASS.3567.24002	čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 42 mm, 1 úchytová prohlubeň dole, s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
Otočná a uzamykací, pro malý profil	MZ.ASS.3541.24102.KP	čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 36 mm, 1 úchytová prohlubeň dole, s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031) použitelné pro vložky Gege s normálním a speciálním profilem pro nábytkové uzamykací systémy hlavního klíče (malý profil), se 2 klíči
Otočná a uzamykací, pro velký profil	MZ.ASS.3561.24102.GP	čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 42 mm, 1 úchytová prohlubeň dole, s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031) použitelné pro vložky Gege s profilem AP 2000 nebo se speciálním profilem pro uzamykací systémy Gege, se 2 klíči
S profilovou vložkou Neuzamykací	MZ.440.Z.MN ASS.440.MN	pro uzamykací systémy Gege, se 2 klíči

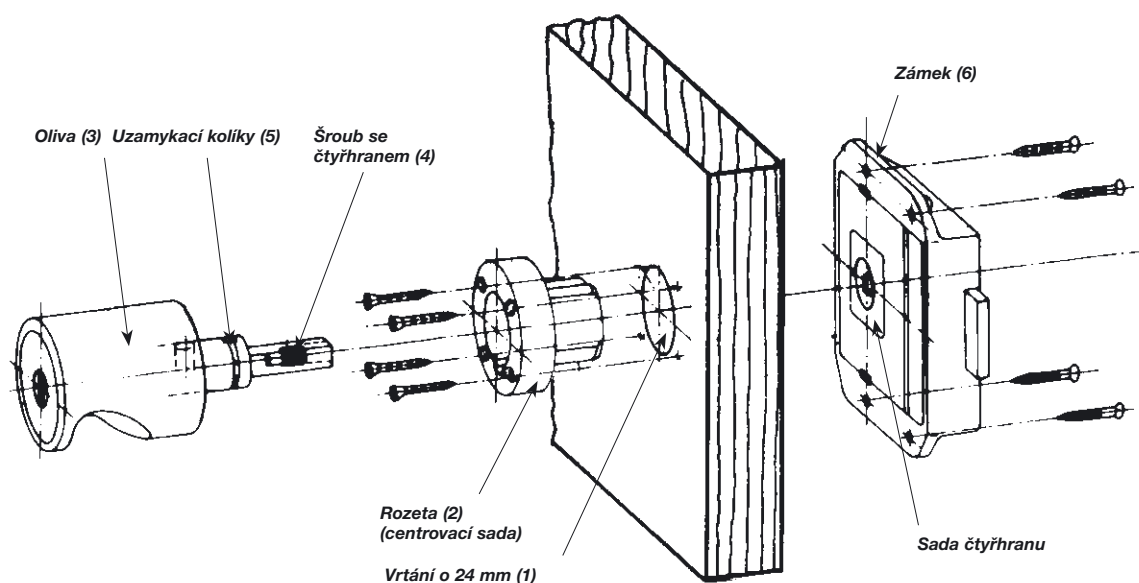


■ Montážní návod pro ASS – olivy (výkres viz nahoře)

1. vrtání Ø 24 mm navrtat
2. rozetu (centrovací sadu) našroubovat (otevřenou drážkou dolů)
3. zatlačit olivu se zavřeným uzamykacím kolíkem (úchyťovou prohlubní dolů)
4. upevnění úchyťového dílu pomocí natažení šroubu ve čtyřhranu (zevnitř)
5. uzavřít uzamykací kolík olivy (pomocí klíče vložky)
6. našroubovat zámek (závora vytažena)



■ Provedení povrchových úprav pro ASS – olivy

- kov, poniklovaný


POZOR: nábytkové vložky Kaba viz katalog Kaba !

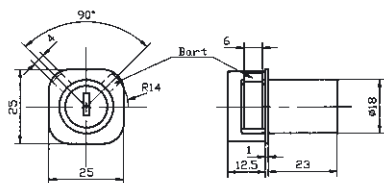


Typ MZ.ASS.7552



Typ MZ.ASS.22



Typ MZ.ASS.6201



Typ MZ.ASS.24.26,5

■ ASS – nábytkové vložky

S uzamykací sadou, rozetou a 2 klíči

Pro $\varnothing$ 18 mm: vložka z kovu, poniklovaná, 5 plátkových stavítek

Pro $\varnothing$ 22 mm: k dodání také pro nábytkové uzamykací systémy s malým profilem, použitelná jako pravá i levá, použití pro zámky dorazové a s otočnými tyčemi, při montáži je pozice klíče vodorovná

Pro $\varnothing$ 24 mm: s profilem AP 2000 nebo speciálním profilem pro uzamykací systémy GEGE

■ Provedení pro ASS – nábytkové vložky

Nábytková vložka $\varnothing$ 18 mm **MZ.ASS.7552.00102** přestavitelná do pozic pravá, levá a montážní

Centrální uzamykací vložka $\varnothing$ 18 mm **MZ.ASS.6201.00102** provedení pravé
jednotlivé nebo sjednocené zamykání na profil BN0101 nebo BN0102


Nábytková vložka $\varnothing$ 22 mm **MZ.ASS.22.23.MG** délka 23 mm, mosaz
MZ.ASS.22.*.MN *) délka 23, 27 a 37 mm, poniklovaná mosaz
jednotlivé nebo sjednocené zamykání na profil 2007T nebo 2008T

Nábytková vložka $\varnothing$ 24 mm **MZ.ASS.24.26,5.*** délka 26,5 mm, *) MG = mosaz, MN = poniklovaná mosaz


■ Objednací příklad pro ASS – nábytkové vložky (vždy uvádět označení systému a počet stavítek)

č. artiklu:	AP3.	5	MZ.ASS.22.37.	MN
				mosaz matně poniklovaná
				nábytkotková vložka
				počet stavítek
				vložkový systém

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **37.8G 15**



Typ 7420




Typ 1312 (pro tyč 8 mm)
Typ 1311 (pro tyč 6 mm)



Typ 7505/7507



Typ 3554



Typ 7421



Typ 7614



Typ 7616




Artikel 2572.0002

■ Provedení pro ASS – příslušenství


Rozety	7420.00002 7421.00002	oválná, děrovaná na profilovou vložku kulatá, děrovaná na profilovou vložku
Otočné tyče Ø 6 mm Vedení tyče Ø 6 mm	0065.* 1311.00002	pro sérii 7571, *) délka 1000, 1200 a 1500 mm pro sérii 7581
Otočné tyče Ø 8 mm Vedení tyče Ø 8 mm	0087.* 1312.00002	pro sérii 7781 a 7401, *) délka 1000, 1200 a 1500 pro sérii 7781 a 7401
Uzamykací sady	7614.00031 7616.00031 7505.00031 7505.00031 7507.00031	s centrovacím třmenem pro větší tloušťky dveří, ořech čtyřhranu 7 mm, uzamykací pohyb 90° bez centrovacího třmenu pro sérii 3541, 3561 a 3567 ořech čtyřhranu 7 mm, uzamykací pohyb 90° pro EURO-závěr, sjednocené zamykání, s 1 klíčem pro EURO-závěr, sjednocené zamykání, bez klíče pro EURO-závěr, jednotlivé zamykání
Desky pro přišroubování dřevěných knoflíků	3554.24031	vhodné pro úchyty dle vlastního přání pro materiály o síle od 16 – 26 mm, vrtání Ø 24 mm
Rohový protiplech	2572.0002	pro nábytkové závorové zámky



Typ Syst.MZ...

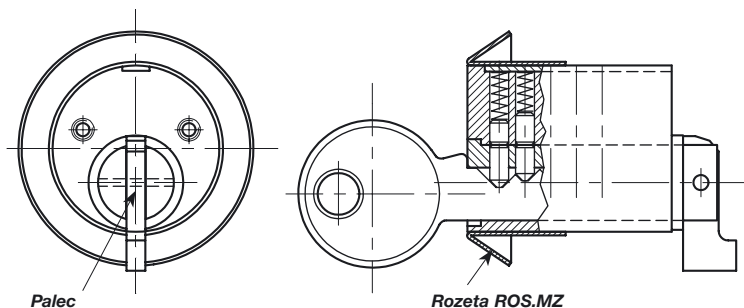

Pro nábytkové zámky série 1302, 1320, 1367, 1345 a 1447

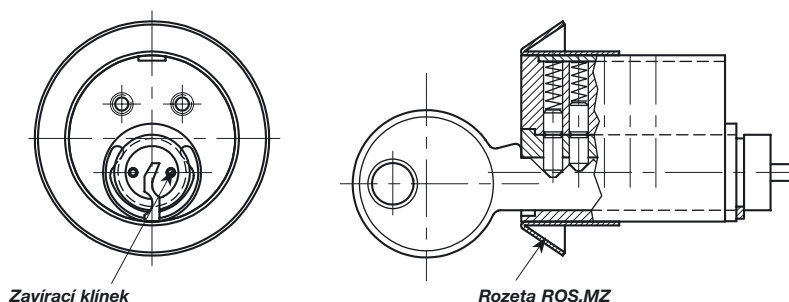


Pro nábytkové zámky série 1350

■ Nábytkové vložky, solo


Vhodné pro všechny nábytkové zámky Gege s vložkami, které jsou popsány na str. 7.11 až 7.13.
U nábytkových zámků série 1350 jsou používány vlastní vložky (viz výkres).

■ Provedení pro nábytkové vložky, solo

Malý profil, ø 18 mm	SYST.MZ.1050.18.*.MG SYST.MZ.1051.18.*.MN	*) délka 17, 22 a 27 mm, mosaz *) délka 17, 22 a 27 mm, mosaz matně poniklovaná
Malý profil, ø 22 mm	SYST.MZ.1070.22.*.MG SYST.MZ.1071.22.*.MN	*) délka 22 a 27 mm, mosaz *) délka 22 a 27 mm, mosaz matně poniklovaná
Velký profil, ø 24 mm	SYST.MZ.1080.24.26,5.MG SYST.MZ.1081.24.26,5.MN	*) délka 26,5 mm, mosaz *) délka 26,5 mm, mosaz matně poniklovaná
Rozety	ROS.MZ.*.**	*) průměr 18, 22 a 24 mm **) MG = mosaz matná, MN = mosaz poniklovaná, MP = mosaz leštěná

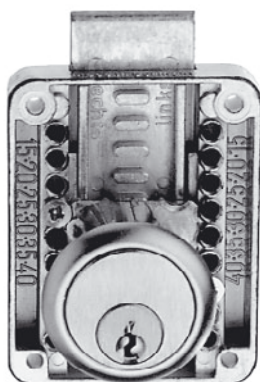

Typ MZ.1350.22.27
pro zásuvky

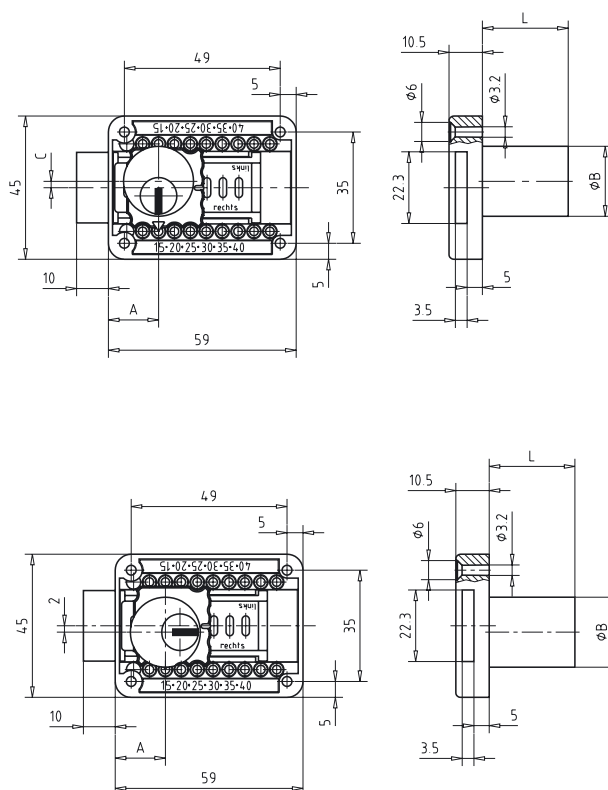

Provedení pro skříňky

Ø B	A	C	L
22	15/20/25/30/35/40	2	22/27
24	15/20/25/30/35/40	1	26,4

Všechny rozměry v mm

Provedení pro zásuvky

Ø B	A	L
22	13/18/23/28/33/38	22/27
24	14/19/24/29/34/39	26,4

Všechny rozměry v mm

■ Série 1350 – nábytkové dorazové zámky přestavitelné

Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelné ve všech směrech dorazu, trn nastavitelný od 15 - 40 mm, minimálně 2.000 zamykacích variací u normálního profilu o 22 mm, skladem závěry 2007T a 2008T
Standardně k dodání: trn 30 mm, s rozetou a 2 klíči

■ Provedení pro sérii 1350

S vložkou Ø 18 mm	MZ.1350.18.*.**	malý profil, *) délka 23 a 27 mm
S vložkou Ø 22 mm	MZ.1350.22.*.**	malý profil, *) délka 23 a 27 mm sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T
S vložkou Ø 24 mm	MZ.1350.24.26,5.**	velký profil, délka 26,5 mm
Plášť zámku	1350.Kasten	plášť poniklovaný, bez vložky

**) povrchové úpravy: MG = mosaz matná, MN = mosaz poniklovaná, MP = mosaz leštěná


■ Objednací příklad pro sérii 1350 (vždy uvádět označení systému a počet stavítek)

č. artiklu:	AP3.	5	MZ.1350.22.23	MP
				mosaz leštěná
				nábytkotková vložka
				počet stavítek
				vložkový systém


Používejte nové závěry Gege 2007T, 2008T.

Dosavadní závěry X 1001, X 1002, E 501 – E 510 mohou být dodávány i nadále pro rozšiřování objednávek.

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 36

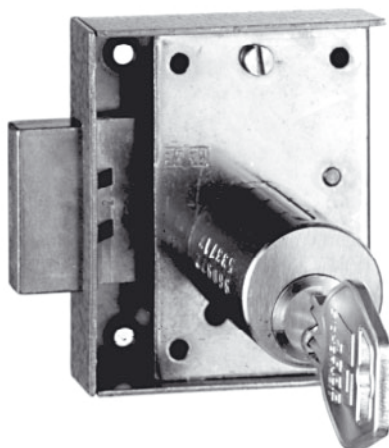

Artikl 1302.24.26,5.MN.RE

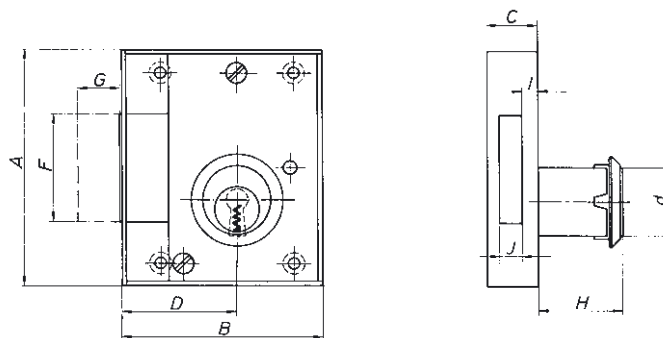

Typ	A	B	D	d	F	G
MZ.1302.22 skříňka	60	52	30 (25)	22	28	8
MZ.1302.22 zásuvka	60	62	40 (35)	22	28	8
MZ.1302.24 skříňka	60	52	30 (27)	24	28	8
MZ.1302.24 zásuvka	60	62	40 (37)	24	28	8

Všechny rozměry v mm

■ Série 1302 – nábytkové dorazové zámky, stabil

Zámek a vložka poniklovaná mosaz (MN), skříňka z ocelového plechu zlatě lakovaná, vč. 2 klíčů.
Trn (H) 30 nebo 40 mm.


■ Provedení serie 1302

S vložkou ø 22 mm	MZ.1302.22.27.MN.*	malý profil, délka 27 mm
S vložkou ø 22 mm	MZ.1302.22.27.MN.*	s normálním profilem, délka 27 mm sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T
S vložkou ø 24 mm	MZ.1302.24.26,5.MN.*	velký profil, délka 26,5 mm
Plášť zámku	1302.Kasten	plášť zlatě lakovaný, bez vložky


*) RE = pravý, LI = levý, LA = zásuvka



Artikl 1320.18.22.MN.LI

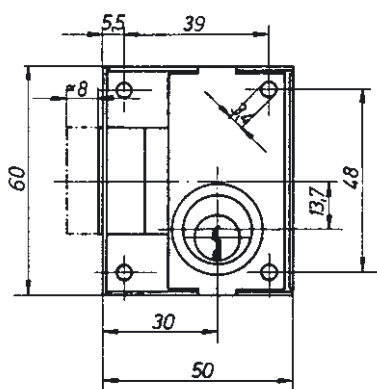

obr. provedení pravé



■ Série 1320 – nábytkové dorazové zámky, lehké

Zámek a vložka z poniklované mosazi (MN), plášť z ocelového plechu poniklováno, vč 2 klíčů, bez příslušenství, trn (H) 30 mm, vhodný pro tloušťky dřeva do 19 mm.

Vložka Ø 18 mm, délka 22 mm (malý profil).

■ Provedení pro sérii 1320

Vložka mosazná, matně poniklovaná **MZ.1320.18.22.MN.***

Vložka mosazná matná **MZ.1320.18.22.MG.***

Vložka mosazná leštěná **MZ.1320.18.22.MP.***

*) RE = pravý, LI = levý, LA = zásuvka

■ Příslušenství pro sérii 1320

1 krycí deska z plastické hmoty	MZU.727.3	bílá
1 protiplech, bíle pozinkovaný		
1 krycí deska z plastické hmoty	MZU.727.4	hnědá
1 protiplech, bíle pozinkovaný		

Používejte nové závěry Gege 2007T, 2008T.

Dosavadní závěry X 1001, X 1002, E 501 – E 510 mohou být dodávány i nadále pro rozšíření objednávek.



Artikl MZ.1095.KP



Artikl MZ.1095.GP



Artikl MZ.1095.GP.1



Typ MZ.1335



Typ MZ.1336



Typ MZ.1333

■ Pro pracovní stoly, skříně s posuvnými dveřmi, atd.

Veškeré díly z kovu, s rozetou a 2 klíči.

■ Provedení pro kancelářské nábytkové zámky

Vložka do posuvných dveří ø 18 mm	MZ.1095.KP	malý profil, leskle poniklovaná
Vložka do posuvných dveří ø 22 mm	MZ.1095.GP	velký profil, leskle poniklovaná
Vložka do posuvných dveří ø 24 mm	MZ.1095.GP.1	velký profil, leskle poniklovaná
Vložka do posuvných dveří ø 24 mm	MZ.1095.GP.1.GLAS	velký profil, leskle poniklovaná, pro skleněná dveře (bez obr.)
Háčkový zámek ø 18 mm	MZ.1333.18.22.MN	malý profil, s protiplechem
Háčkový zámek ø 24 mm	MZ.1333.24.26,5.*	velký profil, délka 26,5 mm, s protiplechem
Zámek do psacích stolů ø 22 mm	MZ.1335.MN	malý profil, zamykaný zepředu, s kovovou rozetou
Zámek do psacích stolů ø 24 mm	MZ.1335.GP.*	velký profil, zamykaný zepředu, s kovovou rozetou
Zámek do psacích stolů ø 22 mm	MZ.1336.MN	malý profil, zamykaný ze strany, s kovovou rozetou
Zámek do psacích stolů ø 24 mm	MZ.1336.GP.*	velký profil, zamykaný ze strany, s kovovou rozetou

*) povrchové úpravy: MN = mosaz matně poniklovaná, MG = mosaz matná


Kancelářské nábytkové zámky pro ø 18 mm a ø 22 mm jsou též k dostání v s novými závěry GEGE 2007T, 2008T.

■ Provedení pro tlakové vložky (plátková stavítka)


Vložka a rozeta z matně poniklované mosazi, těleso a přídržná deska z kovu, zamykací pouzdro z mosazi, zamykací kolík s vnitřním závitem M 5, vč. 2 klíčů (zamykatelná tlakem na vložku bez klíče).

Tlaková vložka ø 22 mm	MZ.2964.23002	délka 23,5 mm, jednotlivé i sjednocené zamykání, BN 0101 und BN 0102
------------------------	----------------------	--


Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **37.8G 30, 37.8G 31, 37.8G 32**




Artikel MZU.735.B.600



Artikel MZU.736.SCH

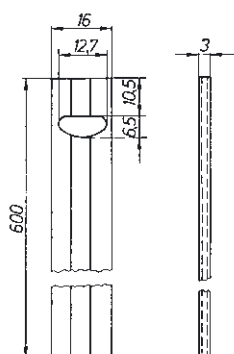

Artikel MZU.735.L.600




Typ MZU.736.S

L=8, 12 nebo 25 mm


■ Provedení příslušenství pro zámky do psacích stolů

Závorové tyče	MZU.735.B.600	vhodná k typu 1335, se 2 čepy, bíle pozinkovaná, délka 600 mm
	MZU.735.L.600	vhodná k typu 1336, s otvorem, bíle pozinkovaná, délka 600 mm
Smyčky	MZU.736.SCH	vhodná k typu 1335 a 1336, se svorným šroubem
Kolíky	MZU.736.S.*	vhodné k typu 1335 a 1336, se šroubem a ozubeným kolečkem, *) délka 8, 12 a 25 mm


■ Nábytkový dorazový zámek




Typ MAS.470.EU

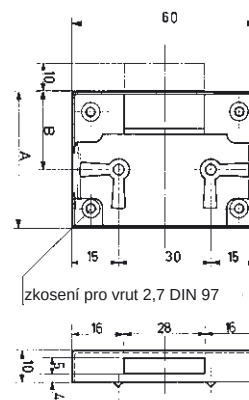

■ Nábytkový zámek do rolovacích skříní

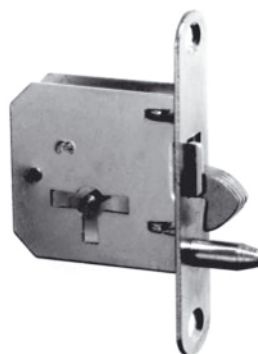

Typ RKS.331

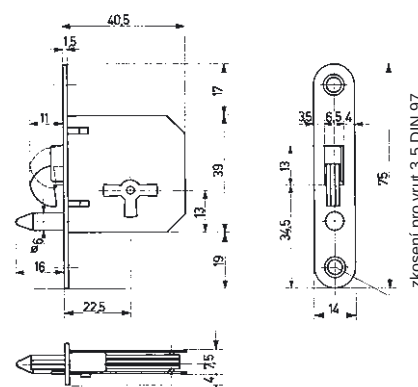

■ Nábytkové dorazové zámky bez vložek

S EURO-závěrem

Plášť poniklovaný, bez klíče, vhodný standardní klíč typu MSL.EU.X.VM (viz str. 11.26)

S dózickým závěrem

Plášť žlutě pasivován, 6 závěrů, s klíčem typu MSL.TOS.IV.VM (viz str. 11.27)

■ Provedení pro nábytkové dorazové zámky

Dorazové zámky	MAS.470.EU.*.NI	EURO-závěr (EU)
	MAS.370.TOS.*.NI	dózický závěr (TOS)

*) trn = 20, 25, 30, 35 a 40 mm

■ Nábytkové zámky do rolovacích skříní

S dózickým závěrem

Plášť zámku z ocelového plechu, čelo z mosazi, vhodný standardní klíč typu MSL.TOS.IV.K.VM

■ Provedení pro zámky do rolovacích skříní

Zámek do rolovacích skříní	RKS.331.RE	pravý, trn 22 mm
	RKS.331.LI	levý, trn 22 mm



Typ MATS.455.G.EU



Typ MDTS.460.G.EU



Typ MZ.1367.18.17

■ Pro dřevěné skříně se zamykací funkcí pomocí pohonných tyčí

Plášť zámku z ocelového plechu EURO-závěrem nebo nábytkovou vložkou.

Příslušenství pro typ MATS.455.G.EU sestává z: 2 ks širokých smyček, 2 ks kulatých protiplechů (viz str. 11.24).

Příslušenství pro typ MDTS.460.G.EU sestává z: 1 ks krycí desky, 4 ks úzkých smyček, 2 ks kulatých protiplechů (viz str. 11.24)

■ Provedení pro nábytkové pohonné zámky

Dorazové pohonné zámky (bez příslušenství a klíčů, plášť zlatě lakovaný)

s EURO-závěrem **MATS.455.G.EU.RE(LI)** vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 11.26)

Pohonné zámky s krycí deskou (bez příslušenství a klíčů, plášť z ocelového plechu, čistý)

s EURO-závěrem **MATS.460.G.EU.RE(LI)** vhodný standardní klíč MSL.EU.X.NI (viz str. 11.27)

Pohonné zámky s krycí deskou (s příslušenstvím a 2 klíči, plášť z ocelového plechu, čistý)

s normálním profilem ø 18 mm **MZ.1367.18.17*.ZU.RE(LI)** délka = 17 mm

s normálním profilem ø 22 mm **MZ.1367.22.22.MN.ZU.RE(LI)** délka = 22 mm

s normálním profilem ø 24 mm **MZ.1367.24.26,5.MN.ZU.RE(LI)** délka = 26,5 mm


*) MN = mosaz matně poniklovaná, MG = mosaz matná

Pro nábytkové uzamykací systémy hlavního klíče (s příslušenstvím a 2 klíči)


se speciálním profilem ø 22 mm **MZ.1367.22.22.MN.ZU.RE(LI)** délka = 22 mm

Pro uzamykací systémy Gege (s příslušenstvím a 2 klíči)


se speciálním profilem ø 24 mm **MZ.1367.24.26,5.MN.ZU.RE(LI)** délka = 26,5 mm

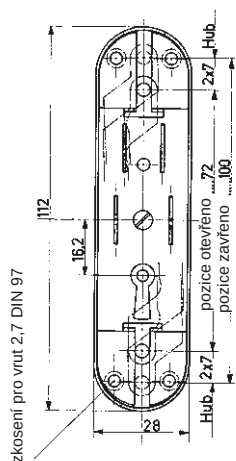


Typ MATS.455.G.EU

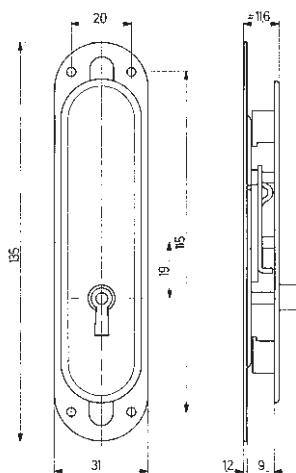


Typ MDTS.460.G.EU

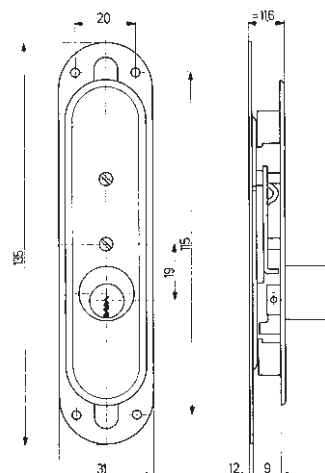


Typ MZ.1367.22.22




Artikel MZU.734.WV



Artikel MZU.740.G



Artikel MZU.742.G



Artikel MZU.744.GV

■ Provedení příslušenství pro nábytkové pohonné zámky

Pohonné tyče s otvorem	MZU.730.G.1.88 MZU.730.G.1.98 MZU.730.G.1.108	pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 88 cm pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 98 cm pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 108 cm
Pohonné tyče s čepem	MZU.730.G.3.87 MZU.730.G.3.97 MZU.730.G.3.107	pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 87 cm pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 97 cm pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 107 cm
Krycí desky	MZU.732.G	pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované
Protiplech kulatý	MZU.734.WV	pro dorazové a zapouštěcí zámky, bíle pozinkované
Protiplech rohový	MZU.737.G MZU.737.NI	pro pohonné zámky, zlatě lakované pro pohonné zámky, poniklované
Smyčky úzké	MZU.740.G	pro pohonné zámky s krycími deskami, zlatě lakované
Smyčky široké	MZU.742.GV	pro dorazové pohonné zámky, žlutě pozinkované
Roh dorazu	MZU.744.GV	pro dorazové pohonné zámky, žlutě pozinkované




Artikl MES.445.EU.RE

Typ	A	B	C	d	E	F	H
MES.445	70	36	14	--	19	18	--
MZ.1345.18.27	70	36	14	18	20,5	18	27
MZ.1345.22.27	70	36	14	22	22,5	18	27
MZ.1345.24.26,5	70	36	14	24	21,5	18	26,5

Všechny rozměry v mm



Artikl MZ.1345.18.27.MN.LI

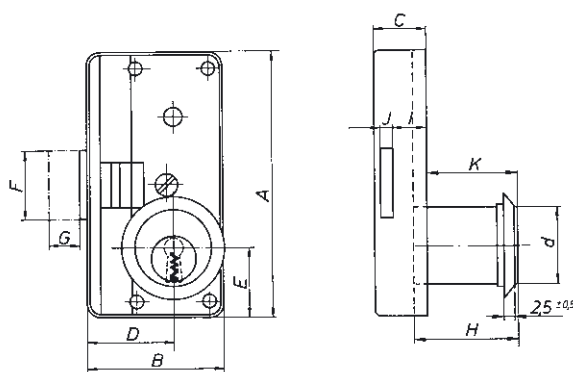

obr. provedení pravé

■ K prošroubování, uzamykací funkce pomocí otočných tyčí

Plášť zámku z ocelového plechu, čistý nebo poniklovaný, pomocí příslušenství také jako bílý nebo hnědý
Příslušenství viz str. 11.24

■ Provedení pro nábytkové espaňolety

S EURO-závěrem (EU)	MES.445.EU.RE(LI) MES.445.NI.EU.RE(LI)	bez klíčů, plášť čistý bez klíčů, plášť poniklovaný vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 7.24)
S vložkou ø 18 mm	MZ.1345.18.27*.RE(LI) MZ.1345.18.27*.RE(LI)	malý profil, délka 27 mm sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T
S vložkou ø 22 mm	MZ.1345.22.27*.RE(LI)	malý profil, délka 27 mm, použitelný pro nábytkové uzamykací systémy hlavního klíče
S vložkou ø 24 mm	MZ.1345.24.26,5*.RE(LI)	velký profil, délka 26,5 mm

*) MG = mosaz matná, MN = mosaz matně poniklovaná


Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: **37.8G 40**




Artikl MES.447.NI.EU.RE



Artikl MES.447.NI.1.RE

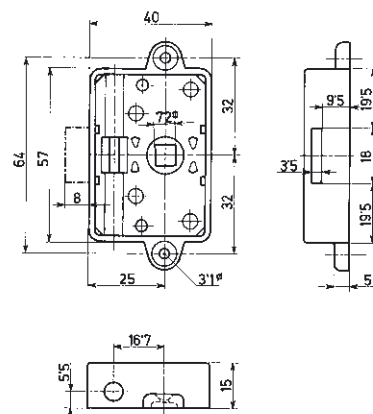

Typ MZ.1447...RE



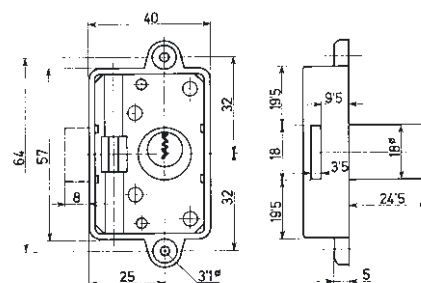


■ K prošroubování, uzamykací funkce pomocí otočných tyčí

Plášť zámku z ocelového plechu, poniklovaný v bílé nebo hnědé, hmoždinky přiloženy
Příslušenství viz str. 11.24

■ Provedení pro nábytkové espaňolety

S EURO-uzávěrem (EU)	MES.447*.EU.RE(LI)	bez klíčů, plášť čistý vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 7.24)
S ořechem	MES.447*.1.RE(LI)	
S vložkou ø 18 mm	MZ.1447*.18.27.MN.RE(LI)	normální profil, délka 27 mm, se 2 klíči
*) povrchové úpravy: 3 = bílá, 4 = hnědá, NI = poniklovaná		
Oliva pro typ MES.447	MZ.441.Z.18.27.MN.RE(LI)	vložka-oliva o 40 mm

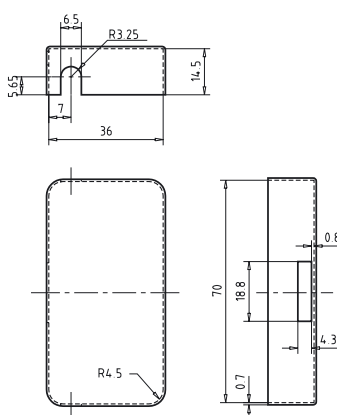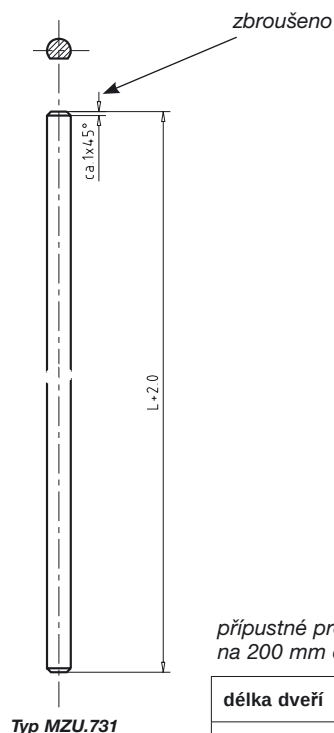

přípustné protočení plochy
na 200 mm délky

délka dveří	2000	2500
L + 2,0	1930	2430

zvláštní délky na zakázku

■ Provedení příslušenství pro nábytkové espaňolety

Otočné tyče	MZU.731.**	z profilového materiálu *) povrchové úpravy: 3 = bílá, 4 = hnědá, WV = bílá pozinkovaná, NI = poniklovaná **) délka 1930, 2130 a 2500 mm
Krycí čepičky z plast. hmoty	MZU.733.3 MZU.733.4	pro typ MES.445 a MZ.1345, bílá Pro typ MES.445 a MZ.1345, hnědá
Zamykací háček k našroubování	MZU.739.RE(LI)	s jednostrannou spojkou pro typ MES.445 a MZ.1345, kovově poniklovaný
Zamykací čepy k našroubování	MZU.750.NI	bez šroubu, přestavitelný, kov poniklovaný
Zamykací čepy k vešroubování	MZU.750.2	excentrické, ocelově poniklované
Smyčky k tyčím k našroubování	MZU.743.*	*) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná, NI = poniklovaná
Smyčky k tyčím na hmoždinky	MZU.743.D.NI	KU-hmoždinka s jednostrannou spojkou, kov poniklovaný

Garnitury příslušenství

Pro typ MES.445 a MZ.1345 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů, 1 ks krycí čepičky


Pro typ MES.445 a MES.447, MES.447.1 a MZ.1447 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů

MZU.747.* *) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná, NI = poniklovaná


Pro typ MES.447, MES.447.1 a MZ.1447 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů

MZU.767.* *) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná


Texty pro výběrová řízení LB-H LG Pos.Nr.: 37.8G 42

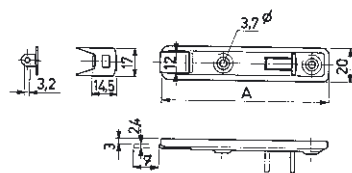


Typ 3575

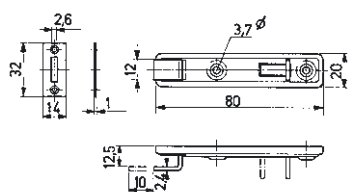

Typ 3576

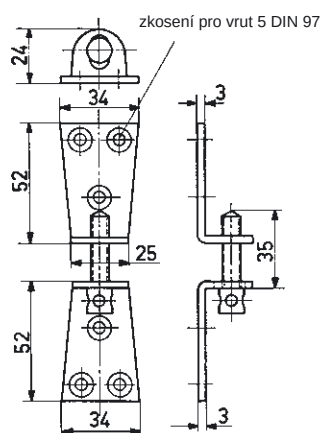

Artikel 3592

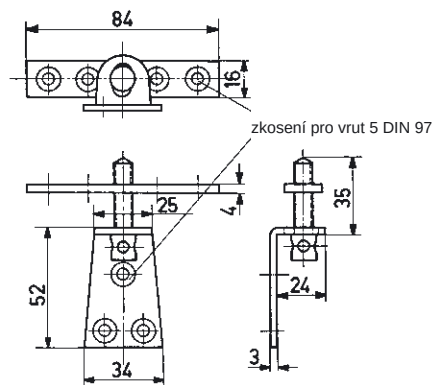

Artikel 3590

■ Provedení pro nábytkové skříňové závory

Rovná závora	3575.*.60	s protiplechem k zakování, délka 60 mm
	3575.*.80	s protiplechem k zakování, délka 80 mm
	3575.*.100	s protiplechem k zakování, délka 100 mm
Zalomená závora	3576.*.80	s protiplechem k našroubování, délka Länge 80 mm

*) povrchové úpravy: WV = bílá pozinkovaná, GV = žlutě pozinkovaná

■ Provedení pro nábytkové skříňové rohy

Nábytkový skříňový roh	3590	1 roh k našroubování, pozinkovaný, se šroubem
	3592	2 rohy k našroubování, pozinkovaný, se šroubem



Hlava X



Hlava XV





Hlava XIX



Hlava XX



Hlava IV

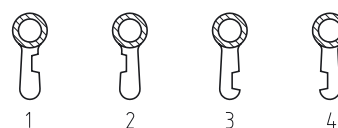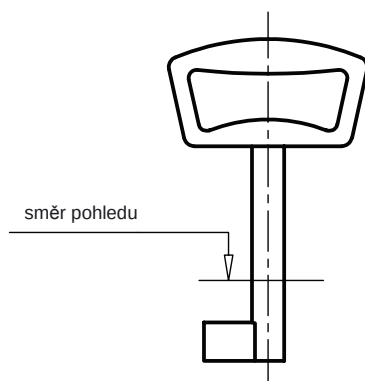


Závěr-drážkový profil

■ Provedení pro nábytkové klíče

Klíč (KB)	MSL.KB.IV.NI MSL.KB.IV.VM	poniklovaný pomosazněný
Klíč s drážkovým profilem (NB)	MSL.NB.IV.*.**	*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý **) závěry 1, 2, 3 a 4 (viz vyobrazení)
S EURO-závěrem	MSL.EU.IV.* MSL.EU.X.* MSL.EU.XV.* MSL.EU.XIX.S MSL.EU.XX.*	*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý *) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý EB = anglická hněd *) NI = poniklovaný, S = černý černý *) K = železo, GV = žlutě pasivovaný



Typ MSL.TOS.IV.K.VM



Závěry

■ Provedení pro nábytkové klíče

Dózické klíče

MSL.TOS.IV.*.**

pro typ MAS.TOS.370, pracovní délka 40 mm

*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný

**) závěry 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (viz vyobrazení)

MSL.TOS.H.*.**

pro typ MAS.TOS.370, pracovní délka 40 mm

*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný

**) Sperren 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (siehe Zeichnung)
v provedení „pomosazněný“ není možný závěr 3

MSL.TOS.IV.K.VM.*

pro typ RKS.331, pracovní délka 40 mm, pomosazněný

**) závěry 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (viz vyobrazení)