



Gege zadlabací zámky pro vchodové dveře, série 127. Kliková střelka

Čelo 300 mm  

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg, speciálně určené pro školy, nemocnice a veřejné objekty

Měkce zavírající, hluk tlumící kliková střelka

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209,

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut T30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.KB.KF.300



127.WC.KF.300



127.WZ.KF.300


od ledna 2008 speciální provedení střelky z plastu

Všechny rozměry jsou v mm




tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101


tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

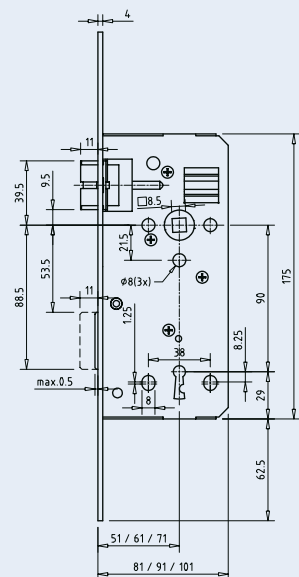



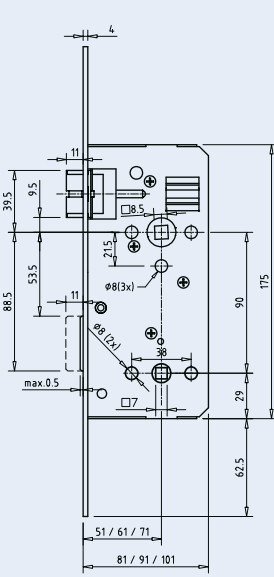



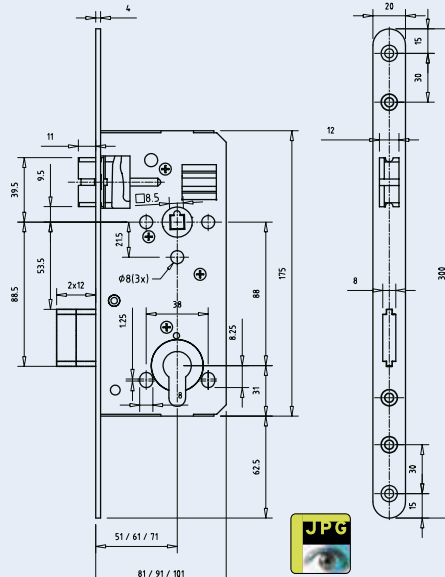





T.20_127KB_KF_300.



T.20_127WC_KF_300.jpg




T.20_127WZ_KF_300.jpg

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.KF.R80.300.DS.LI 127.KB.KF.R80.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R90.300.DS.LI 127.KB.KF.R90.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.KF.R100.300.DS.LI 127.KB.KF.R100.300.DS.RE	 drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R80.300.DS.LI 127.WC.KF.R80.300.DS.RE	 WC	90	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R90.300.DS.LI 127.WC.KF.R90.300.DS.RE	 WC	90	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.KF.R100.300.DS.LI 127.WC.KF.R100.300.DS.RE	 WC	90	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.KF.R80.300.DS.LI 127.WZ.KF.R80.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R90.300.DS.LI 127.WZ.KF.R90.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.KF.R100.300.DS.LI 127.WZ.KF.R100.300.DS.RE	 Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90 	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	KF.	R	80.	300.	NR3.	8.	RE
									pravé provedení
									ořech 8 mm
									satinovaný nerez 3 mm
									délka čela
									šířka pláště zámku 80 mm
									kulaté čelo
									kliková střelka
									profilová vl. s převodem
									zadlabací zámek série