

Gege zadlabací zámek série 127

Čelo 250 mm

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209,

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 cestná

Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová

Střelka vpravo/vlevo přestavitelná

plášť a kryt zámku z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno.

Čelo zámku 250 x 18 x 4 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.



Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T30), zkušeno dle Ö-Norm B 3858 s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA



127.KB




127.WC




127.WZ

Všechny rozměry jsou v mm




tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
4 mm	H	E
standard	51	81
	61	91
	71	101


tloušťka čela zámku	vzdálenost trnu od čela šířka pláště	
3 mm	H	E
u provedení SO	50	80
NR3	60	90
	70	100

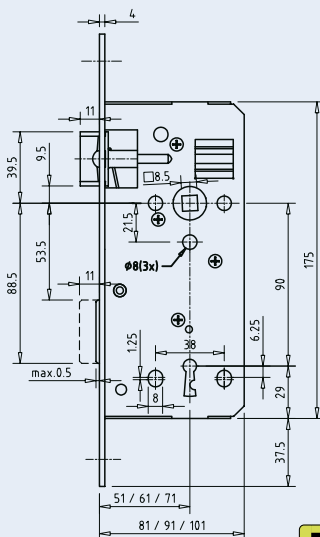


T.14_127KB.jpg

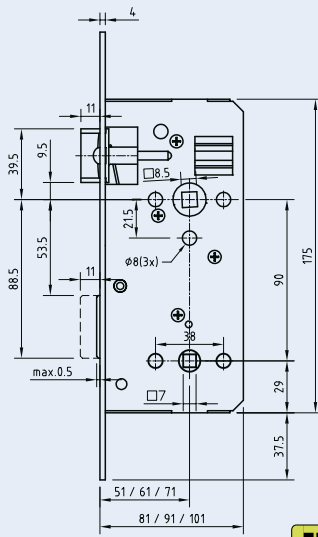

T.14_127WC.jpg

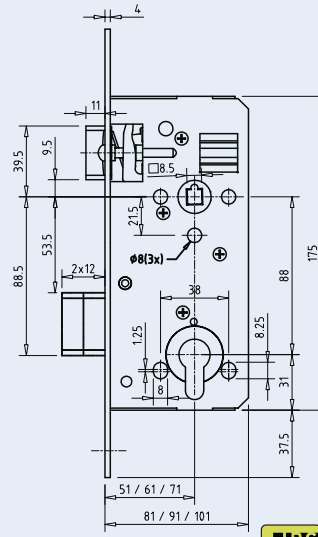

T.14_127WZ.jpg

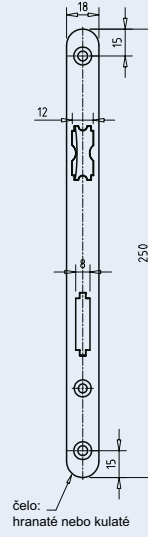

čelo: hranaté nebo kulaté

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.R(E)80 250.DS	drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)90 250.DS	drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)100 250.DS	drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)80 250.DS	WC	90	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)90 250.DS	WC	90	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)100 250.DS	WC	90	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.R(E)80 250.DS	Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)90 250.DS	Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)100 250.DS	Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté/hranaté 250 x 18 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednávací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	R	80.	250.	GV.	9	T90	FW 90 minut
									ořech 9 mm
									žlutě pozinkováno
									délka čela
									šířka pláště zámku
									80 mm
									kulaté čelo
									profilová vl. s převodem
									zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

