

Gege zadlabací zámek série 170 - dle DIN



Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg - rozteč 72 mm (78 mm u WC provedení)
Provedení: dozický klíč (BB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ)
Profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky dle DIN 18251 třída 2, BN12209

Střelka s dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná.

Zámek 2 západový, u WC provedení 1 západový.

Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 235 x 18 x 3 mm nebo 235 x 20 x 3 mm dekora stříbrře (DS), kulaté (R) provedení.



170.BB




170.WC




170.PZ


Všechny rozměry jsou v mm

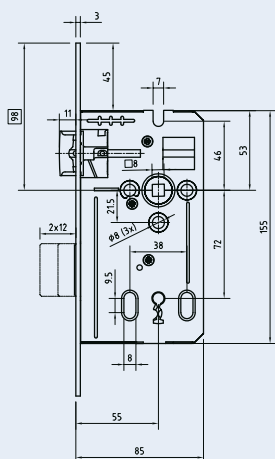


T.10_170BB.jpg

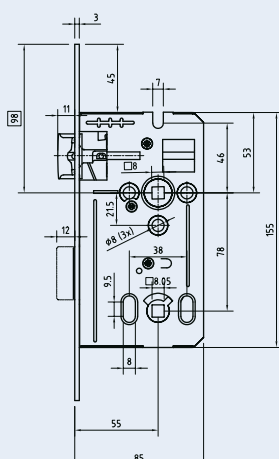



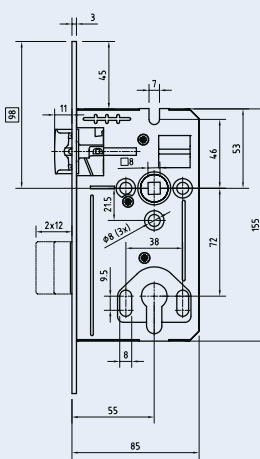

T.10_170WC.jpg

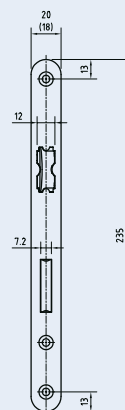





T.10_170PZ.jpg



Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
čelo 235 x 20 x 3 mm										
170.BB.R85.3.20.235.DS	 dozický klíč	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WC.R85.3.20.235.DS	 WC	78	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.PZ.R85.3.20.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WZ.R85.3.20.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	√	---

čelo 235 x 18 x 3 mm

170.BB.R85.3.18.235.DS	 dozický klíč	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WC.R85.3.18.235.DS	 WC	78	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.PZ.R85.3.18.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
170.WZ.R85.3.18.235.DS	 Profilová vložka	72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	√	---

• zvláštní provedení

čelo 220x20x3 mm, dekor stříbro, žlutě pozinkováno

čelo 235x24x3 mm, nerez, hranaté

ořech: 50,60

WC-rozměr: 72 mm

střelkový zámek: střelkový zámek s převodem

CE označení WZ v provedení odolnosti proti ohni T60 (60 min.) se připravuje ořech 9mm

• doraz střelky:

Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka při používání nezapadla dovnitř zámku.

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

