



Špičkový patentovaný systém na bázi oboustranného klíče pro vysoké nároky: Kaba **quattro S**



- Rakouský patent č. 396.502.
Platnost patentu do r. 2010.
- Zvýšená odolnost proti vloupání dle rakouské normy ÖNORM 5454.
- Maximální ochrana zákazníka:
Dodatečně objednané klíče budou vyrobeny výhradně u výrobce na základě hesla a podpisového vzoru, který musí souhlasit s originálem odevzdané bezpečnostní karty.
- Klíče je možno dodávat s návleky na hlavu klíče z PH v 11 různých barevných odstínech jako pomůcka pro lepší organizační rozlišení.

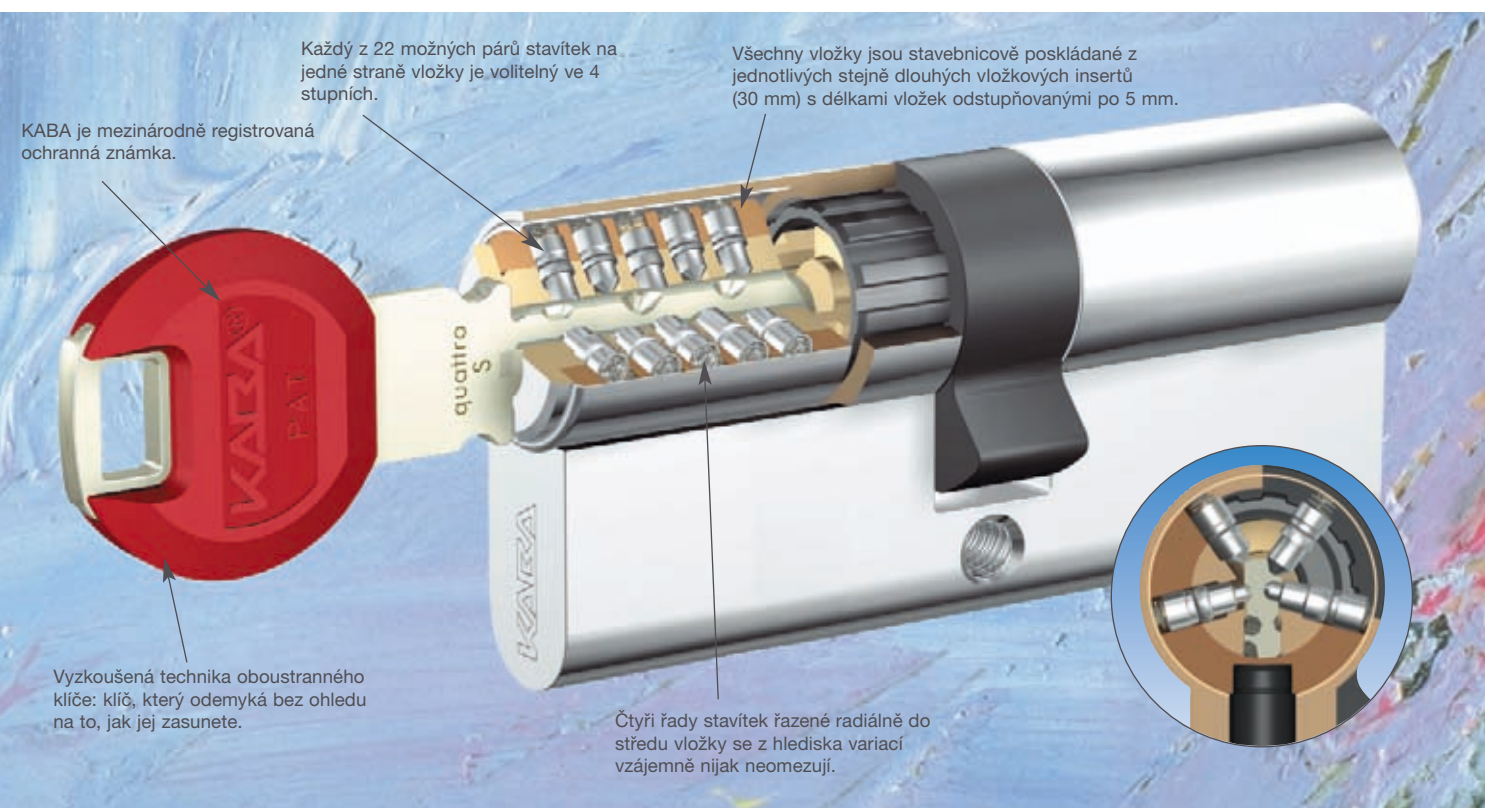

Technické údaje a rozměrové tabulky (oboustranná bezpečnostní vložka, vložka s otočným knoflíkem, půlvložka)

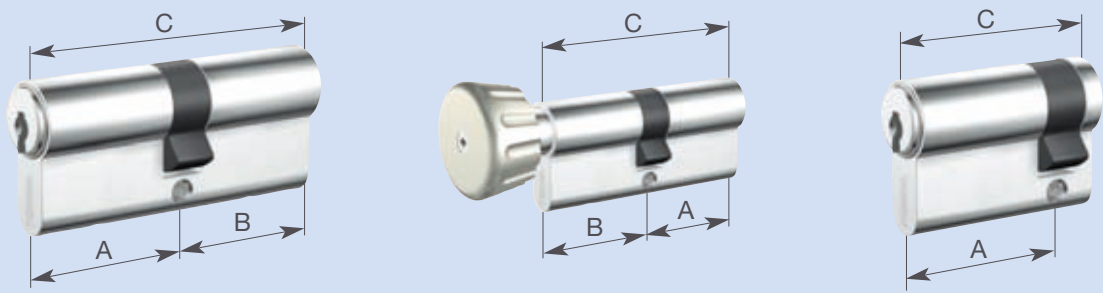

Oboustranná bezpečnostní vložka

č.art	C	A	B
4DZ 30+ 30	60,0	30,0	30,0
4DZ 30+ 35	65,0	30,0	35,0
4DZ 30+ 40	70,0	30,0	40,0
.	.	.	.
4DZ 100+100	200,0	100,0	100,0

Bezpečnostní vložka s otočným knoflíkem

č.art	C	A	B
4DKZ 30+ 30	60,0	30,0	30,0
4DKZ 30+ 35	65,0	30,0	35,0
4DKZ 30+ 40	70,0	30,0	40,0
.	.	.	.
4DKZ 100+100	200,0	100,0	100,0

Bezpečnostní půlvložka

č.art	A
4HZ 30	30,0
4HZ 35	35,0
4HZ 40	40,0
.	.
4HZ 100	100,0

Oboustranný klíč je technicky velmi obtížně kopírovatelný. Kódování klíče se neprovádí vrtáním, ale speciálním frézováním, kterým se zastírá přesné umístění kódování na klíči. Kódování je provedeno i na hranách klíče. Tím je dosaženo zvýšené bezpečnosti proti okopírování neoprávněnými osobami.

Systém obsahuje až 22 párů stavítek na každé straně vložky. Bezpečnost uzamknutí se kromě toho zvyšuje použitím zvláštních tvarů stavítek. Celkové délky stavítkových párů jsou přitom stále stejné, to představuje nejvyšší bezpečnost proti vyhmátnutí. Každý z 22 možných párů stavítek na

každé straně vložky je volitelný ve vícero stupních. Čtyři řady stavítek umístěné radiálně k ose vložky nezpůsobují v žádném případě jakékoliv vzájemné omezení variací.

Výhody na první pohled:

Variabilita:

Vložky jsou dodávány v délkách od 60 do 200 mm. Z toho důvodu nepředstavují žádný problém různé tloušťky dveří.

Flexibilita

Kromě oboustranných vložek jsou k dostání i další vložky. S ohledem na modulární stavebnicový systém je možno použít vložky bez problémů přestavět

do jiných stavebnicových prvků (půlvložky, vložky s otočným knoflíkem, vložky pro kovový nábytek ...).

Bezpečnost:

Také v uzamykacích systémech garantuje modulární systém Kaba quattro S stejnou bezpečnost jako u samostatně používaných vložek navzdory menší rozdílnosti stavítek.

Vložky quattro S mohou být na požádání dodávány ve vyšší bezpečnostní třídě

- **DIN 18254 tř.3b s ochranou proti vylomení, jakož i**
- **VdS tř. B s ochranou proti vytržení.**

Kaba Gege GmbH
Wiener Straße 41-43, A-3130 Herzogenburg
tel: 0043/(0)2782/808-0, fax: 0043/(0)2782/808-5505

Kancelár Praha
Strašnická 5, CZ-102 00 Praha 10
Tel./Fax: 00420-2-72651425

